Freimaßtoleranz für Winkl. 7168

Genauigkeitsgr.	Nennmaßbereich (mm) (Länge des kürzeren Schenkels) bis 10	über 10 bis 50	über 50 bis 100	über 100
fein, mittel, grob	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'

gratfrei

Freimaßtoleranz mittel DIN 7168

bis	6 mm	± 0,1
über 6	bis 30	± 0,2
„ 30	„ 100	± 0,3
„ 100	„ 300	± 0,5
„ 300	„ 1000	± 0,8

Diese Pause wird bei Änderungen nicht berücksichtigt.

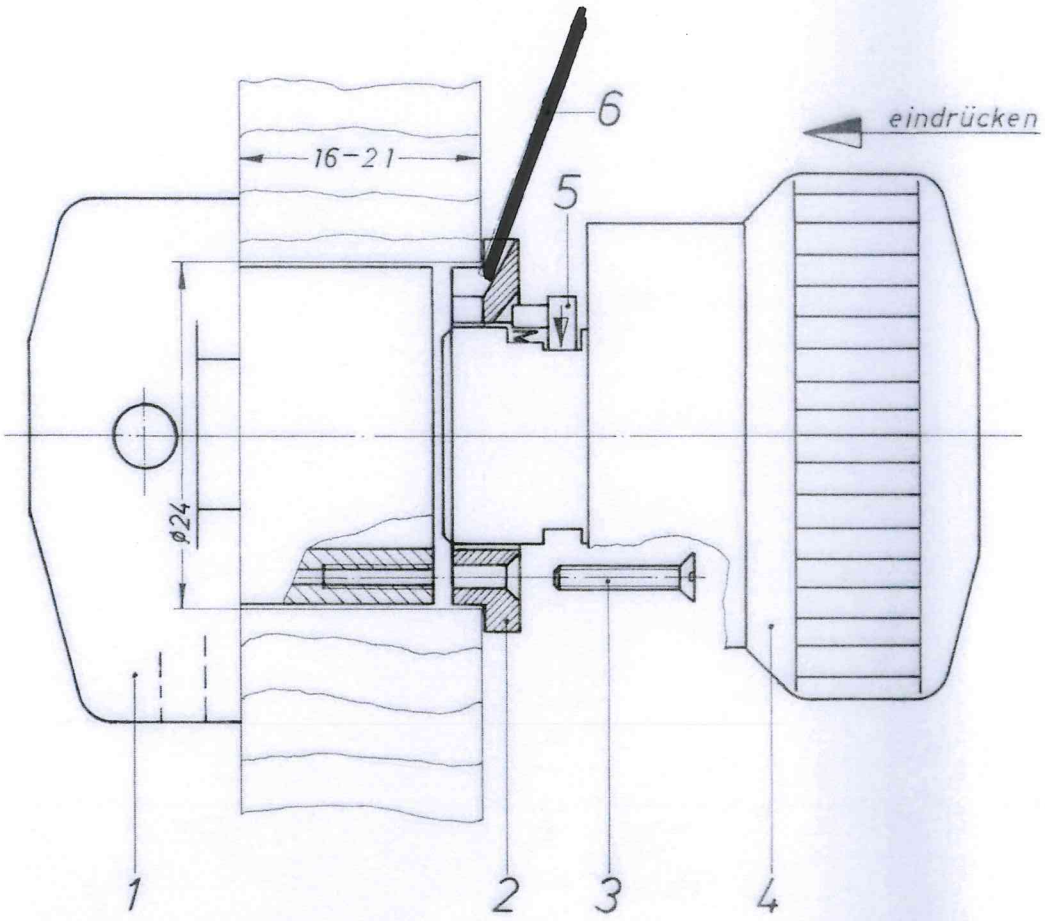

Montageanleitung

Bei der Montage des Selection-Drehverschlusses muß unbedingt auf Rechts- oder Linksausführung geachtet werden.
Alle Teile sind mit R oder L gekennzeichnet.

Montagefolge:

1. Schloß 1 anschrauben
2. Platte 2 aufstecken und verschrauben (Pos. 3)
3. Drehknopf 4 eindrücken.
   Vorher Sperrer 5 zurückschließen

Demontage:

Mit einem Stift 6 von 1-1,5mm ϕ läßt sich der Sperrer in Offenstellung von außen zurückdrücken.
Der Drehknopf läßt sich jetzt abziehen.

Änd. Nr.	kommt vor	Änderung	Datum	Name	Änd. Nr.	kommt vor	Änderung	Datum	Name

1979	Datum	Name	Werkstoff:	HUWIL-WERKE GmbH MÖBELSCHLOSS- UND BESCHLAGFABRIKEN 5207 Ruppichteroth
gez.	17.5.	altenbach	Rohmaße:	
gepr.	"		Gewicht: kg	
normge.				
Maßstab	Montageanleitung für Art.: 0510-0518			3-4-01856
				Ersatz für: 3-4-01287
				Ersetzt durch:

Vervielfältigungen, sowie jede mißbräuchliche Verwendung der Zeichnung, insbesondere Überlassung an Dritte oder Verwendung zu anderem als dem vereinbarten Zweck ist nicht gestattet.