HUWIL
Möbelschloß- und Beschlagfabriken

finetta

Falttürbeschläge
Schwebetürbeschläge

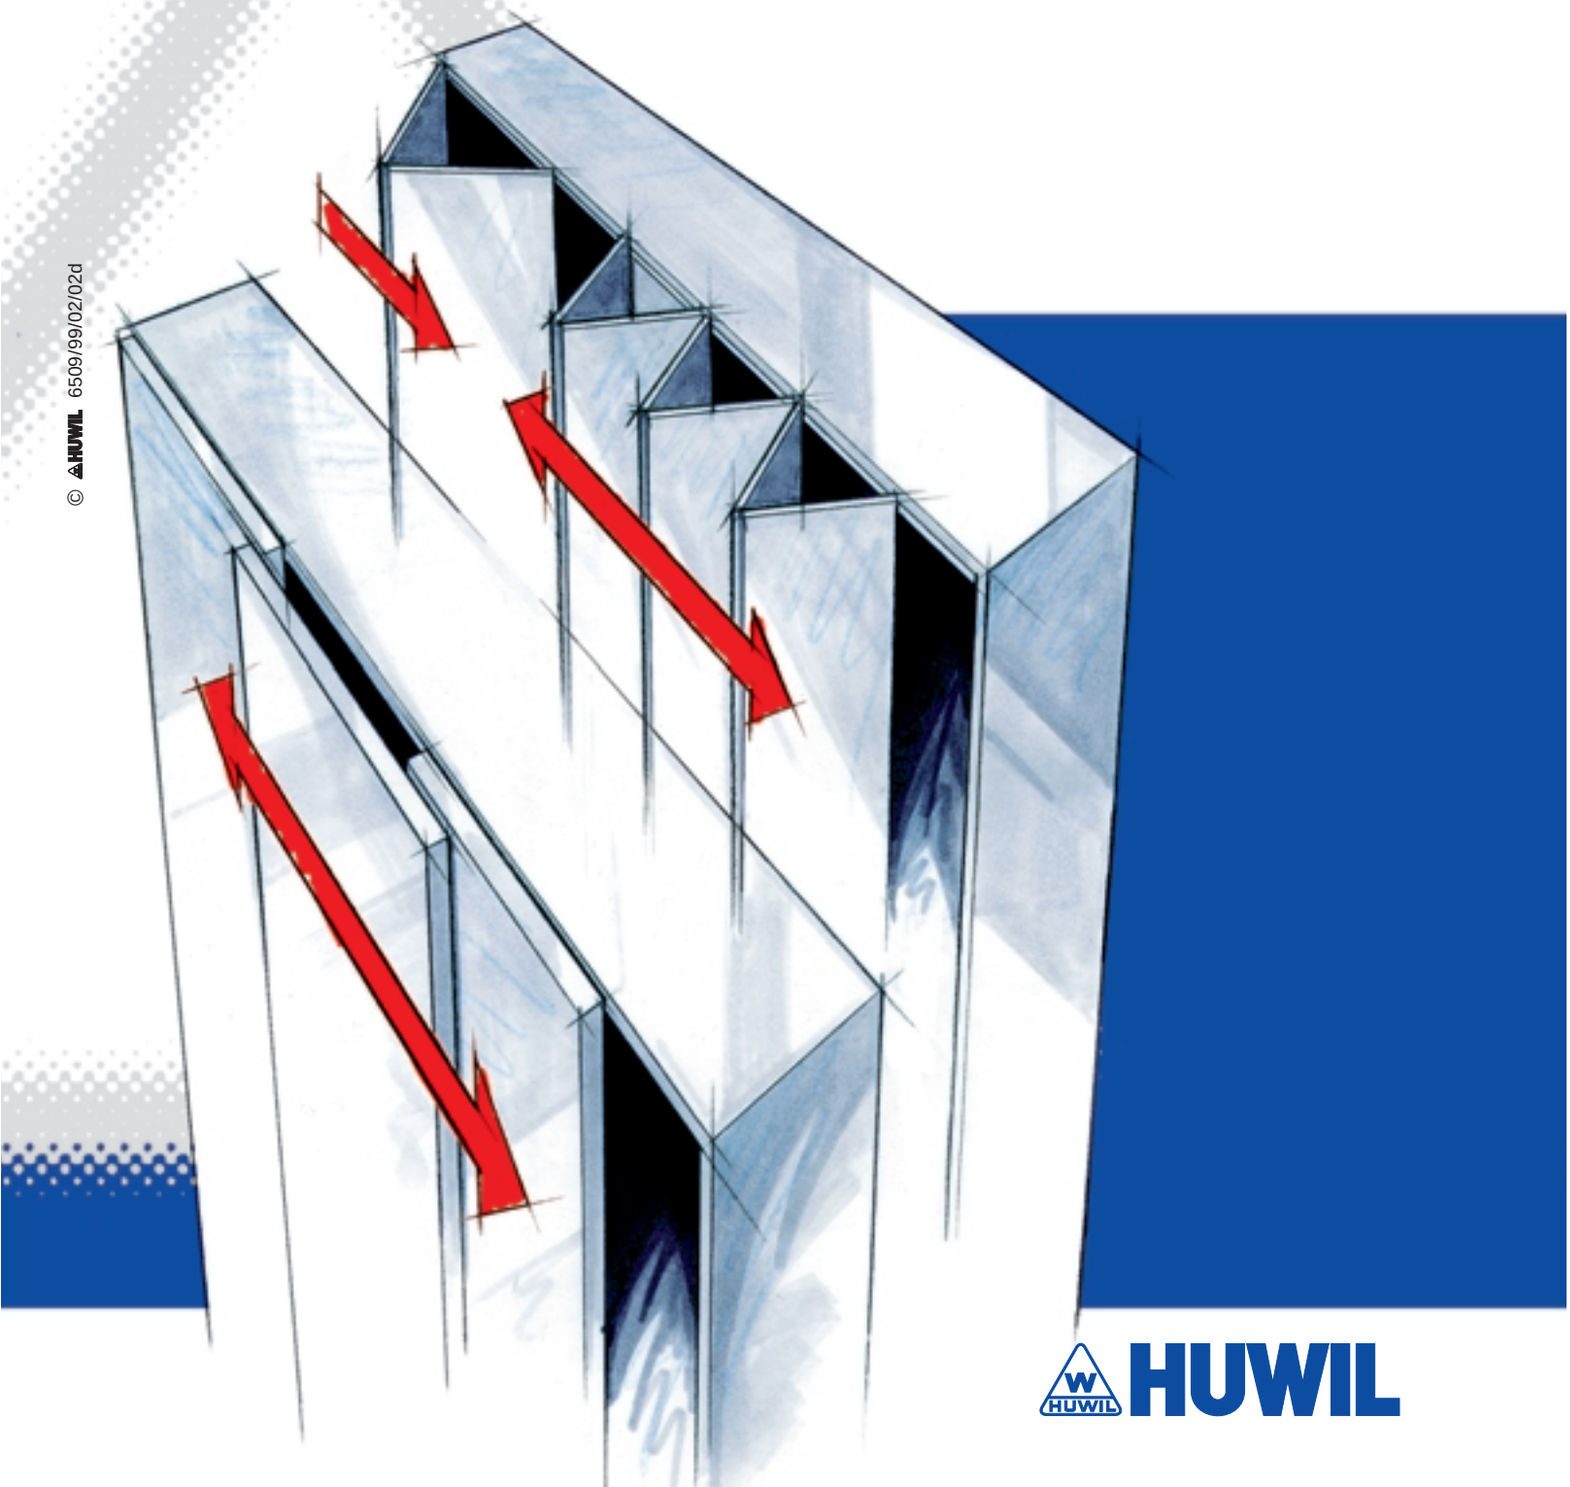

© HUWIL 6509/99/02/02d

HUWIL

finetta

Falttürbeschläge
Schwebetürbeschläge

Falttürbeschläge
...in der Anwendung
...in der Übersicht
FT 1
FT 2
FT 2 A
FT 3 A
FT 4 A

Schwebetürbeschläge
...in der Anwendung
...in der Übersicht
S 1
S 2
S 5
S 5+
S 6
S 7 (ab Juni 1999)
S 8 (ab Juni 1999)

Zubehör
Ausrichtbeschlag
Befestigungsmaterial
Griffe und Griffmuscheln
Schlösser

Index
Artikelnummerverzeichnis
Bestellvarianten, Piktogramme
Definitionen

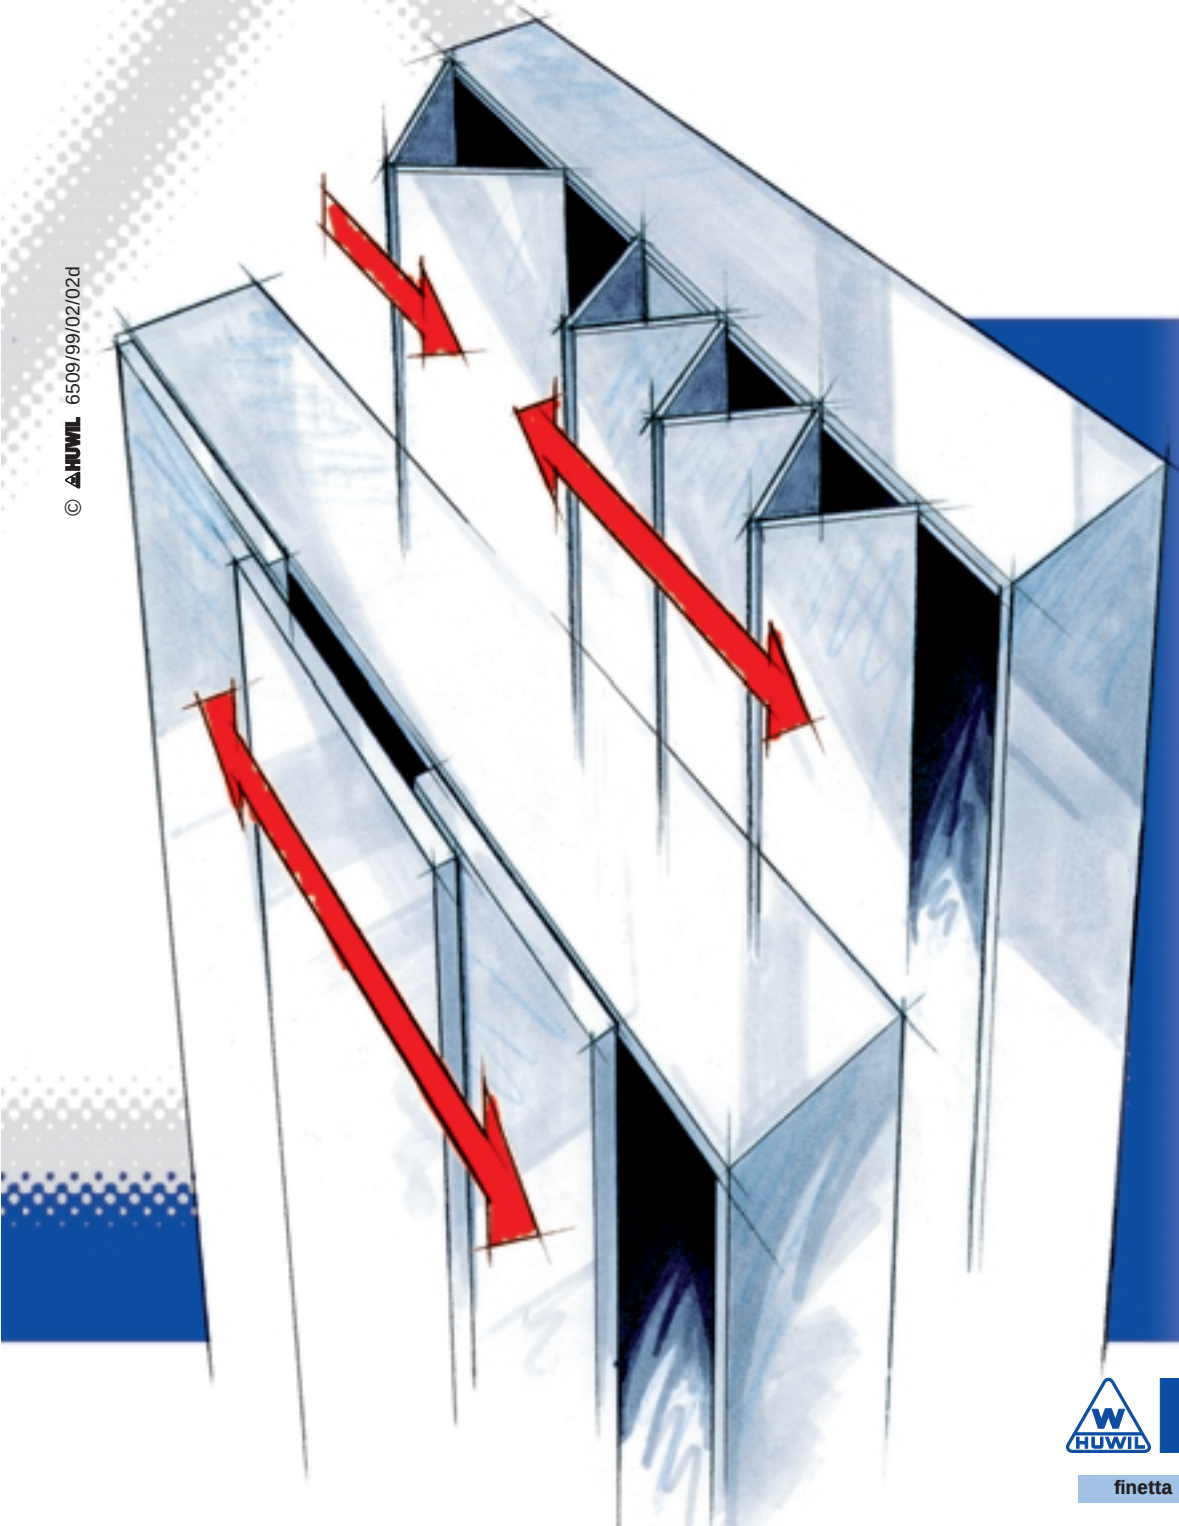

© HUWIL 6509/99/02/02d

Systemwahl

Falttüren: Die Vielfältigen

- Falttüren vereinigen die Vorteile klassischer Drehtüren mit der praktischen Funktion und eleganten Anmutung von Schwebetüren.
- Sie gestatten einen optimalen Zugriff auf den Schrankinnenraum und engen selbst im geöffneten Zustand die Räumlichkeit nicht ein. Frei verfahrbare Türpakete lassen sich beliebig hin- und herschieben und gewährleisten die volle Verfügbarkeit über die gesamte Schrankbreite.
- Türpaare können miteinander gekoppelt werden, so daß ein einziger Griff genügt, um die Schrankfront zu öffnen oder zu schließen.
- Falttüren werden überall dort eingesetzt, wo platzsparende Lösungen sowie individuelle Akzentuierungen gefragt sind.

Schwebetüren: Die Eleganten

- Schwebetüren sind von bestechender Eleganz. Ihr gleitender Lauf verleiht Möbeln eine Leichtigkeit, die auch den Stil der modernen Wohnkultur prägt.
- Selbst hohe Türgewichte und große Türformate lassen sich mit Schwebetüren auf geschickte und ästhetisch hochwertige Weise realisieren. Die Türen können auf Wunsch geöffnet bleiben, ohne daß sie in den Raum hineinragen oder den Zugriff auf andere Möbel versperren.
- Einst für die platzsparende Konfiguration von Schlafzimmermöbeln entwickelt, haben Schwebetüren längst alle Wohnbereiche „erobert“, weil sie praktische und gestalterische Ansprüche harmonisch miteinander in Einklang bringen.

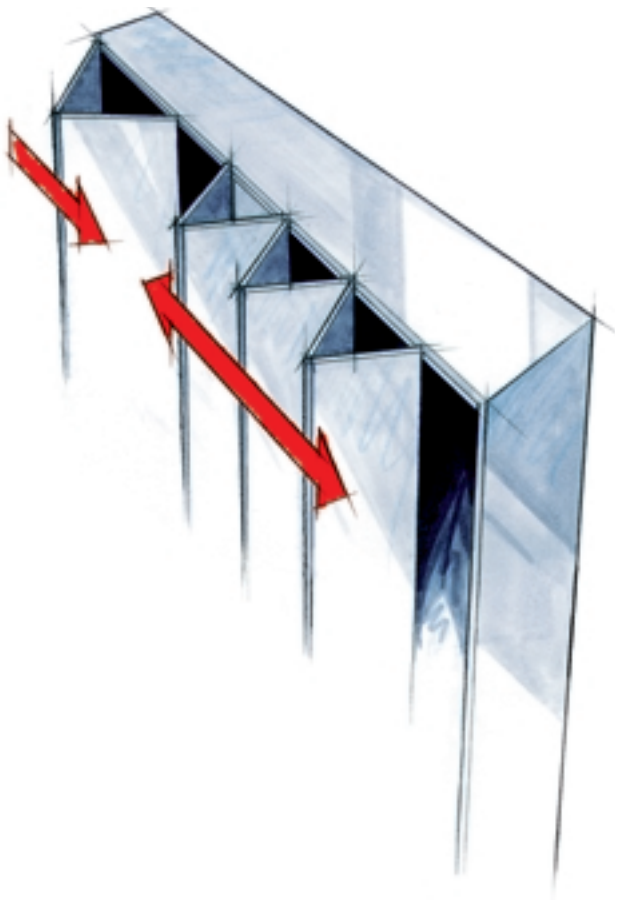

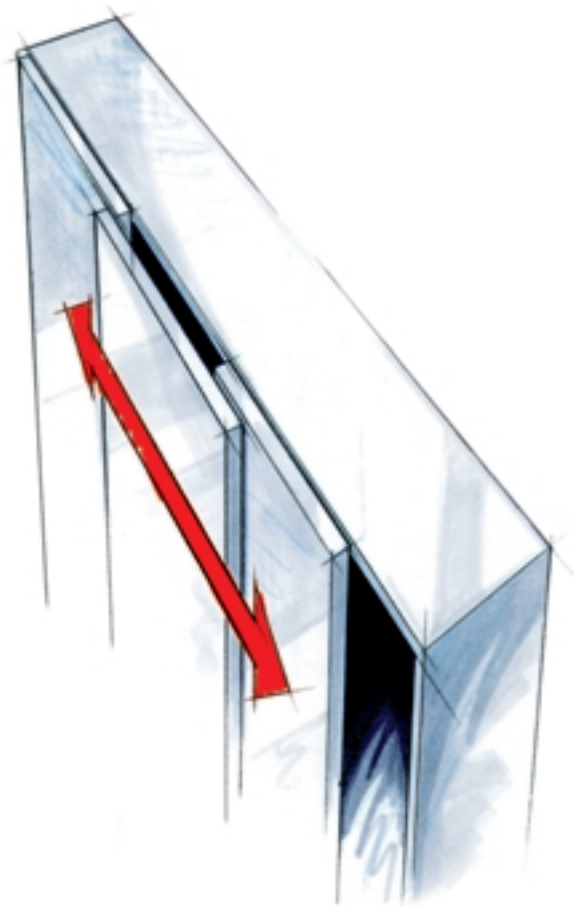

© HUWIL 6509/99/02/02d

Falttür-beschläge

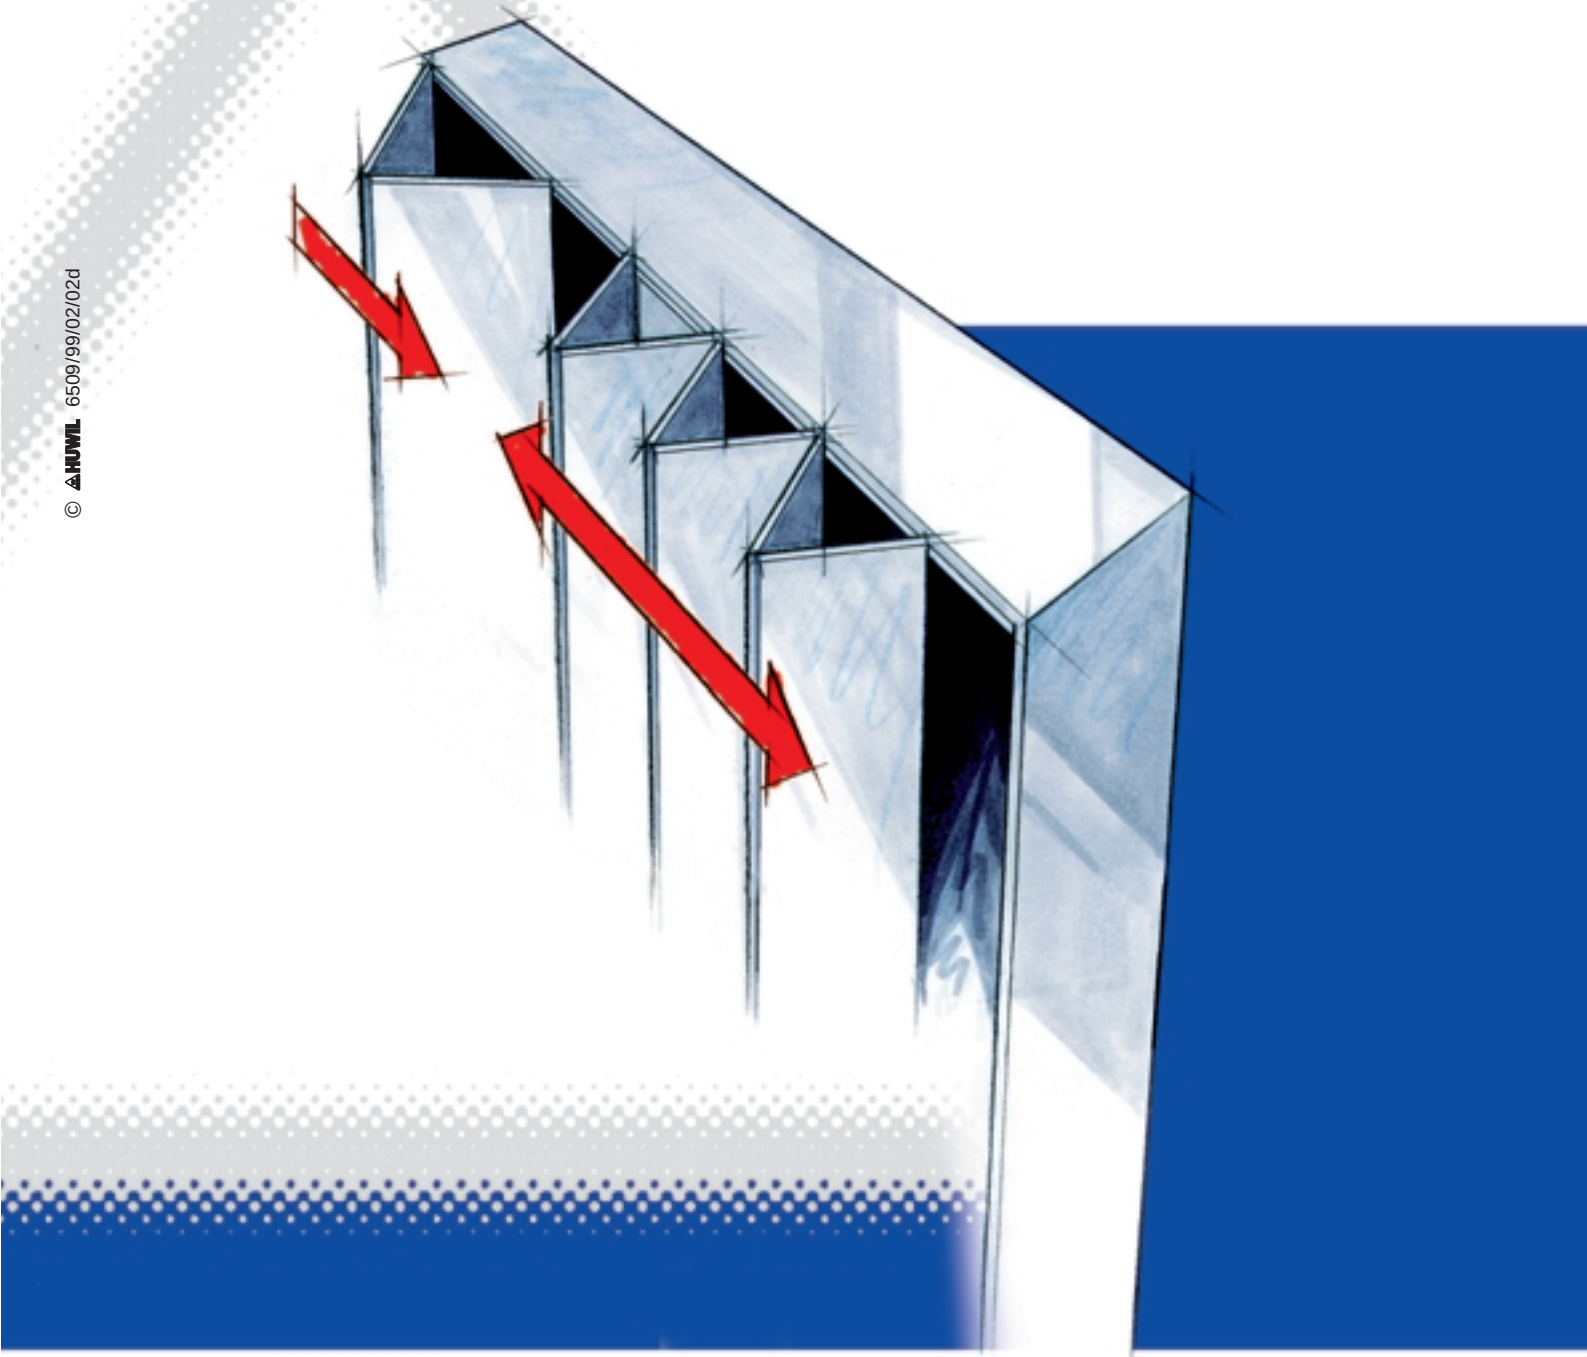

© HUWIL 6509/99/02/02d

Falttürbeschläge

… in der Küche

Falttüren werden in Küchen besonders gern in Hängeschränken eingesetzt. Sie erlauben einen schnellen Zugriff auf das Schrankinnere und engen selbst im offenen Zustand die Bewegungsfreiheit nicht ein. In Kombination mit anderen Tür- und Klappenlösungen entstehen interessante Akzente.

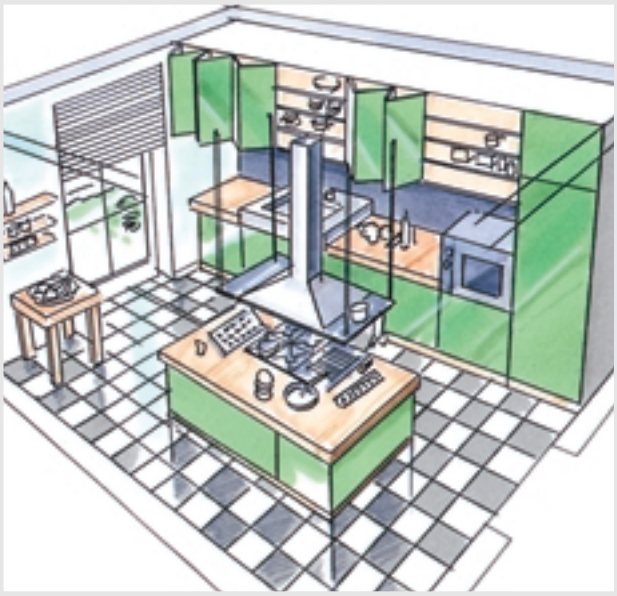

… im Büro

Bei der Arbeitsplatzgestaltung sind Falttüren nicht mehr wegzudenken. Büroräume lassen sich mit ihnen praktisch und funktionell einrichten, ohne daß mehr Nutzfläche als unbedingt nötig verlorengeht.

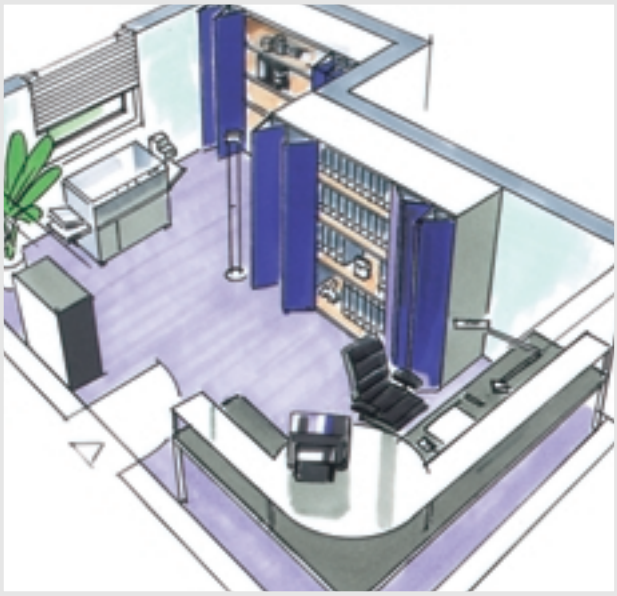

… im Schlafraum

Wenn es darauf ankommt, leicht zugänglichen Stauraum im Schlafbereich zu schaffen, zeigen sich Falttüren von ihrer besten Seite. Frei verfahrbare Türpakete können beliebig positioniert werden und ermöglichen den vollen Zugriff auf den Schrankinhalt. Ob klassische Schranklösungen, begehbare Schränke oder Bettüberbauten, Falttüren sind immer eine platzsparende Alternative.

… im Innenausbau

Im Innenausbau sind dem Einsatz von Falttüren fast keine Grenzen gesetzt. Sie eröffnen eine Vielzahl individueller Varianten unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten. In Geschäftsräumen, Gaststätten oder Arztpraxen ist der Einsatz von Falttüren empfehlenswert, weil sie den Publikumsverkehr nicht behindern.

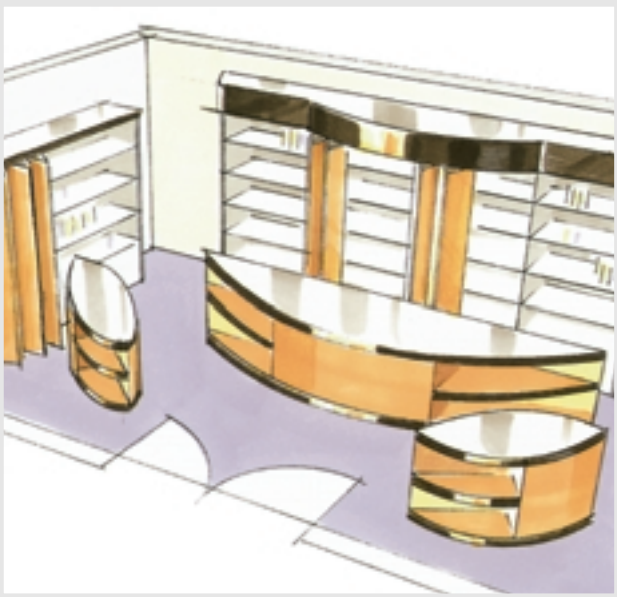

© HUWIL 6509/99/02/02d

in der Anwendung…

… in der Diele

Ob Kleinmöbel, Nischenverkleidungen, Einbauschränke oder Abtrennungen – in engen Räumen kommen die Vorzüge von Falttüren besonders zur Geltung.

… im Wohnraum

Im Wohnbereich lockern Falttüren große Schrankfronten auf und dienen der individuellen Akzentuierung. Fernseh- und Phonoschränke werden zuverlässig verschlossen, und im geöffneten Zustand geben Falttüren die Sicht frei ohne zu stören.

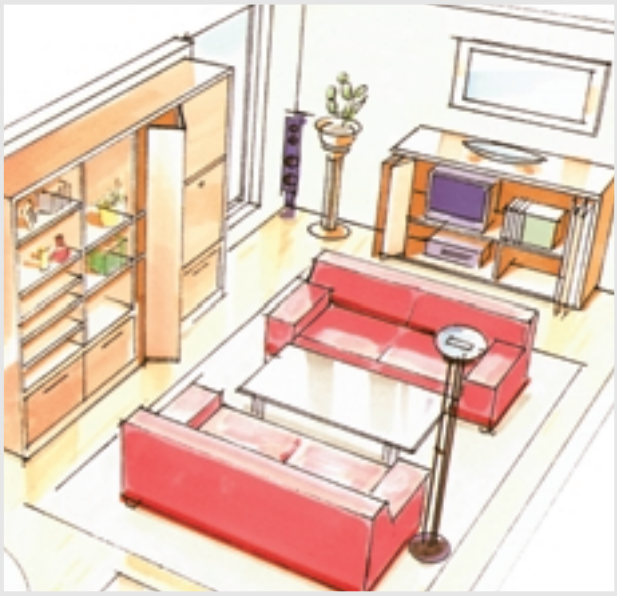

… im Bad

Praktische Unterschränke, Beckenverkleidungen oder platzsparende Türlösungen für Hängeschränke. Auch im Bad haben sich Falttüren bestens bewährt. Falttüren können selbstverständlich mit Spiegeln oder Glas-Alurahmen versehen werden.

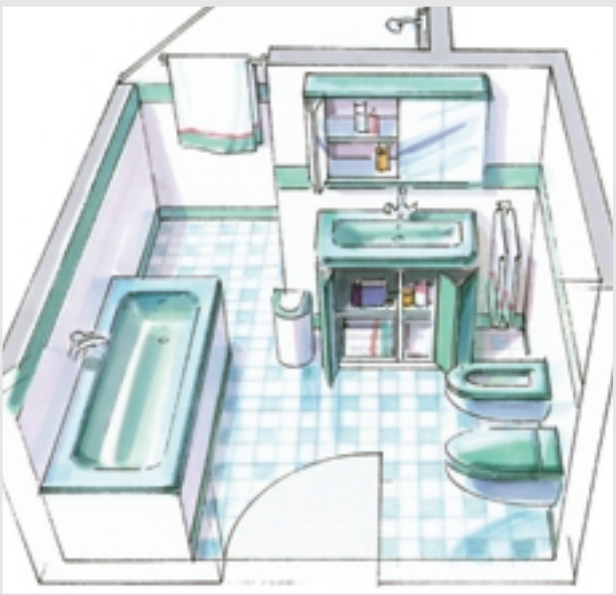

… im Jugendzimmer

Bettüberbauten schaffen im Jugendzimmer zusätzlichen Stauraum, ohne daß Stellfläche am Boden verlorengeht. Auch Kleiderschränke lassen sich durch Falttüren platzsparend in das Einrichtungskonzept einbinden.

© HUWIL 6509/99/02/02d

Falttürbeschläge

WIE FINDE ICH DEN RICHTIGEN FALTTÜRBESCHLAG?

Checkliste:	Beispiel:	Empfehlung:
Grundsätzliche Fragen zum gewünschten Beschlag		
✘ Angebunden oder frei verfahrbar?	Frei verfahrbar	FT 1, FT 2 ✔
✘ Option Türpaare koppelbar?	Nicht erforderlich	FT 1, FT 2 ✔
✘ Front einliegend oder aufliegend?	Aufliegend	FT 1, FT 2 ✔
✘ Mit oder ohne Höhenverstellung?	Mit Höhenverstellung	FT 1, FT 2 ✔
Ermittlung der Einbausituation		
✘ Wie breit und wie hoch ist der Schrank?	Breite 2700 mm; Höhe: 2100 mm inkl. 100 mm Sockel ✔	
✘ Wie viele Türpaare werden eingesetzt?	3 Türpaare = 6 Türblätter ✔	
✘ Ungefähres Türblattformat?	Breite: 2700 : 6 = 450 mm ✔ Höhe: 2100 - 100 = 2000 mm; Fläche pro Türblatt = 0,90 m² ✔	
✘ Material? Türstärke?	Beidseitig furnierte Spanplatte 22 mm ✔	
✘ Gewicht je Türpaar:	ca. 150 N pro m² Spanplatte furniert x 0,90 m² x 2 = 270 N pro Türpaar ✔	

Abschließende Empfehlung: ✔

Es kann sowohl der Beschlag FT 1 als auch FT 2 mit Tandemrolle verwendet werden. Soll die Option auf koppelbare Türblätter mit automatischer Anfalttechnik offen gehalten werden, so müßte auf jeden Fall der FT 1 gewählt werden.

Weitere wichtige Punkte

✘ Falls angebunden - Wird eine tragende oder nur eine führende Schiene benötigt?

✘ Zubehör? z.B. Ausrichtbeschlag, Staubschutzleisten, Zierbeschläge und Schlösser für Falttüren etc.

FREI VERFAHRBAR

FT 1

Hochwertiger Qualitäts-Falttürbeschlag mit großen, stahlkugelgelagerten Laufrollen. Besonders leichter Lauf. Kompakte Bauweise. Für extrem hohe Gewichte pro Türpaar bis zu 400 N bzw. 700 N und Türblattbreiten bis 500 mm. Türpaare wunschweise koppelbar. Türblätter lassen sich durch aushängbares Mittelscharnier mit losem Stift auch nachträglich zu Türpaaren montieren.

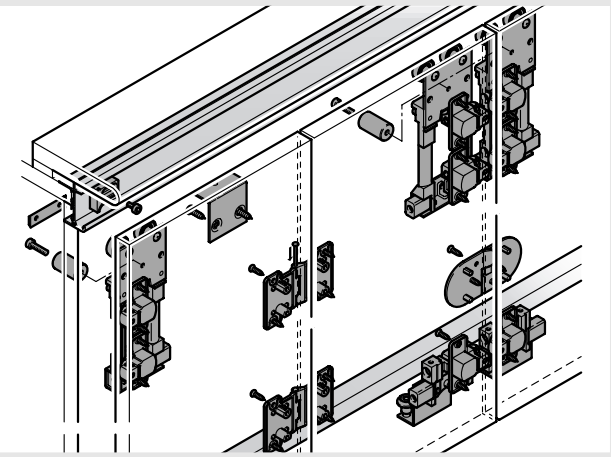

FT 2

Falttürbeschlag für Gewichte pro Türpaar bis 250 N. Mit Tandemrolle für Gewichte bis 350 N. Werkzeuglose Clip-Montage des Rollenhalters in der Laufschiene. Frontkonstruktion einliegend oder aufliegend möglich. Türblätter lassen sich durch aushängbares Mittelscharnier mit losem Stift auch nachträglich zu Türpaaren montieren.

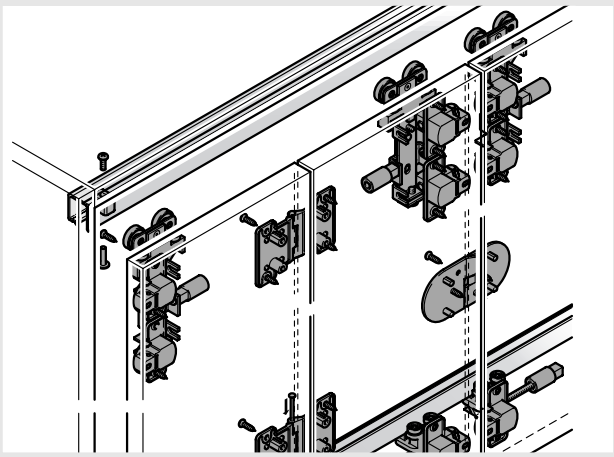

© HUWIL 6509/99/02/02d

in der Übersicht

FEST ANGEBUNDEN

FT 2 A

Falttürbeschlag für angebundene Türpaare. Werkzeuglose Clip-Montage des Rollenhalters in der Laufschiene. Die tragende Wirkung der Laufschiene stabilisiert die individuelle Anbindung der Falttür an den Möbelkorpus. Frontkonstruktion einliegend oder aufliegend möglich. Türblätter lassen sich durch aushängbares Mittelscharnier mit losem Stift auch nachträglich zu Türpaaren montieren. Eine untere Führungsschiene ist nur bei hohen Türen zwingend erforderlich.

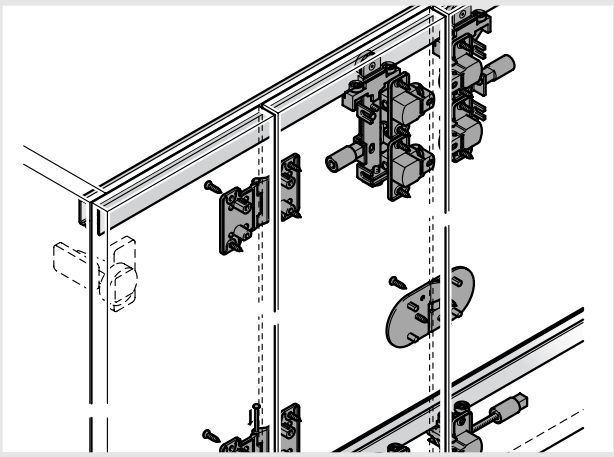

FT 3 A

Beschlag, der sich mit nur wenigen Handgriffen werkzeuglos montieren und demontieren läßt. Beste Führungseigenschaften durch speziell profilierte Schiene. Rechts und links durch einfaches Drehen des Rollengleiters verwendbar. Eine untere Führungsschiene ist nur bei hohen Türen zwingend erforderlich.

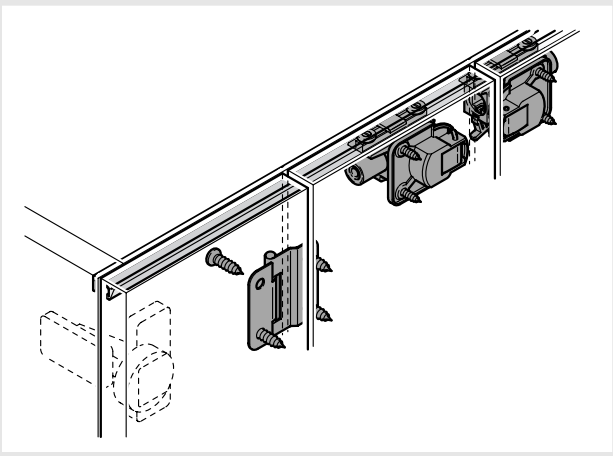

FEST ANGEBUNDEN

FT 4 A

Einfach konstruierter Falttürbeschlag auf Basis weniger, universell verwendbarer Teile. Speziell für kleinere Türmaße geeignet. Die tragende Wirkung der Laufschiene stabilisiert die individuelle Anbindung der Falttür an den Möbelkorpus. Türblätter lassen sich durch aushängbares Mittelscharnier mit losem Stift auch nachträglich zu Türpaaren montieren. Eine untere Führungsschiene ist nur bei hohen Türen zwingend erforderlich.

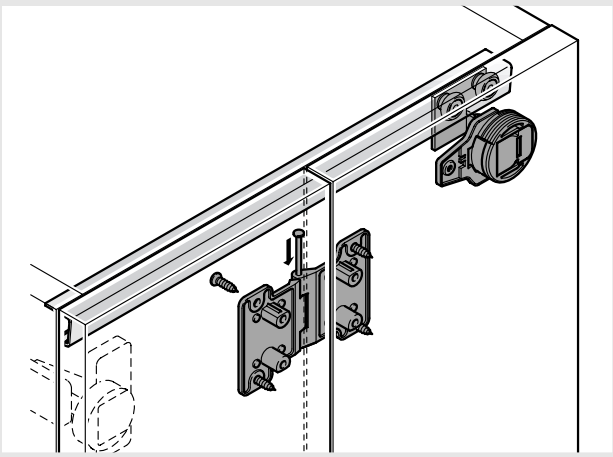

© HUWIL 6509/99/02/02d

HUWIL

400 N 700 N

Frei verfahrbar FT 1
Systemübersicht

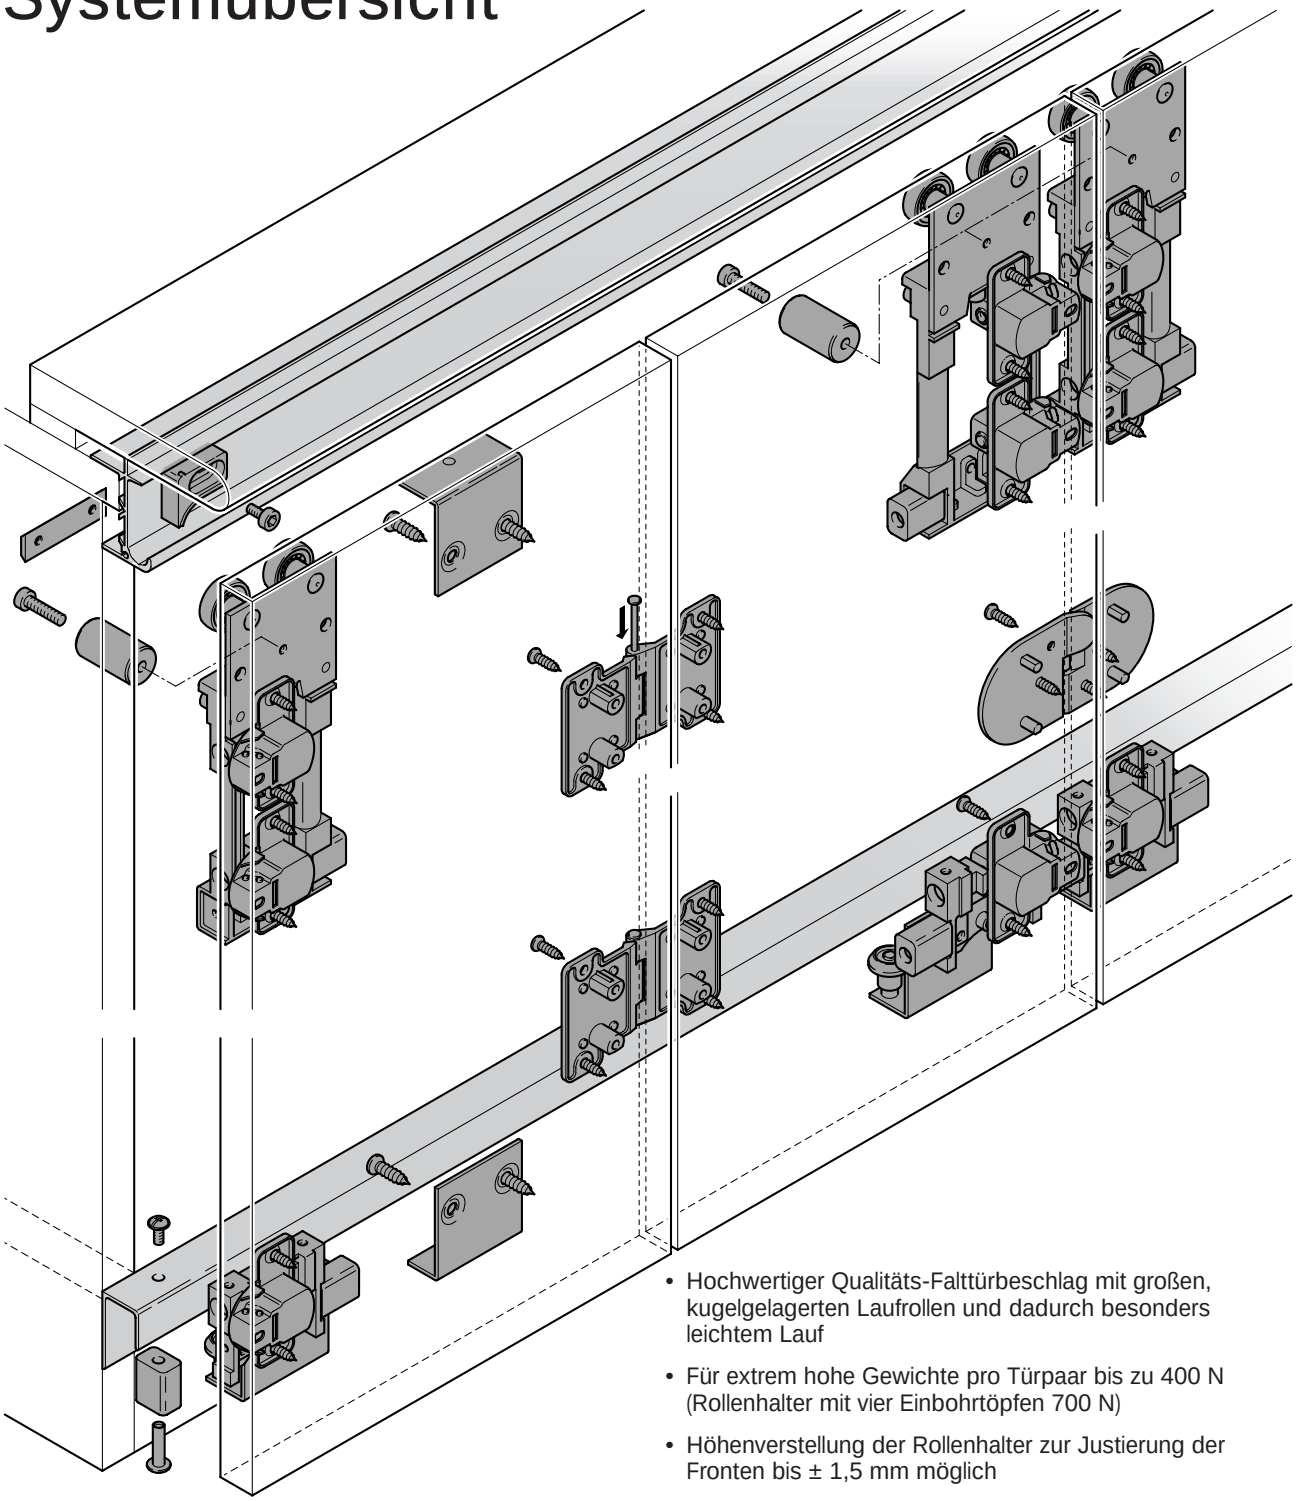

- Hochwertiger Qualitäts-Falttürbeschlag mit großen, kugelgelagerten Laufrollen und dadurch besonders leichtem Lauf
- Für extrem hohe Gewichte pro Türpaar bis zu 400 N (Rollenhalter mit vier Einbohrtöpfen 700 N)
- Höhenverstellung der Rollenhalter zur Justierung der Fronten bis ± 1,5 mm möglich
- Geeignet für Türblattbreiten bis zu 500 mm und Türblattstärken bis zu 27 mm
- Beliebig viele Türpaare lassen sich zu Türpaketen individuell zusammenkoppeln und dabei frei verfahren Leichtgängige automatische Anfaltung der verbundenen Türpaare durch speziell geformten Ziehkeil (optional)
- Durch das aushängbare Mittelscharnier mit losem Stahlstift lassen sich die Türblätter einzeln in die Laufschiene einhängen und nachträglich zu Türpaaren verbinden (Ein-Mann-Montage)

© HUWIL 6509/99/02/02d

Technische Maße FT 1

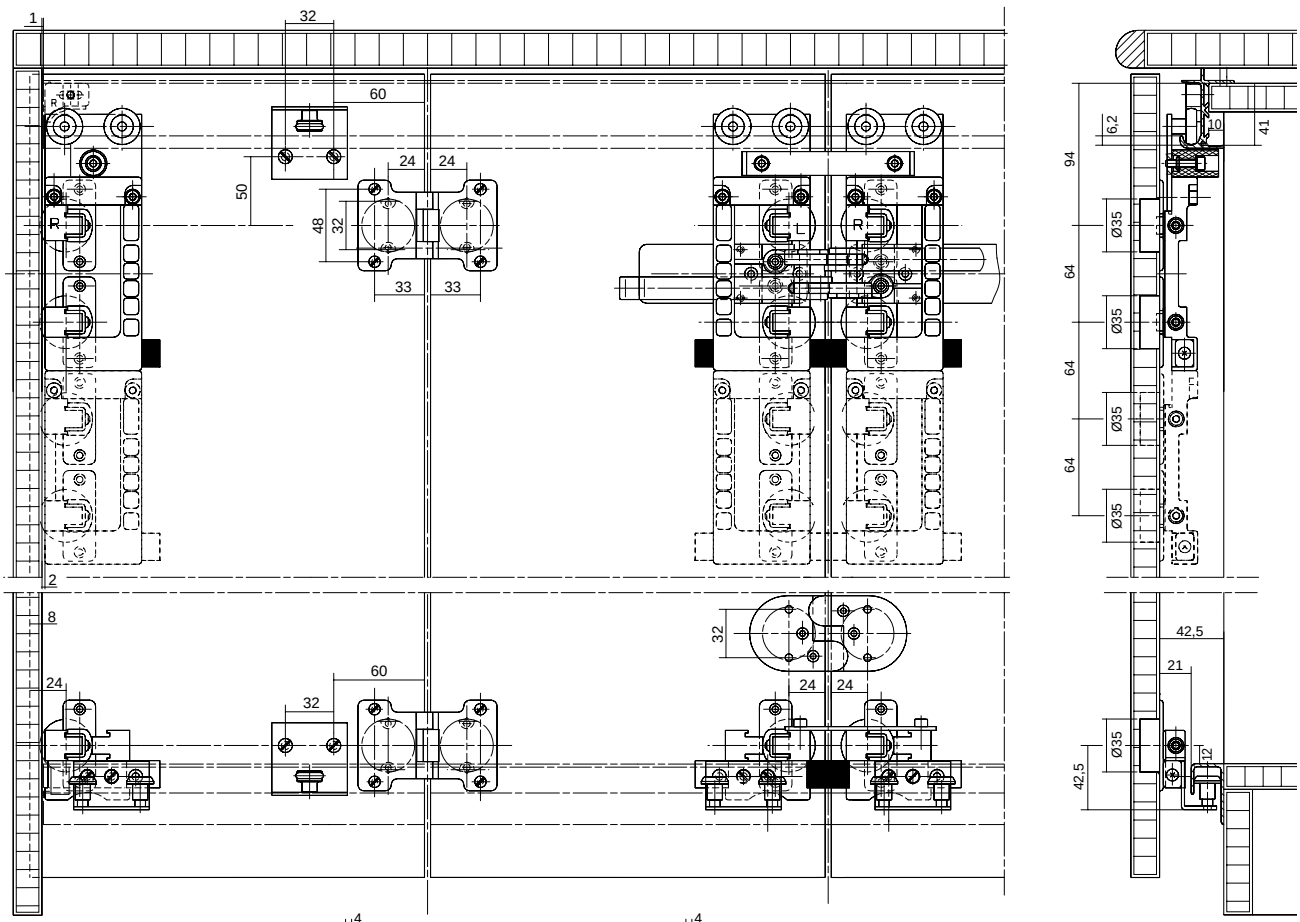

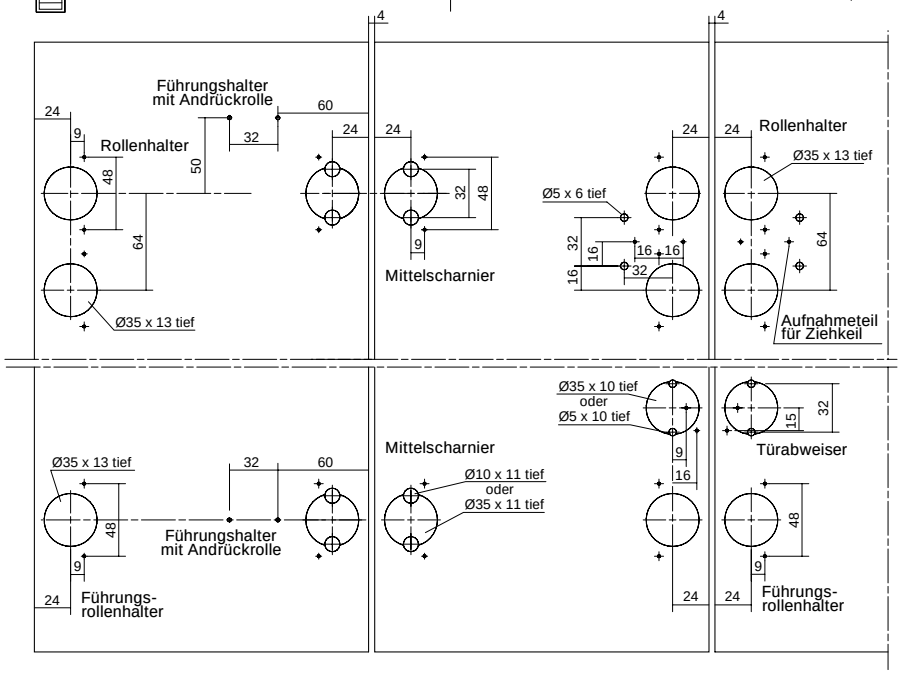



Maximale Türstärke

Berechnung Türblattbreite

LK = Lichte Korpusbreite
TB = Türblattbreite
A = Türaufschlag
S = Türspalt

$$TB = \frac{LK + (2 \times A) - [(Türanzahl - 1) \times S]}{Türanzahl}$$

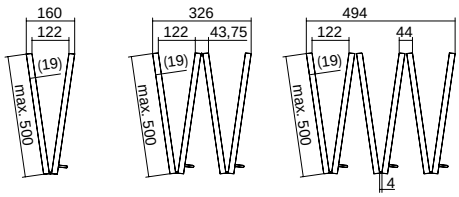

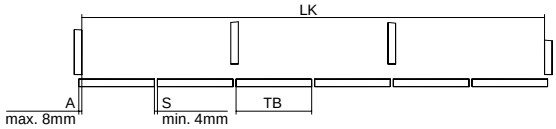

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Komponenten FT 1

Komplett-Set FT 1

400 N

		Bezeichnung	Artikel-Nr.
1		**Komplett-Set für ein Türpaar** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6338.100.001**
1		Rollenhalter, links	6338.004.104
1		Rollenhalter, rechts	6338.004.102
1		Oberer Führungshalter mit Abdrückrolle	6338.304.001
1		Unterer Führungsrollenhalter, links	6338.104.102
1		Unterer Führungsrollenhalter, rechts	6338.104.101
1		Unterer Führungshalter mit Abdrückrolle	6338.204.001
3		Mittelscharnier, aushängbar mit losem Stahlstift	3487.001.001
2		Türabweiser, Kunststoff glasklar, paarweise montieren	6338.032.001
1		Endanschlag oben links, inkl. Halteplatte und Schraube	6338.021.004
1		Endanschlag oben rechts , inkl. Halteplatte und Schraube	6338.021.003
2		Endanschlag, unten	6421.002

! Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!
Stiftkugelkopfschlüssel SW 4 Artikel-Nr. 6338.036.001 zur Montage und Justierung bitte extra bestellen!

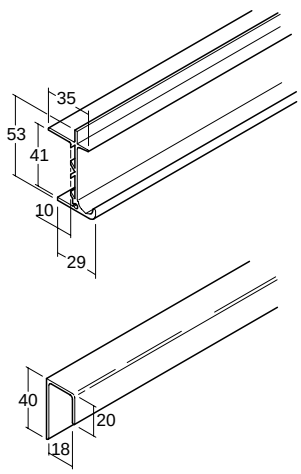

LAUFSCHIENE

Aluminium, ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	silberfarben eloxiert	1/20	6338.001.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE

Aluminium, ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	silberfarben eloxiert	1/20	6338.011.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten FT 1

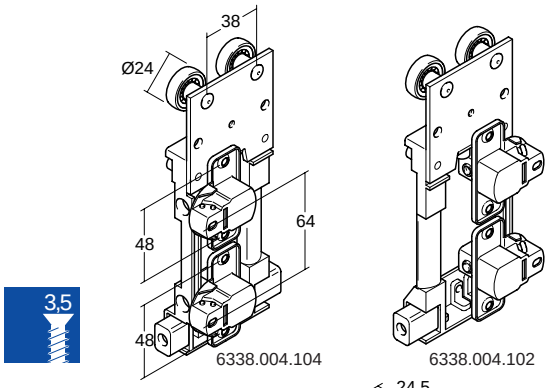

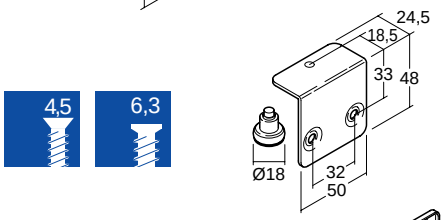

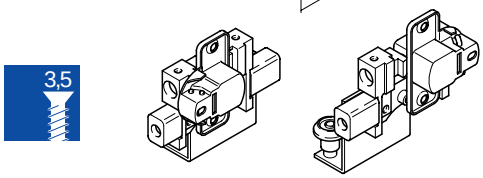

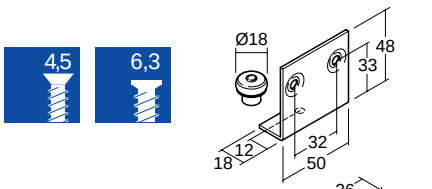

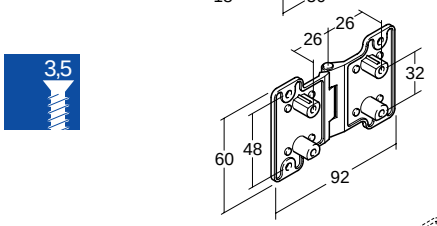

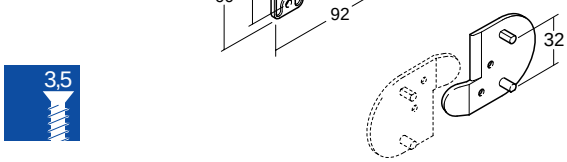

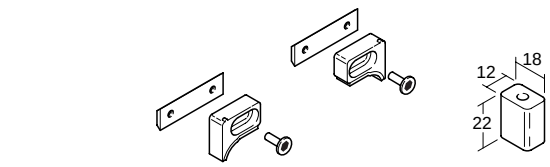

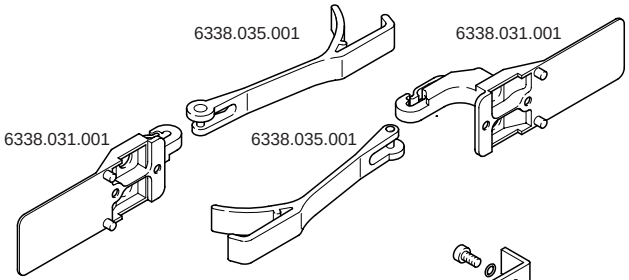



Hinweis:
Befestigungsmaterial
siehe Seite 1 Zubehör!

ROLLENHALTER

400N 700N

Vormontiert, mit Tandemrolle, Zinkdruckguß, Stahl verzinkt

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Links, 2 Töpfe	400N	20	6338.004.104
Rechts, 2 Töpfe	400N	20	6338.004.102
Links, 4 Töpfe	700N	20	6338.004.116
Rechts, 4 Töpfe	700N	20	6338.004.115

OBERER FÜHRUNGSHALTER

Mit Abdrückrolle, vernietet

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, Stahl verzinkt	20	6338.304.001

FÜHRUNGSROLLENHALTER

Komplett montiert, Zinkdruckguß, Stahl verzinkt,

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Links	20	6338.104.102
Rechts	20	6338.104.101

UNTERER FÜHRUNGSHALTER

Mit Abdrückrolle, vernietet

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, Stahl verzinkt	20	6338.204.001

MITTELSCHARNIER

Aushängbar, mit losem Stahlstift

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Metallguß vernickelt	20	3487.001.001

TÜRABWEISER

Paarweise montieren

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff glasklar	20	6338.032.001

ENDANSCHLAG

inkl. Halteplatte und Schraube (Ausführung oben)

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Oben links, verstellbar	20	6338.021.004
Oben rechts, verstellbar	20	6338.021.003
Unten links/rechts verwendbar	20	6421.002

TÜRPAARKOPPLUNG (OPTIONAL)

Zur Verbindung von Türpaaren, Anfalttechnik

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Ziehkeil	20	6338.035.001
Aufnahmeteil für Ziehkeil	20	6338.031.001

VERBINDUNGSLASCHE (OPTIONAL)

Zur Verbindung von Türpaaren

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Oben	20	6338.027.001
Unten	20	6338.027.002

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

HUWIL

Frei verfahrbar FT 2
Systemübersicht

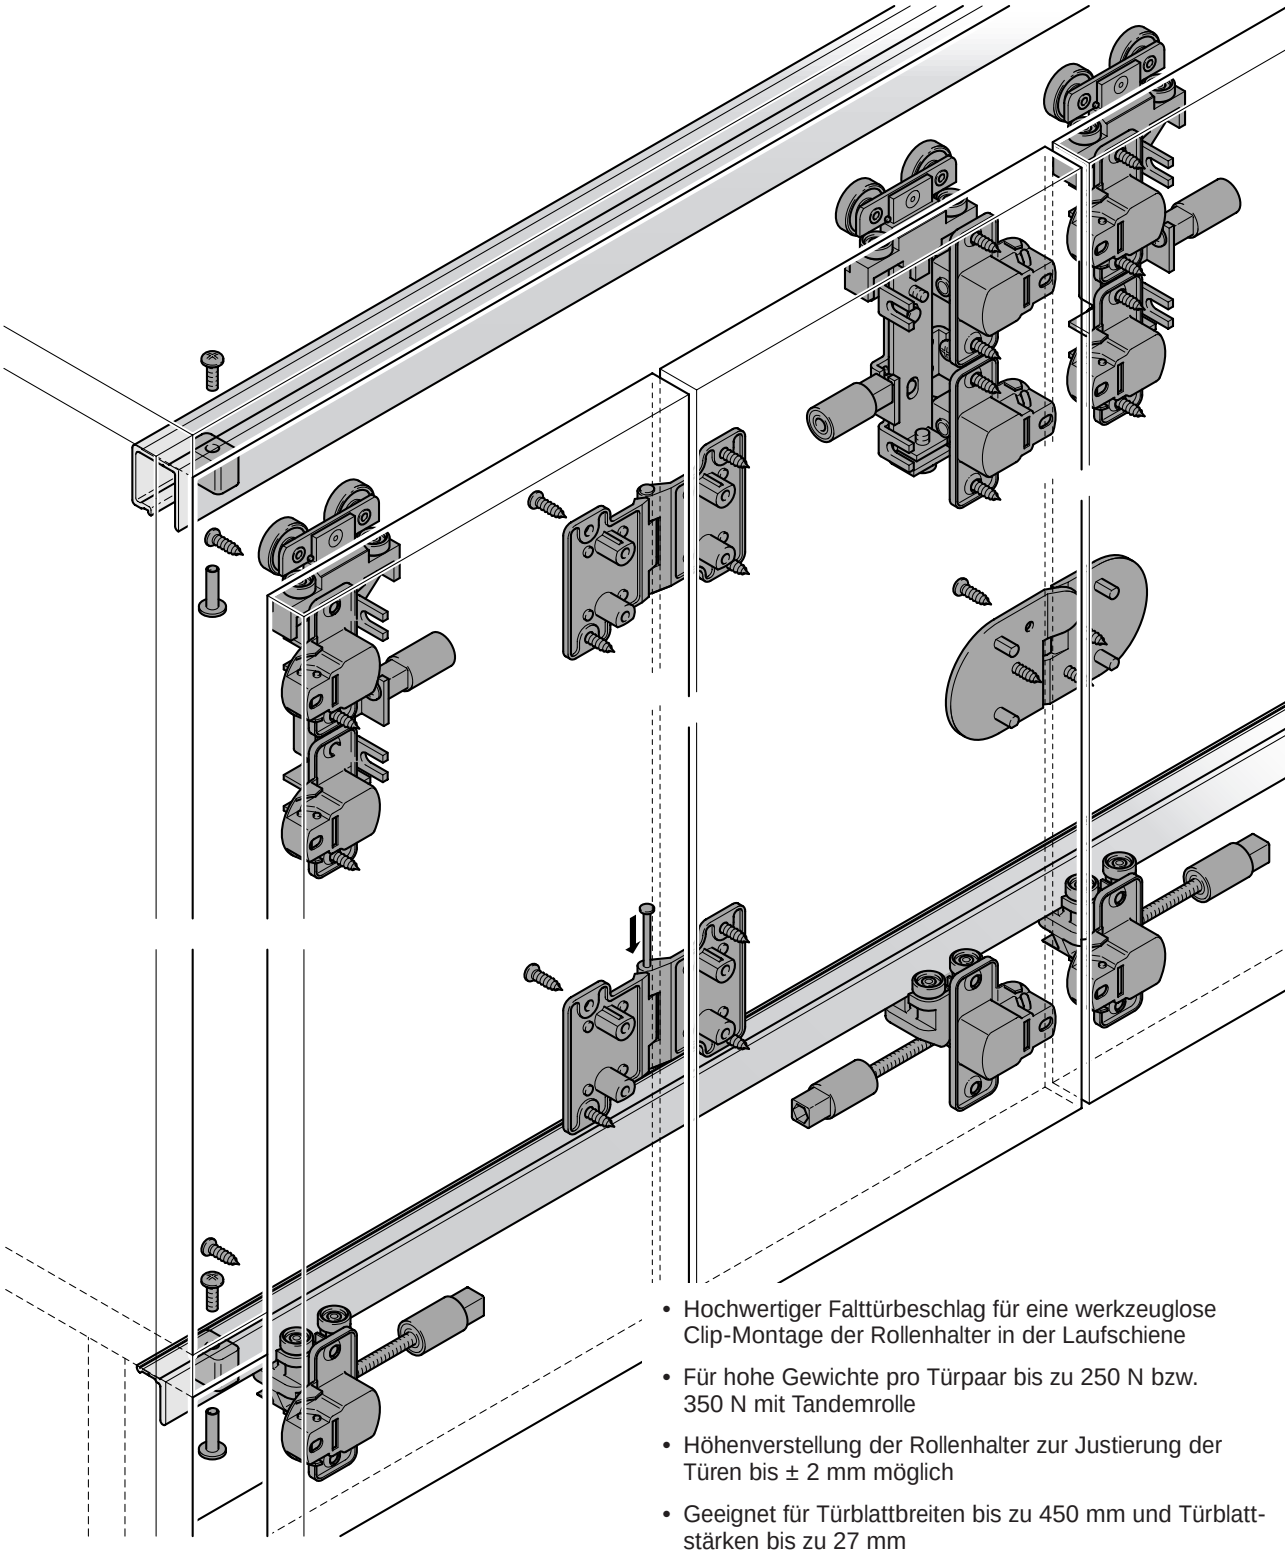

- Hochwertiger Falttürbeschlag für eine werkzeuglose Clip-Montage der Rollenhalter in der Laufschiene
- Für hohe Gewichte pro Türpaar bis zu 250 N bzw. 350 N mit Tandemrolle
- Höhenverstellung der Rollenhalter zur Justierung der Türen bis ± 2 mm möglich
- Geeignet für Türblattbreiten bis zu 450 mm und Türblattstärken bis zu 27 mm
- Durch das aushängbare Mittelscharnier mit losem Stahlstift lassen sich die Türblätter einzeln in die Laufschiene einhängen und nachträglich zu Türpaaren verbinden (Ein-Mann-Montage)

© HUWIL 6509/99/02/02d

Technische Maße FT 2

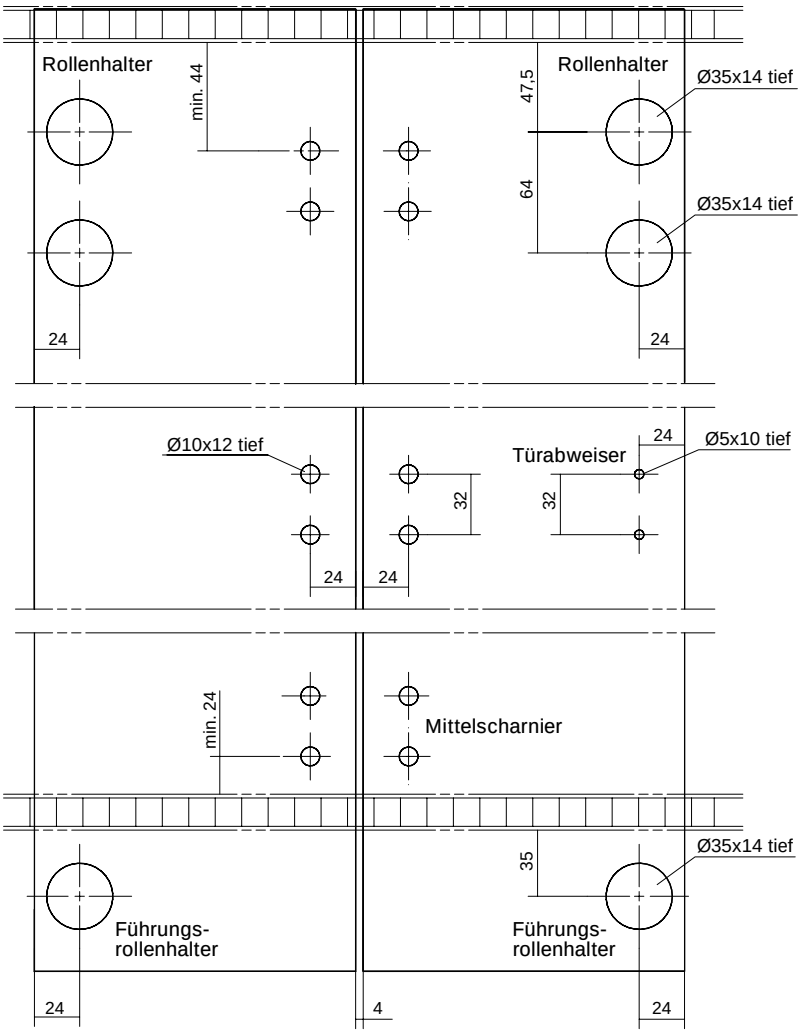

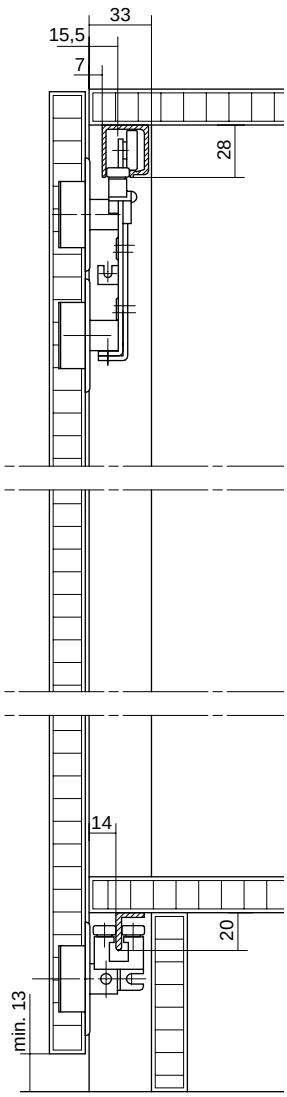

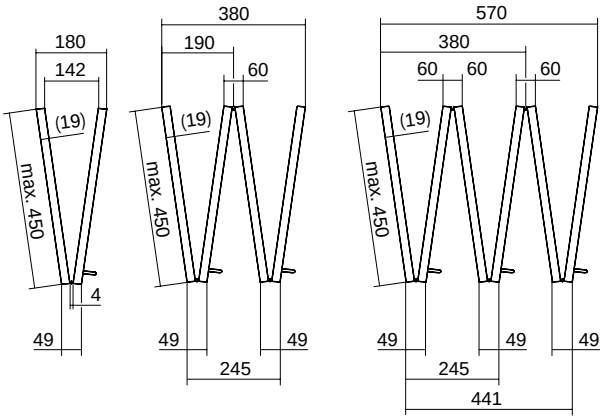

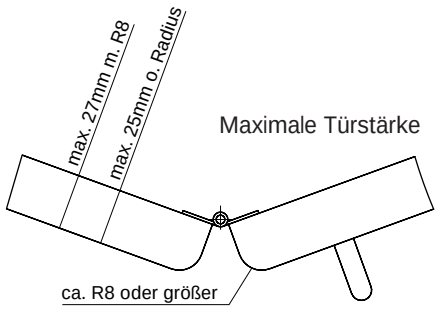

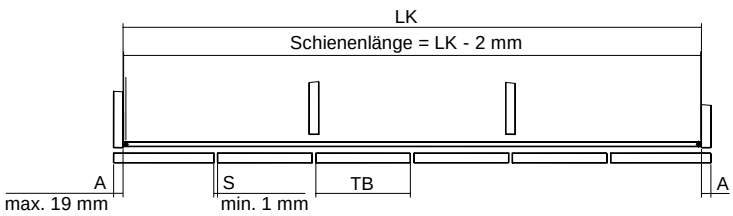

Berechnung Türblattbreite

LK = Lichte Korpusbreite
TB = Türblattbreite
A = Türaufschlag
S = Türspalt

$$TB = \frac{LK + (2 \times A) - [(\text{Türanzahl} - 1) \times S]}{\text{Türanzahl}}$$

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Komponenten FT 2

Komplett-Set FT 2

250 N

		Bezeichnung	Artikel-Nr.
1		**Komplett-Set für ein Türpaar** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6341.100.001**
1		Rollenhalter, mit 2 Stoppern, links	6341.004.013
1		Rollenhalter, mit 2 Stoppern, rechts	6341.004.012
1		Führungsrollenhalter, mit 2 Stoppern, links	6341.004.007
1		Führungsrollenhalter, mit 2 Stoppern, rechts	6341.004.006
3		Mittelscharnier, aushängbar mit losem Stahlstift	3487.001.001
2		Türabweiser, Kunststoff glasklar, paarweise montieren	6338.032.001
4		Endanschlag schwarz, inkl. Schraube und Verbindungshülse	6421.004

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!



LAUFSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6341.101.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage



FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6341.111.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage



FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht, mit Aushängeschutz

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6341.411.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten FT 2

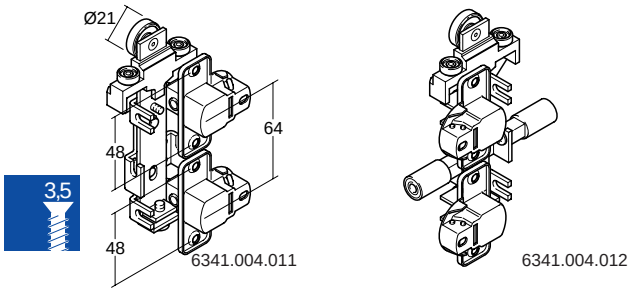

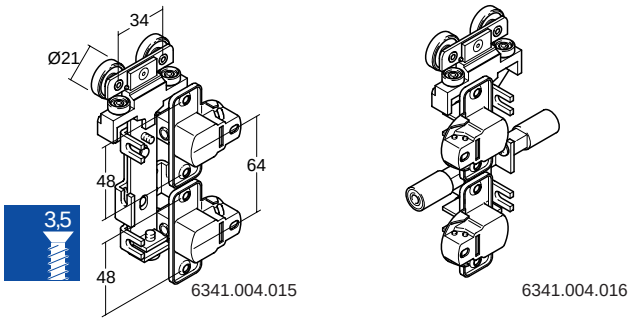

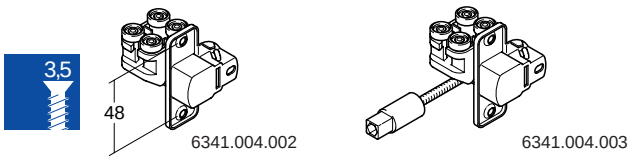

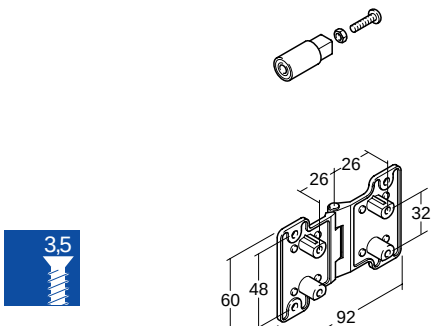

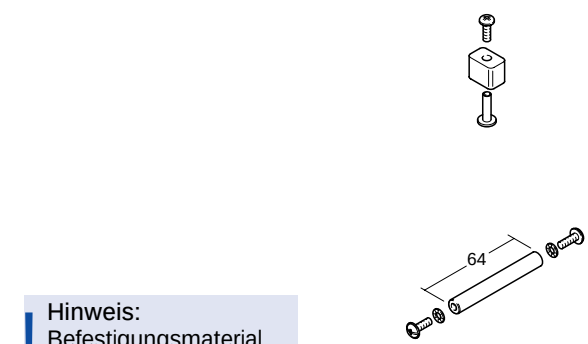

Hinweis:
Befestigungsmaterial
siehe Seite 1 Zubehör!

ROLLENHALTER

250 N

Mit Einfachrolle, Kunststoff schwarz, Stahl verzinkt

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Links, ohne Stopper	250N	20	6341.004.011
Rechts, ohne Stopper	250N	20	6341.004.010
Links, mit Stopper	250N	20	6341.004.013
Rechts, mit Stopper	250N	20	6341.004.012

ROLLENHALTER

350 N

Mit Tandemrolle, Kunststoff schwarz, Stahl verzinkt

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Links, ohne Stopper	350N	20	6341.004.015
Rechts, ohne Stopper	350N	20	6341.004.014
Links, mit 2 Stoppern	350N	20	6341.004.017
Rechts, mit 2 Stoppern	350N	20	6341.004.016

FÜHRUNGSROLLENHALTER

Kunststoff schwarz, Stahl verzinkt

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Links, ohne Stopper	20	6341.004.002
Rechts, ohne Stopper	20	6341.004.001
Links, mit 1 Stopper	20	6341.004.004
Rechts, mit 1 Stopper	20	6341.004.003

STOPPER

Für Rollenhalter und Führungsrollenhalter,
links/rechts verwendbar

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff schwarz	20	6341.028.002

MITTELSCHARNIER

Aushängbar, mit losem Stahlstift

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Metallguß vernickelt	20	3487.001.001

TÜRABWEISER

Paarweise montieren

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff glasklar	20	6338.032.001

ENDANSCHLAG

Für Lauf- und Führungsschiene, links/rechts verwendbar,
inkl. Schraube und Verbindungshülse

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Schwarz	20	6421.004

VERBINDUNGSHÜLSE (OPTIONAL)

Zum Verbinden der Türpaare

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Stahl, inkl. Schrauben	20	6341.024.002

© HUWIL 6509/99/02/02d

Fest angebunden FT 2 A
Systemübersicht

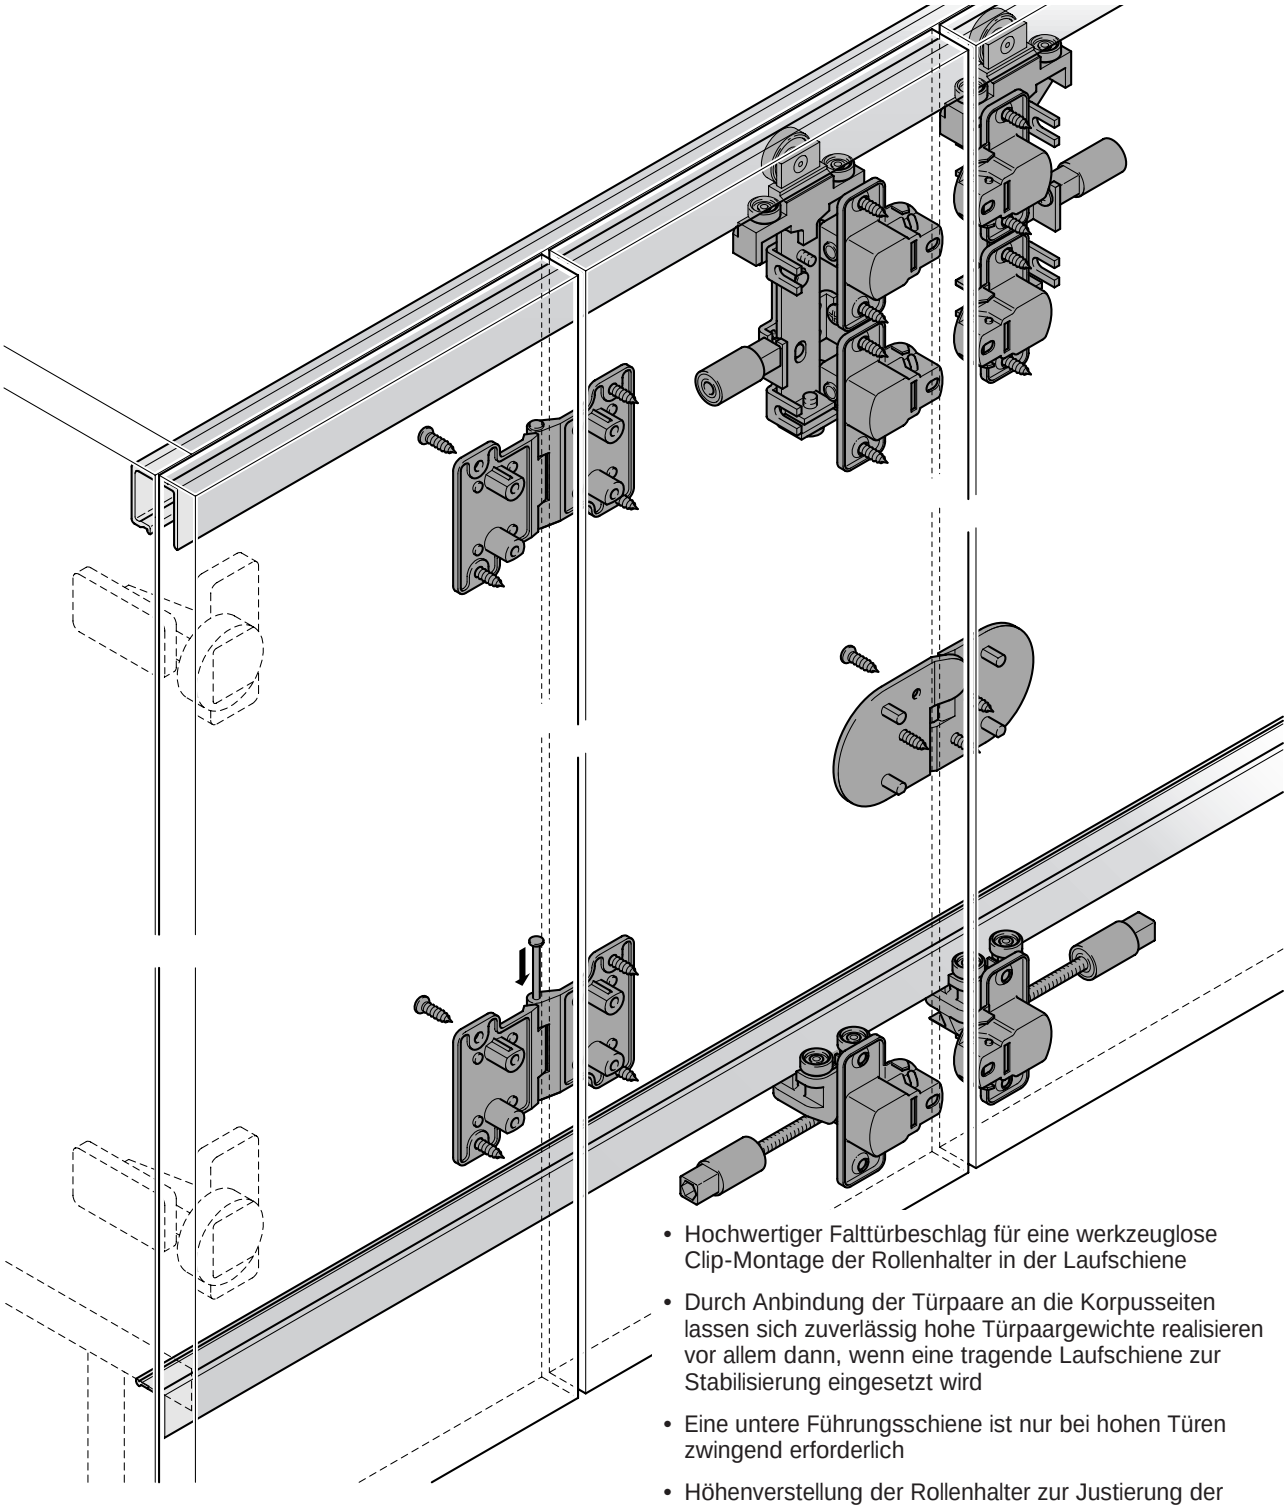

- Hochwertiger Falttürbeschlag für eine werkzeuglose Clip-Montage der Rollenhalter in der Laufschiene
- Durch Anbindung der Türpaare an die Korpusseiten lassen sich zuverlässig hohe Türpaargewichte realisieren vor allem dann, wenn eine tragende Laufschiene zur Stabilisierung eingesetzt wird
- Eine untere Führungsschiene ist nur bei hohen Türen zwingend erforderlich
- Höhenverstellung der Rollenhalter zur Justierung der Türen bis ± 2 mm möglich
- Geeignet für Türblattbreiten bis zu 500 mm und Türblattstärken bis zu 27 mm
- Durch das aushängbare Mittelscharnier mit losem Stahlstift lassen sich die Türblätter einzeln in die Laufschiene einhängen und nachträglich zu Türpaaren verbinden (Ein-Mann-Montage)

© HUWIL 6509/99/02/02d

Technische Maße FT 2 A

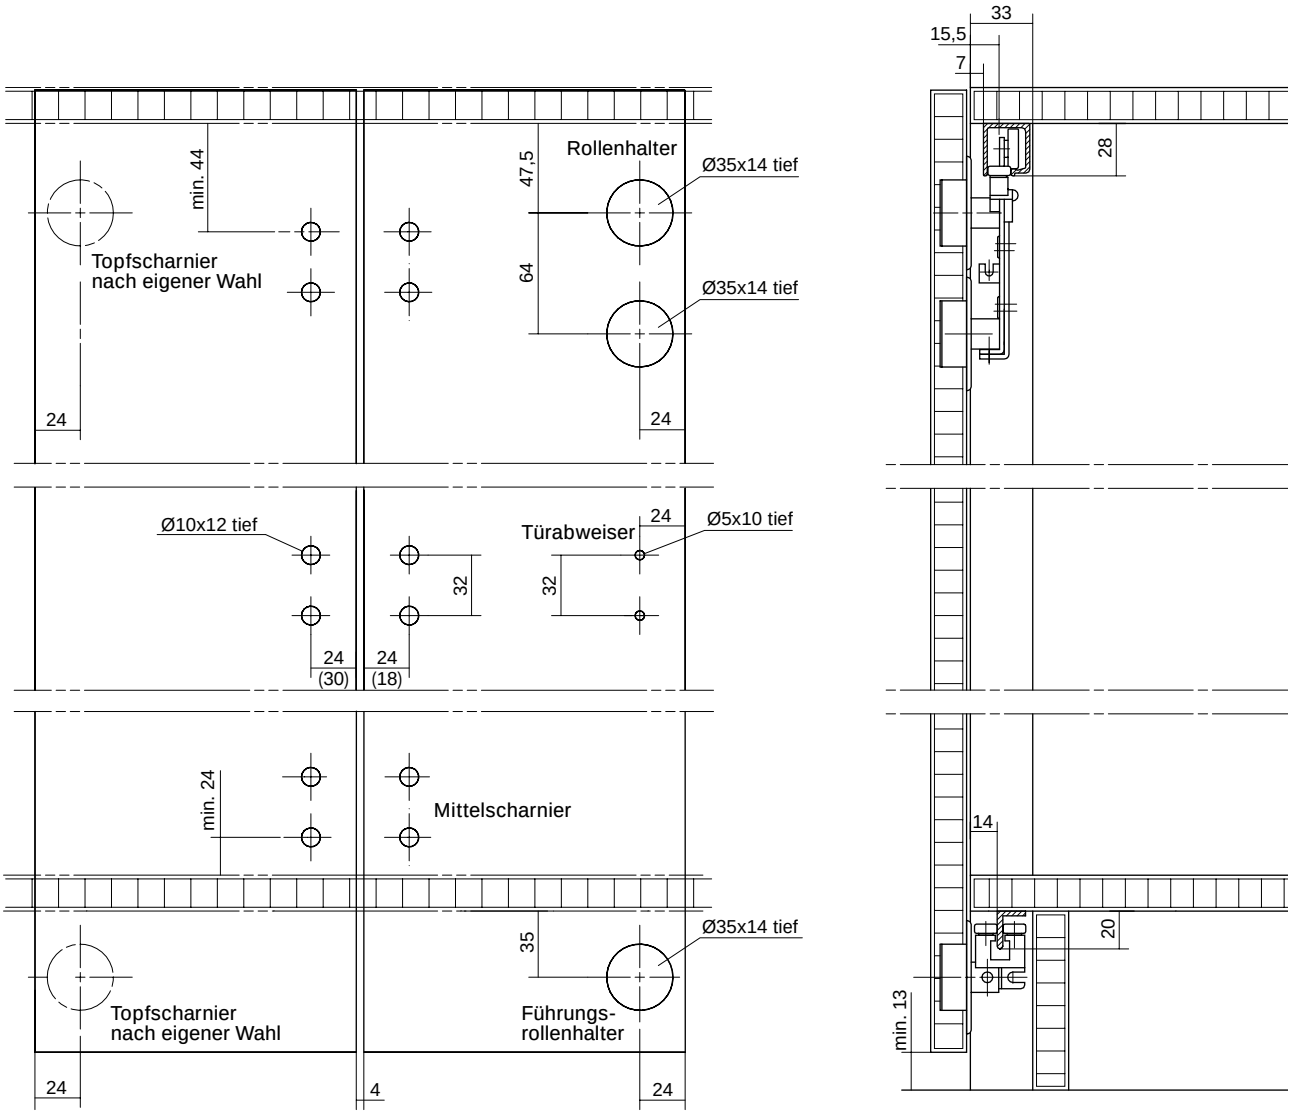

Variante mit um 6 mm versetzten Mittelscharnier

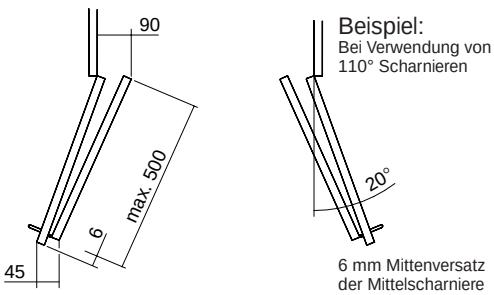

Variante einliegende Führungsschiene (auch für FT 2)

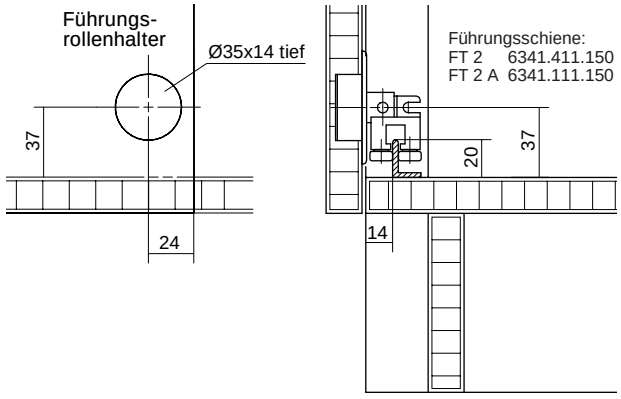

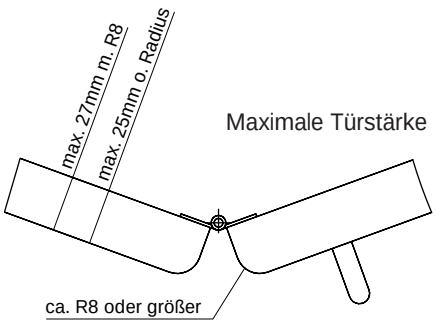

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten FT 2 A

Komplett-Set FT 2 A

		Bezeichnung	Artikel-Nr.
1		**Komplett-Set für zwei Türpaare (links/rechts)** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6341.200.002**
1		Rollenhalter, mit 2 Stoppern, links	6341.004.013
1		Rollenhalter, mit 2 Stoppern, rechts	6341.004.012
1		Führungsrollenhalter, mit 1 Stopper, links	6341.004.004
1		Führungsrollenhalter, mit 1 Stopper, rechts	6341.004.003
6		Mittelscharnier, aushängbar mit losem Stahlstift	3487.001.001
2		Türabweiser, Kunststoff glasklar, paarweise montieren	6338.032.001

! Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!



LAUFSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6341.101.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage



FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6341.111.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage



FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht, mit Aushängeschutz

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6341.411.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten FT 2 A





ROLLENHALTER

Mit Einfachrolle, Kunststoff schwarz, Stahl verzinkt

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Links, ohne Stopper	20	6341.004.011
Rechts, ohne Stopper	20	6341.004.010
Links, mit 2 Stoppern	20	6341.004.013
Rechts, mit 2 Stoppern	20	6341.004.012





FÜHRUNGSROLLENHALTER

Kunststoff schwarz, Stahl verzinkt

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Links, ohne Stopper	20	6341.004.002
Rechts, ohne Stopper	20	6341.004.001
Links, mit 1 Stopper	20	6341.004.004
Rechts, mit 1 Stopper	20	6341.004.003



STOPPER

Für Rollenhalter und Führungsrollenhalter, links/rechts verwendbar

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff schwarz	20	6341.028.002



MITTELSCHARNIER

Aushängbar, mit losem Stahlstift

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Metallguß vernickelt	20	3487.001.001



TÜRABWEISER

Paarweise montieren

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff glasklar	20	6338.032.001

Hinweis:
Befestigungsmaterial
siehe Seite 1 Zubehör!

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Fest angebunden FT 3 A

Systemübersicht

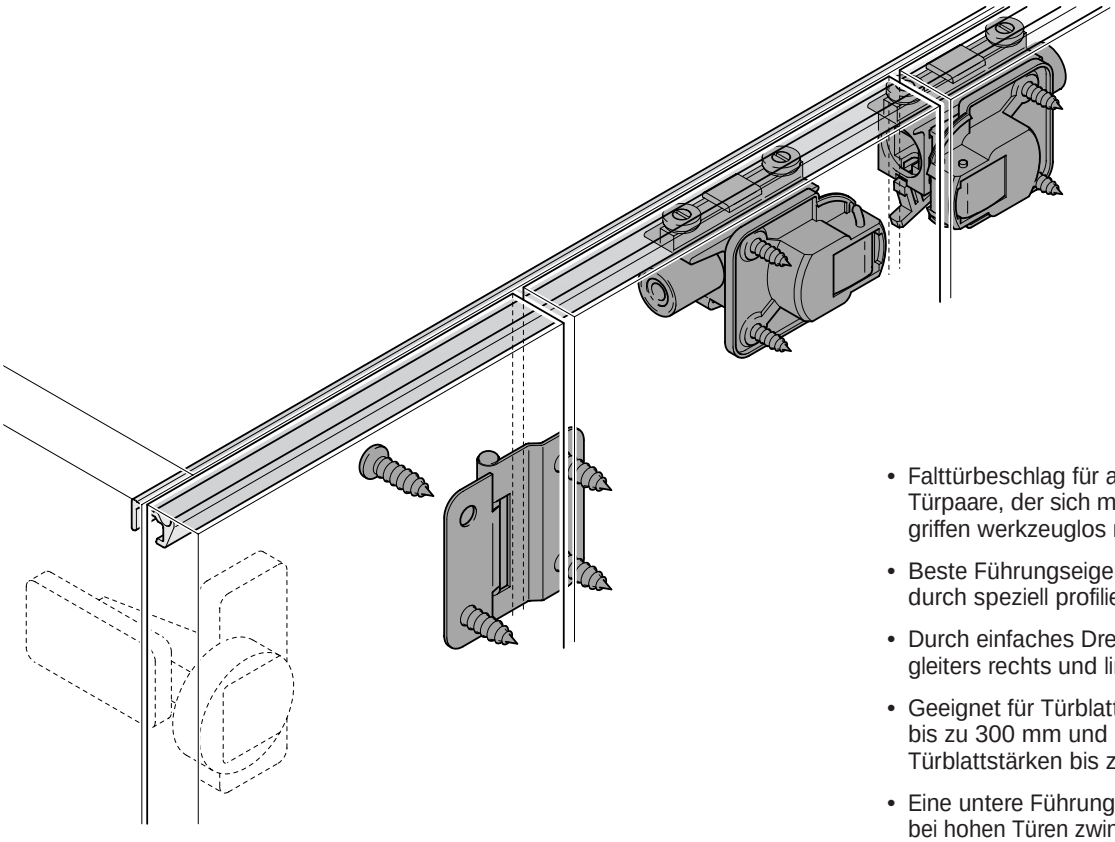

- Falttürbeschlag für angebundene Türpaare, der sich mit wenigen Handgriffen werkzeuglos montieren läßt
- Beste Führungseigenschaften durch speziell profilierte Schiene
- Durch einfaches Drehen des Rollengleiters rechts und links verwendbar
- Geeignet für Türblattbreiten bis zu 300 mm und Türblattstärken bis zu 20 mm
- Eine untere Führungsschiene ist nur bei hohen Türen zwingend erforderlich

© HUWIL 6509/99/02/02d

Technische Maße FT 3 A

Rollengleiter



Aluminium-Führungsschiene

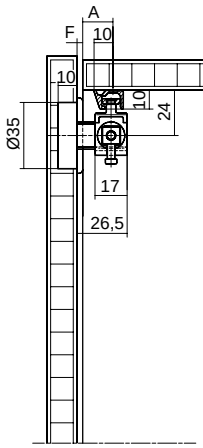

F (in mm)	A (in mm)
1	17
2	16
3	15

F = Fuge
A = Abstand Korpus-Mitte Lochung

Kunststoff-Führungsschiene

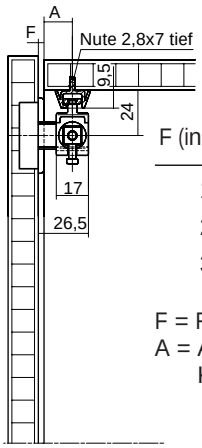

F (in mm)	A (in mm)
1	16
2	15
3	14

F = Fuge
A = Abstand Korpus-Mitte Nut

Scharnier für Rollengleiter



Bohrbild Scharnier für Rollengleiter



Mittelscharnier

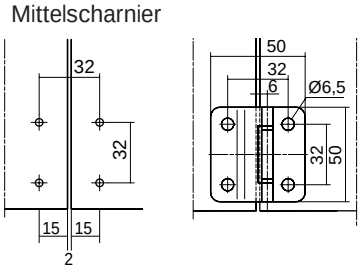

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

Komponenten FT 3 A

Komplett-Set FT 3 A

		Bezeichnung Artikel-Nr.	
1		**Komplett-Set für ein Türpaar** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6342.100.001**
1		Rollengleiter mit 1 Stopper	6342.004.002
1		Scharnier für Rollengleiter	6342.001
3		Mittelscharnier	3494.001

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!





3,5



4,0 6,3



Hinweis:
Befestigungsmaterial
siehe Seite 1 Zubehör!

FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6342.311.150
5000	Kunststoff weiß, mit Harpunensteg	1/20	6342.401.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

ROLLENGLEITER

Links und rechts verwendbar

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, ohne Stopper	100	6342.004.001
Kunststoff, mit 1 Stopper	100	6342.004.002

STOPPER

Zum Einstecken in den Rollengleiter

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff schwarz	100	6341.028.001

SCHARNIER FÜR ROLLENGLEITER

Für Ø 35 mm Topfbohrung, links/rechts verwendbar

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Metall vernickelt	100	6342.001

MITTELSCHARNIER

Gekröpft, mit festem Stift

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Stahl	100	3494.001

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Fest angebunden FT 4 A

Systemübersicht

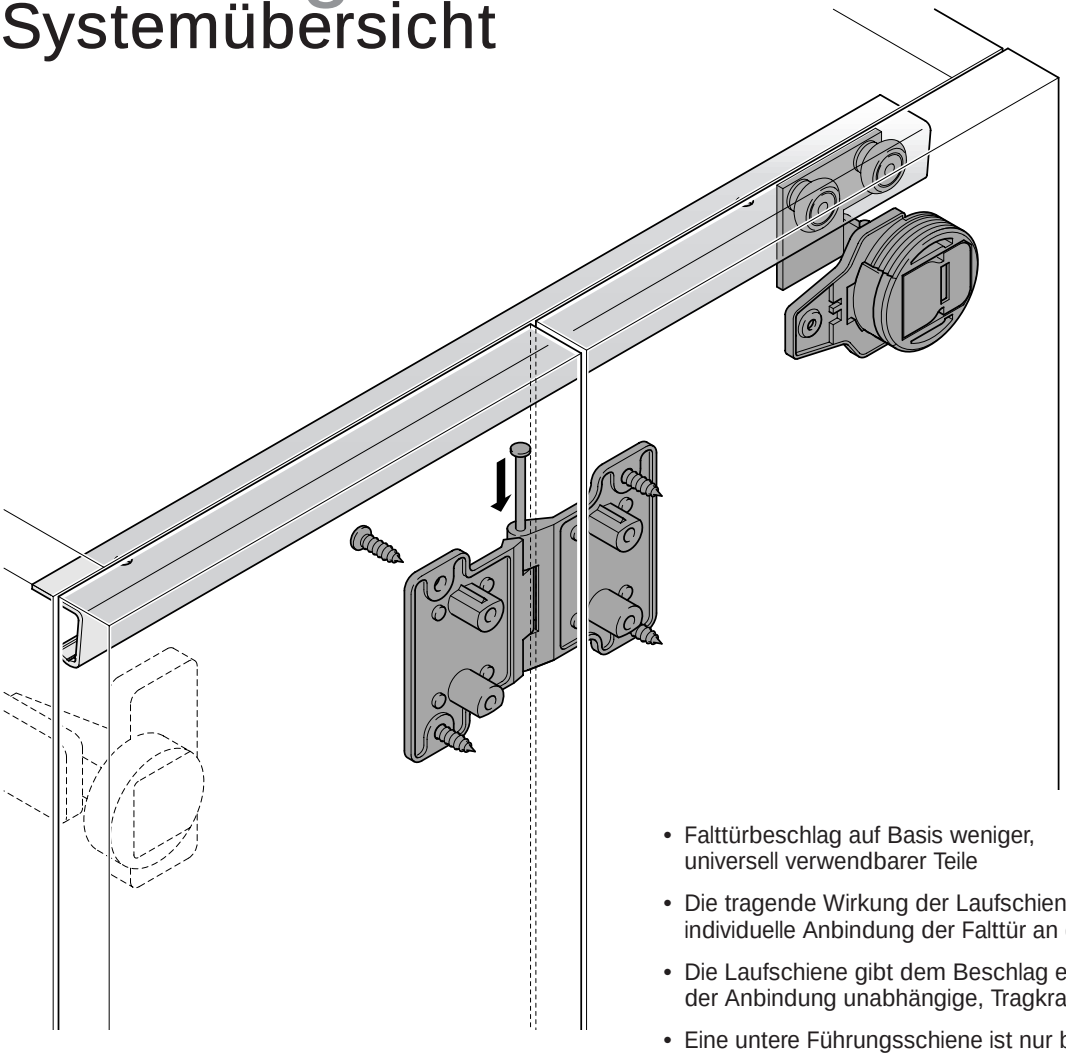

- Falttürbeschlag auf Basis weniger, universell verwendbarer Teile
- Die tragende Wirkung der Laufschiene stabilisiert die individuelle Anbindung der Falttür an den Möbelkorpus
- Die Laufschiene gibt dem Beschlag eine, von der Form der Anbindung unabhängige, Tragkraft von 200 N
- Eine untere Führungsschiene ist nur bei hohen Türen zwingend erforderlich
- Geeignet für Türblattbreiten bis zu 500 mm und Türblattstärken bis zu 20 mm
- Durch das aushängbare Mittelscharnier mit losem Stahlstift lassen sich die Türblätter einzeln in die Laufschiene einhängen und nachträglich zu Türpaaren verbinden (Ein-Mann-Montage)

Technische Maße FT 4 A

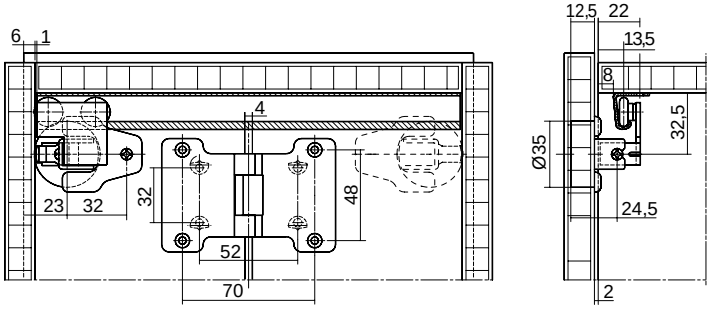

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten FT 4 A

Komplett-Set FT 4 A

		Bezeichnung	Artikel-Nr.
1		**Komplett-Set für zwei Türpaare (links/rechts)** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6335.100.002**
1 1		Rollenhalter, links Rollenhalter, rechts	6335.047.012 6335.047.011
2		Topfscharnier für Rollenhalter, links/rechts	3432.011
4		Mittelscharnier, mit losem Stift	3487.001.001

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!

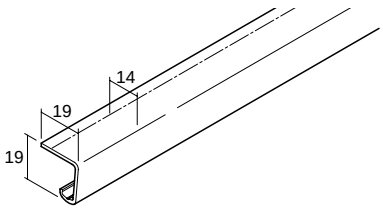

LAUFSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6516.010.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage





ROLLENHALTER

200 N

Mit Tandemrolle, Tragkraft 200N, Kunststoff naturfarben, Stahl braun lackiert, inklusive Schraube

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Links	20	6335.047.012
Rechts	20	6335.047.011

3,5







TOPFSCHARNIER

Metallguß, Kunststoff, für Ø 35 mm Topfbohrung

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Vernickelt, 1 Schraubloch	20	3432.001
Vernickelt, Einpreßzapfen Ø 10 mm	20	3432.002
Vernickelt, 2 Schraublöcher	20	3432.011

3,5



MITTELSCHARNIER

Aushängbar, mit losem Stahlstift

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Metallguß vernickelt	20	3487.001.001

Hinweis:
Befestigungsmaterial
siehe Seite 1 Zubehör!

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Schwebetür-beschläge

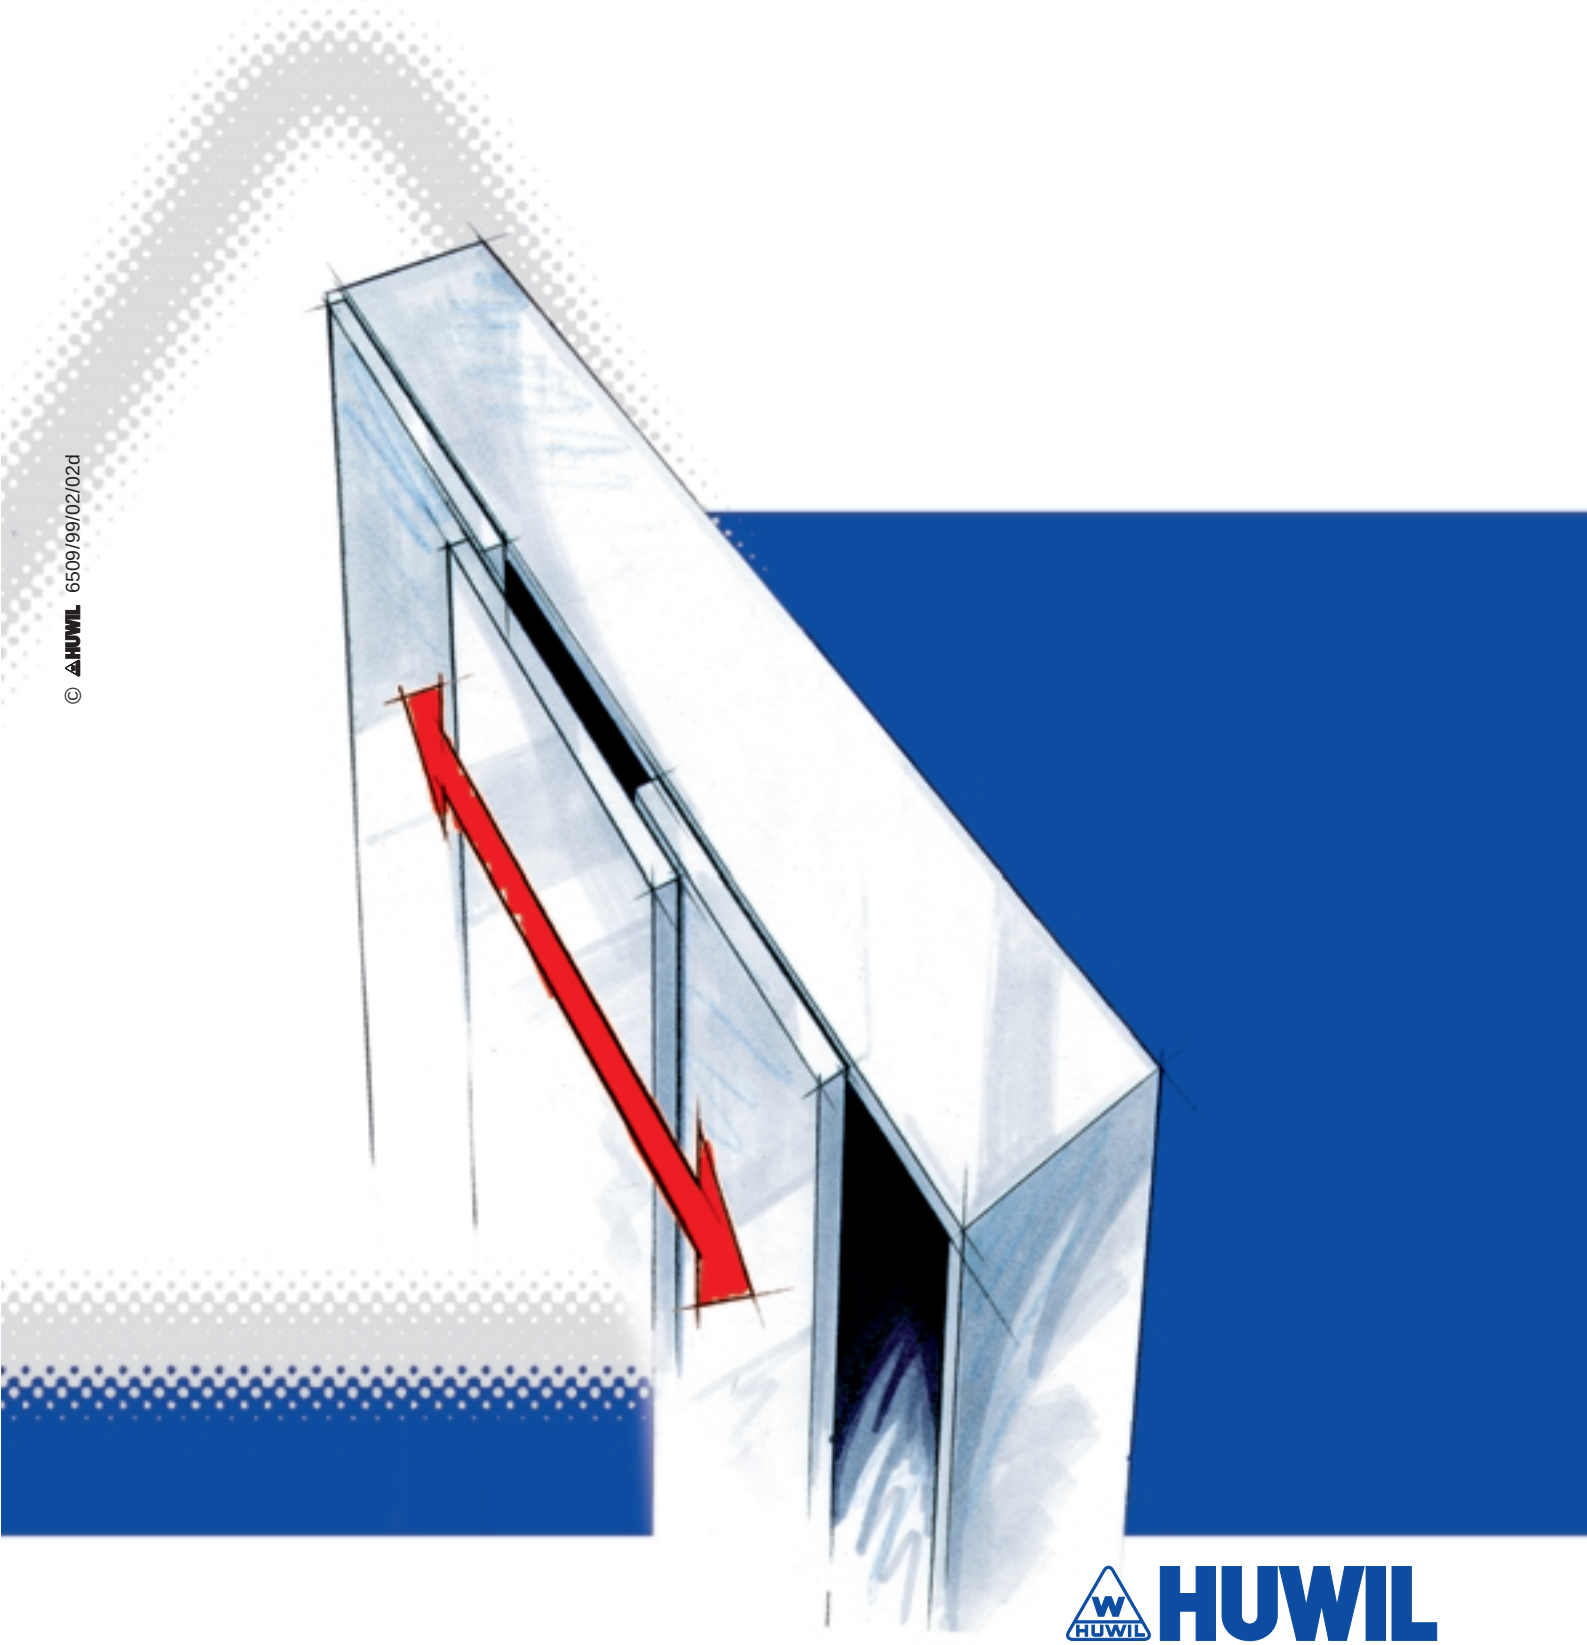

© HUWIL 6509/99/02/02d

Schwebetürbeschläge

… in der Küche

Platzsparende Türlösungen für Hänge- und Unterschränke, für dreiviertelhohe Vorrats- oder Geschirrschränke sowie attraktive Regalverkleidungen – Schwebetüren unterstützen die Funktionalität einer Küche und erhöhen das ästhetische Niveau.

… im Büro

Mit Hilfe von Schwebetüren lassen sich die Normen für die Einrichtung gewerblicher Büros kostengünstig erfüllen, weil sich der Bedarf an Bruttofläche reduziert. Außerdem stellen sie selbst im geöffneten Zustand keinerlei Behinderung oder Verletzungsgefahr in den Verkehrs- und Arbeitszonen dar.

… im Schlafraum

In Schlafräumen werden Schwebetüren besonders häufig eingesetzt. Sie ermöglichen sehr große Türformate bzw. großzügige Spiegelverglasungen ohne Fugenoptik und lockern enge räumliche Gegebenheiten auf.

… im Innenausbau

Mit Schwebetüren können im Innenausbau die unterschiedlichsten Kundenwünsche berücksichtigt werden: Individuelle Anpassungen, kreative Möbelkombinationen sowie praktische Erwägungen. In öffentlichen Einrichtungen, Geschäftsräumen oder Gaststätten halten sie Fluchtwege und Besucherzonen frei von störenden Türelementen.

© HUWIL 6509/99/02/02d

in der Anwendung…

… in der Diele

Nischenverkleidungen ohne Korpus, Einbau- oder Garderobenschränke – mit Schwebetüren läßt sich Stauraum attraktiv verkleiden. Für Kleinmöbel eignen sich besonders leichte Schwebetürbeschläge, egal ob doppelläufig mit vertikaler Betonung oder einläufig locker vor dem Korpus schwebend.

… im Wohnraum

Ob Fernseh- oder Musikmöbel, klassische Wohnwände oder offene Regale, Schwebetüren geben Pep und haben Chic. Sie ermöglichen in Verbindung mit Glastürelementen soviel Einblick wie erwünscht oder schützen durch edle Holzfronten Gegenstände vor unerwünschten Blicken und Staub.

… im Bad

Besonders im Bad helfen Schwebetüren, enge räumliche Verhältnisse optimal zu nutzen. Ganzglas-Schwebetüren für Hängeschränke, ästhetisch anspruchsvolle Waschbeckenverkleidungen oder großzügige Verspiegelungen ohne Fugenoptik – auch im Bad sind Schwebetüren vielseitig und kreativ einsetzbar.

Hinweis für Falt- und Schwebetürbeschläge:

Wir empfehlen in Feuchträumen, aufgrund der verstärkt auftretenden Korrosionsanfälligkeit von Stahlkugellager, den Einsatz von Beschlägen mit Kunststoff-Gleitlagerrollen.

Bitte maximales Türpaar- bzw. Türgewicht beachten!

© HUWIL 6509/99/02/02d

Schwebetürbeschläge

WIE FINDE ICH DEN RICHTIGEN SCHWEBETÜRBESCHLAG?

Checkliste:	Beispiel:	Empfehlung:
Grundsätzliche Fragen zum gewünschten Beschlag		
✘ Vertikal oder horizontal betont?	Vertikal betont	S 1, S 7, S 8 ✔
✘ Oben oder unten laufend?	Oben laufend	S 1, S 8 ✔
✘ Vorfront, Infront, Mixfront?	Vorfront	S 1, S 8 ✔
✘ Mit oder ohne Höhenverstellung?	Mit Höhenverstellung	S 1, S 8 ✔
✘ Stahlkugellager- oder Gleitlagerrollen?	Stahlkugellagerrollen	S 1, S 8 ✔
Ermittlung der Einbausituation		
✘ Wie breit und wie hoch ist der Schrank?	Breite 3000 mm; Höhe: 2100 mm inkl. 100 mm Sockel ✔	
✘ Wie viele Türen werden eingesetzt?	3 Türen ✔	
✘ Ungefähres Türformat?	Breite: 3000 : 3 = 1000 mm; Höhe: 2100 - 100 = 2000 mm; Fläche = 2 m² pro Tür ✔	
✘ Material?	Hintere Türen: Beidseitig furnierte Spanplatte, 19 mm ✔ Vordere Tür: wie vor, jedoch mit einseitig aufgeklebtem Spiegel (4 mm) ✔	
✘ Gewicht je Tür:	Hintere Tür: ca. 130 N pro m² Spanplatte furniert x 2 m² = 260 N Vordere Tür: ca. 130 N pro m² Spanplatte furniert x 2 m² = 260 N + ca. 120 N pro m² Spiegel x 2 m² = 240 N = 500 N ✔	

Abschließende Empfehlung: ✔

S 1 mit höhenverstellbaren Rollenhaltern und Stahlkugellager-Laufrolle für ein max. Türgewicht bis 600 N. Die Türen sollten aufgrund ihrer Größe und ihres teilweise asymetrischen Aufbaus (einseitig Spiegel) mit einem Schwebetür-Ausrichtbeschlag versehen werden.

Weitere wichtige Punkte

✘ Falls Blende – feste oder lösbare Blende?

✘ Zubehör? z.B. Ausrichtbeschlag, Staubschutzleisten, Zierbeschläge und Schlösser für Schwebetüren etc.

OBEN LAUFEND, VERTIKAL BETONT

S 1

Hochwertiger, geräuscharmer Qualitäts-Schwebetürbeschlag für Korpuskonstruktionen ohne Blende. Wahlweise mit Kunststoff-Gleitlagerrolle (für Türgewichte bis 450 N) oder mit Stahlkugellager (für Türgewichte bis 600 N) lieferbar. Alu-Laufschiene mit leicht einstellbaren Endanschlägen. Auch mit höhenverstellbaren Rollenhaltern zum nachträglichen Ausrichten der Schwebetüren erhältlich.

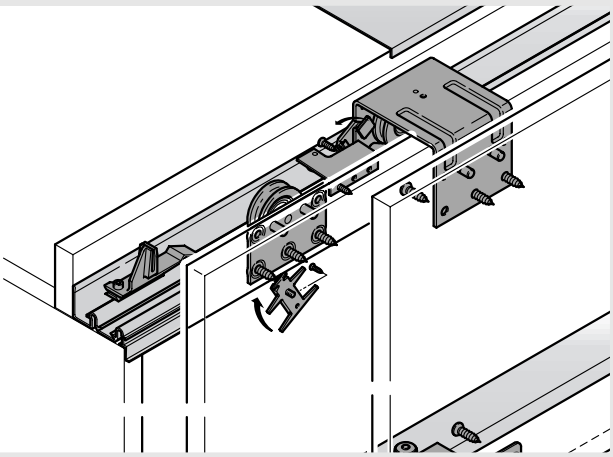

S 8

Komplettes Beschlagsystem für Schwebetüren aus Holz, Glas oder Glas mit Aluminium-Rahmen. Für mittlere Türgewichte bis 300 N geeignet. Laufschienen wahlweise in ein- oder zweiläufiger Ausführung lieferbar und sowohl auf der Bodenfläche als auch auf der Kante montierbar.
Durch Baukastensystem besonders montagefreundlicher Schwebetürbeschlag.

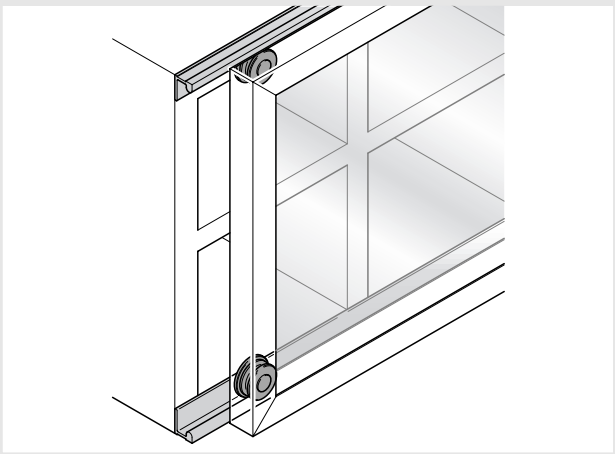

© HUWIL 6509/99/02/02d

in der Übersicht

OBEN LAUFEND, HORIZONTAL BETONT

S 2
Schwebetürbeschlag mit großem Laufrollendurchmesser, dadurch sehr gute Laufeigenschaften. In zweifacher Ausführung lieferbar: Mit Kunststoff-Gleitlagerrolle für Türgewichte bis 400 N oder mit Stahlkugellager für Türgewichte bis 500 N. Besonders viele Varianten der unteren Führung realisierbar.

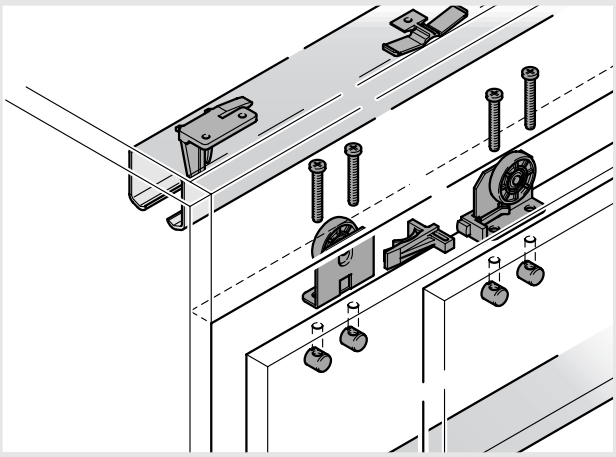

S 5 / S 5+
Kostengünstige Alternative für eine rationelle Möbelfertigung, insbesondere bei industriell vorgefertigten Möbeln. S 5 verfügt über eine hochwertige Alu-Laufschiene, während S 5+ mit einer besonders ökonomischen Stahl-Laufschiene ausgerüstet ist. Mit Gleitlager-Laufrolle für Türgewichte bis 350 N, mit Stahlkugellager bis 450 N.

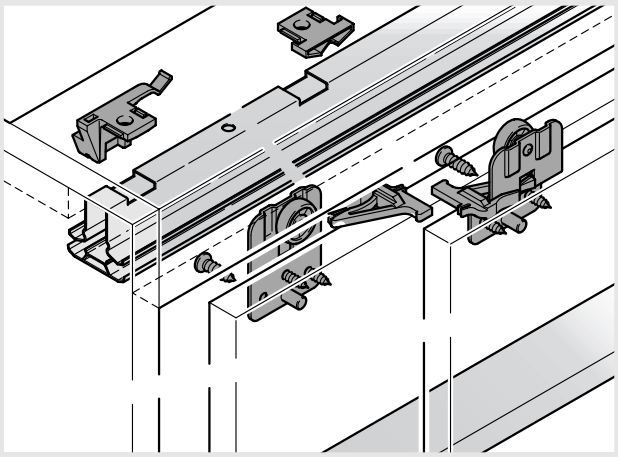

HORIZONTAL BETONT UNTEN LAUFEND VERTIKAL BETONT

S 6
Schwebetürbeschlag mit einläufigen Lauf- und Führungsschienen, die auch zu doppelläufigen Varianten zusammengestellt werden können. Durch die flexible Anordnung der Schienen kann auf verschiedene Türstärken Rücksicht genommen werden. Die Anbindung der Laufschiene am unteren Boden mit Sockel ermöglicht die Realisierung extrem hoher Türgewichte bis 550 N.

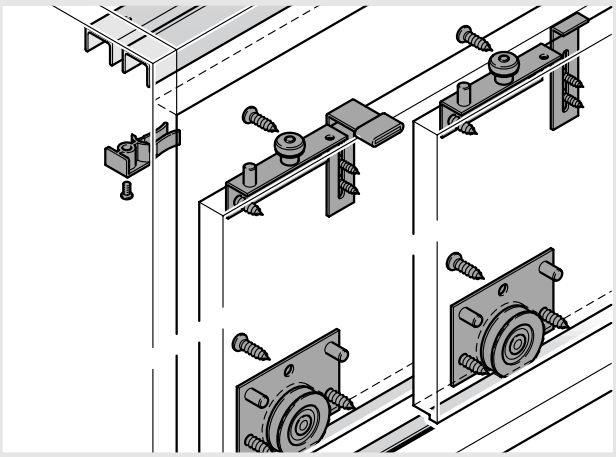

S 7
Schwebetürbeschlag mit doppelläufiger Laufschiene. Durch die übereinander angeordneten Bahnen der Laufschiene verringert sich der Abstand zwischen der vorderen Tür und der zugehörigen Laufrolle, was eine verminderte Ausladung zur Folge hat. Die Anbindung der Laufschiene am unteren Boden mit Sockel ermöglicht die Realisierung sehr hoher Türgewichte bis 500 N.

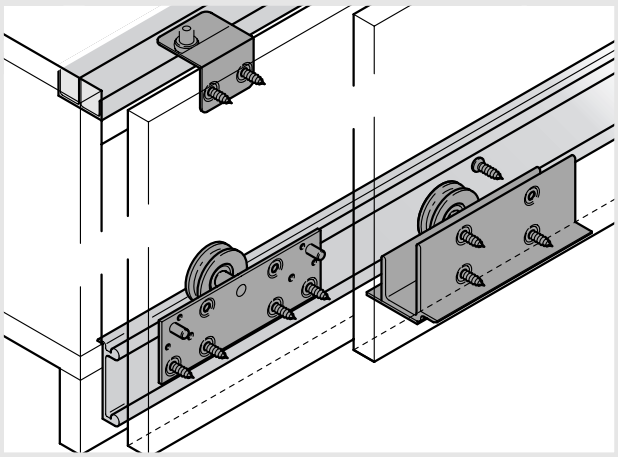

© HUWIL 6509/99/02/02d

Vertikal betont S 1
Systemübersicht

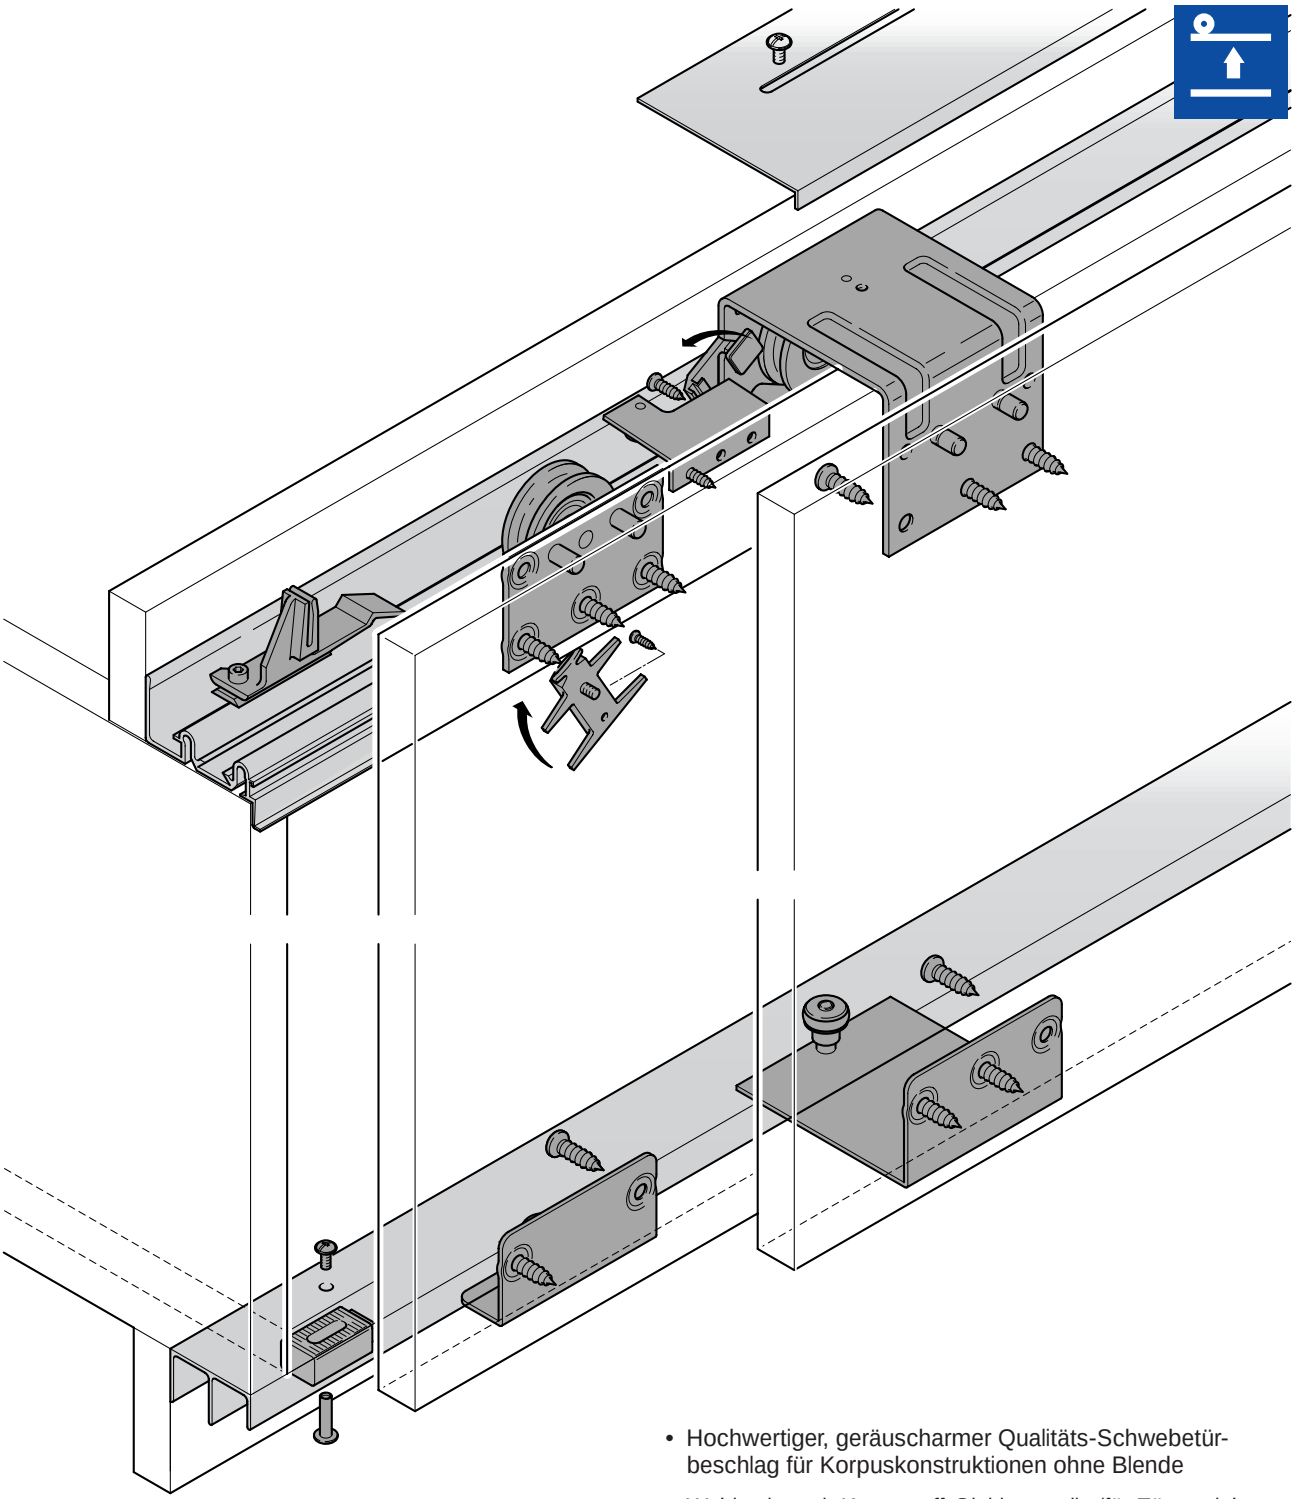

- Hochwertiger, geräuscharmer Qualitäts-Schwebetür-beschlag für Korpuskonstruktionen ohne Blende
- Wahlweise mit Kunststoff-Gleitlagerrolle (für Türgewichte bis 450 N) oder Stahlkugellager (für Türgewichte bis 600 N)
- Höhenverstellbare Rollenhalter zum nachträglichen Ausrichten der Schwebetüren (optional)
- Aluminium-Laufschiene mit leicht einstellbaren Stoppern
- Für Türstärken bis zu 25 mm (hintere Tür)

© HUWIL 6509/99/02/02d

Technische Maße S 1

Rollenhalter Länge 80 mm

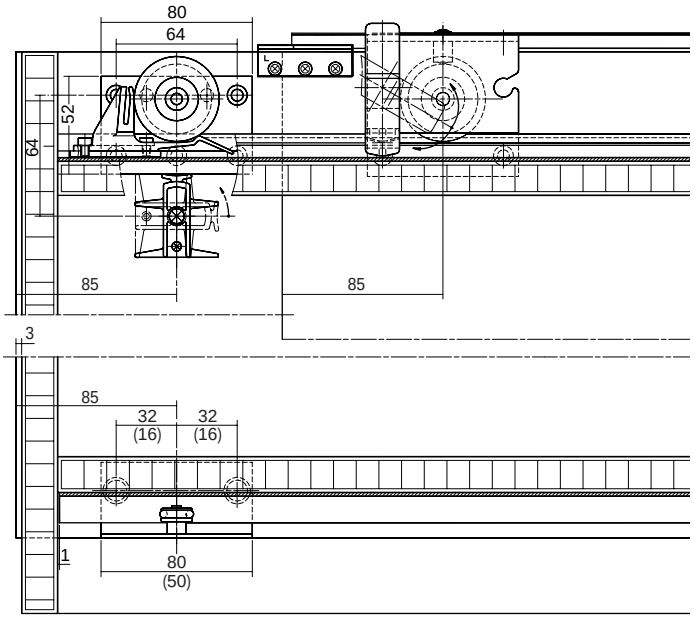

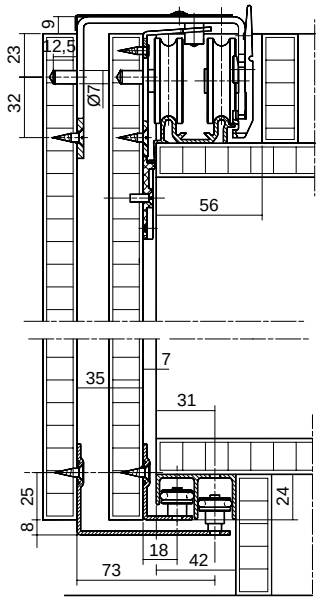

Bohrschema
Rollenhalter Länge 80 mm

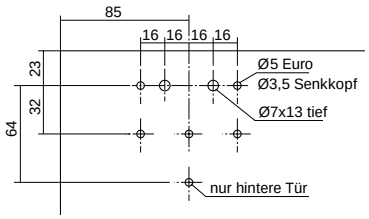

Führungsrollenhalter Länge 50 mm



Bohrschema
Rollenhalter Länge 150 mm, vordere Tür

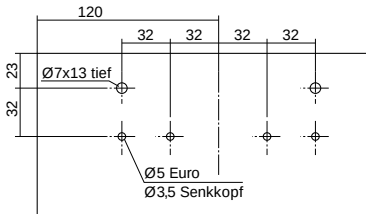

Führungsrollenhalter Länge 80 mm, vordere Tür



Bohrschema
Rollenhalter Länge 150 mm, hintere Tür

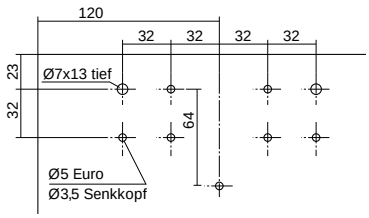

Führungsrollenhalter Länge 80 mm, hintere Tür



Rollenhalter Länge 150 mm

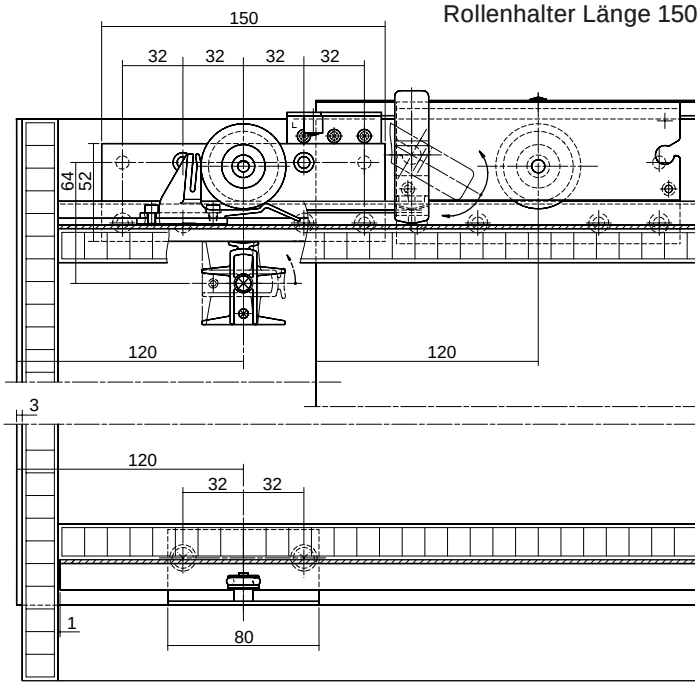

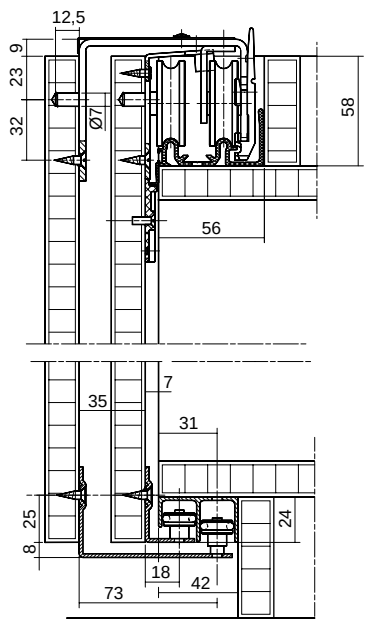

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Komponenten S 1

Komplett-Set S 1

			Bezeichnung	Artikel-Nr.
1			**Komplett-Set für zwei Türen**	**6323.100.002**
	1		**Komplett-Set für drei Türen**	**6323.100.003**
			mit Einbauanleitung bestehend aus	
2	4		Rollenhalter höhenverstellbar, hintere Tür	6323.004.007
2	2		Rollenhalter höhenverstellbar, vordere Tür	6323.004.107
-	1		Endanschlag oben, links	6323.021.009
2	2		Endanschlag oben, rechts	6323.021.010
-	1		Mittelstopper	6323.028.005
-	1		Mitnehmer links	6323.025.102
1	1		Mitnehmer rechts	6323.025.101
2	4		Aushängesicherung, hintere Tür	6323.022.015
2	2		Aushängesicherung, vordere Tür	6323.022.016
2	4		Führungsrollenhalter 80 mm, hintere Tür, für 6319.011.150	6324.004.002
2	2		Führungsrollenhalter 80 mm, vordere Tür, für 6319.011.150	6324.004.026
1	2		Endanschlag unten, hintere Tür, 14 mm	6319.032.001
1	1		Endanschlag unten, vordere Tür, 20 mm	6319.032.002
1	1		Sechskant-Inbusschlüssel, 4 mm	6323.036.001

! Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!

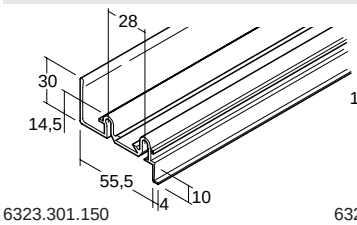

6323.301.150



6323.501.150



6319.011.150



6319.411.150

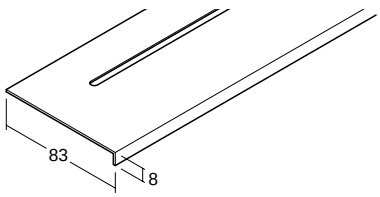

LAUFSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6323.301.150
5000	Aluminium blank	1/20	6323.501.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6319.011.150
5000	Kunststoff grau	1/20	6319.411.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

ABDECKBLECH, STAHL

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
800	lackiert, RAL 9006	1/20	6323.029.080
1000	lackiert, RAL 9006	1/20	6323.029.100

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten S 1

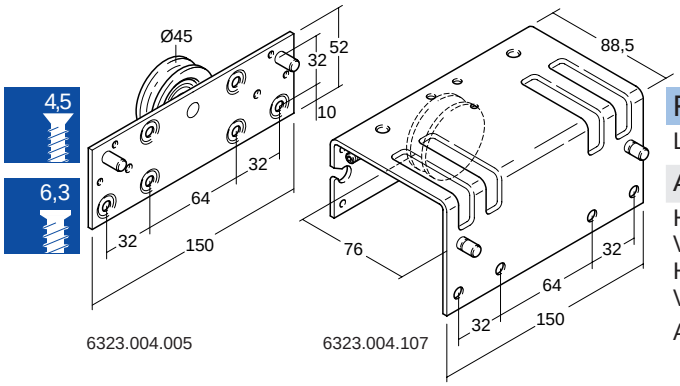

ROLLENHALTER

600 N

Länge 150 mm, Stahl lackiert, RAL 9006

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	600N	20	6323.004.005
Vordere Tür	600N	20	6323.004.119
Hintere Tür, höhenverst.	600N	20	6323.004.007
Vordere Tür, höhenverst.	600N	20	6323.004.107

Andere Ausführungen auf Anfrage

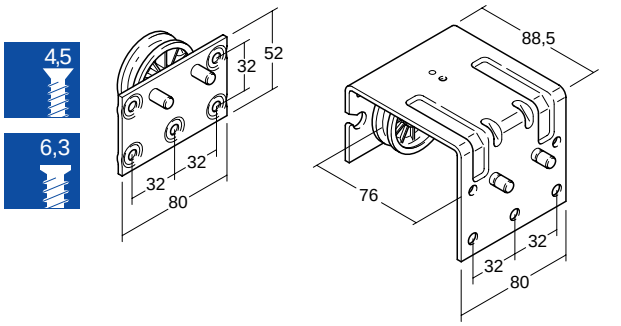

ROLLENHALTER

450 N

Länge 80 mm, Stahl lackiert, RAL 9006

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	450N	20	6323.004.010
Vordere Tür, mit Puffer für Mitnehmer	450N	20	6323.004.236

Andere Ausführungen auf Anfrage

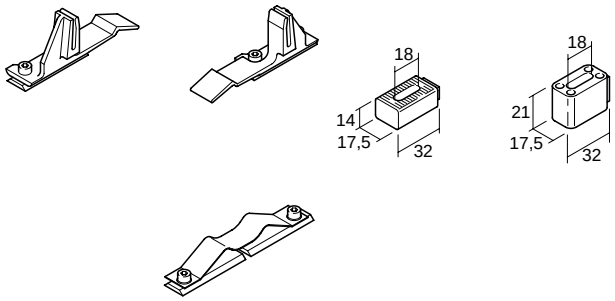

ENDANSCHLAG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Oben links	20	6323.021.009
Oben rechts	20	6323.021.010
Unten, hintere Tür, 14 mm hoch	20	6319.032.001
Unten, vordere Tür, 20 mm hoch	20	6319.032.002

MITTELSTOPPER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Stahlfeder	20	6323.028.005



MITNEHMER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Für Rollenhalter 150 mm, links	20	6323.025.102
Für Rollenhalter 150 mm, rechts	20	6323.025.101
Für Rollenhalter 80 mm, links	20	6323.025.202
Für Rollenhalter 80 mm, rechts	20	6323.025.201

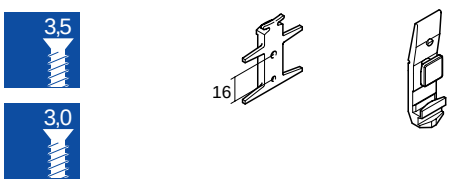

AUSHÄNGESICHERUNG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	20	6323.022.015
Vordere Tür	20	6323.022.016

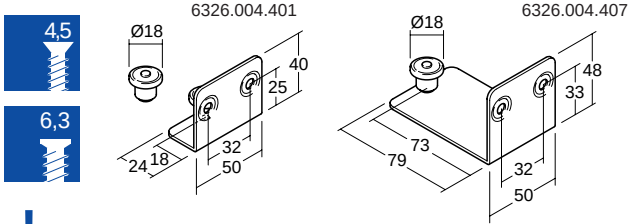

FÜHRUNGSROLLENHALTER

Stahl verzinkt, Länge 50 mm, Rolle vernietet

Ausführung	für Schiene	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	6319.011.150	20	6326.004.410
Vordere Tür	6319.011.150	20	6326.004.409
Hintere Tür	6319.411.150	20	6326.004.401
Vordere Tür	6319.411.150	20	6326.004.407

Andere Ausführungen auf Anfrage

Hinweis:
Befestigungsmaterial siehe Seite 1 Zubehör!

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Horizontal betont S 2
Systemübersicht

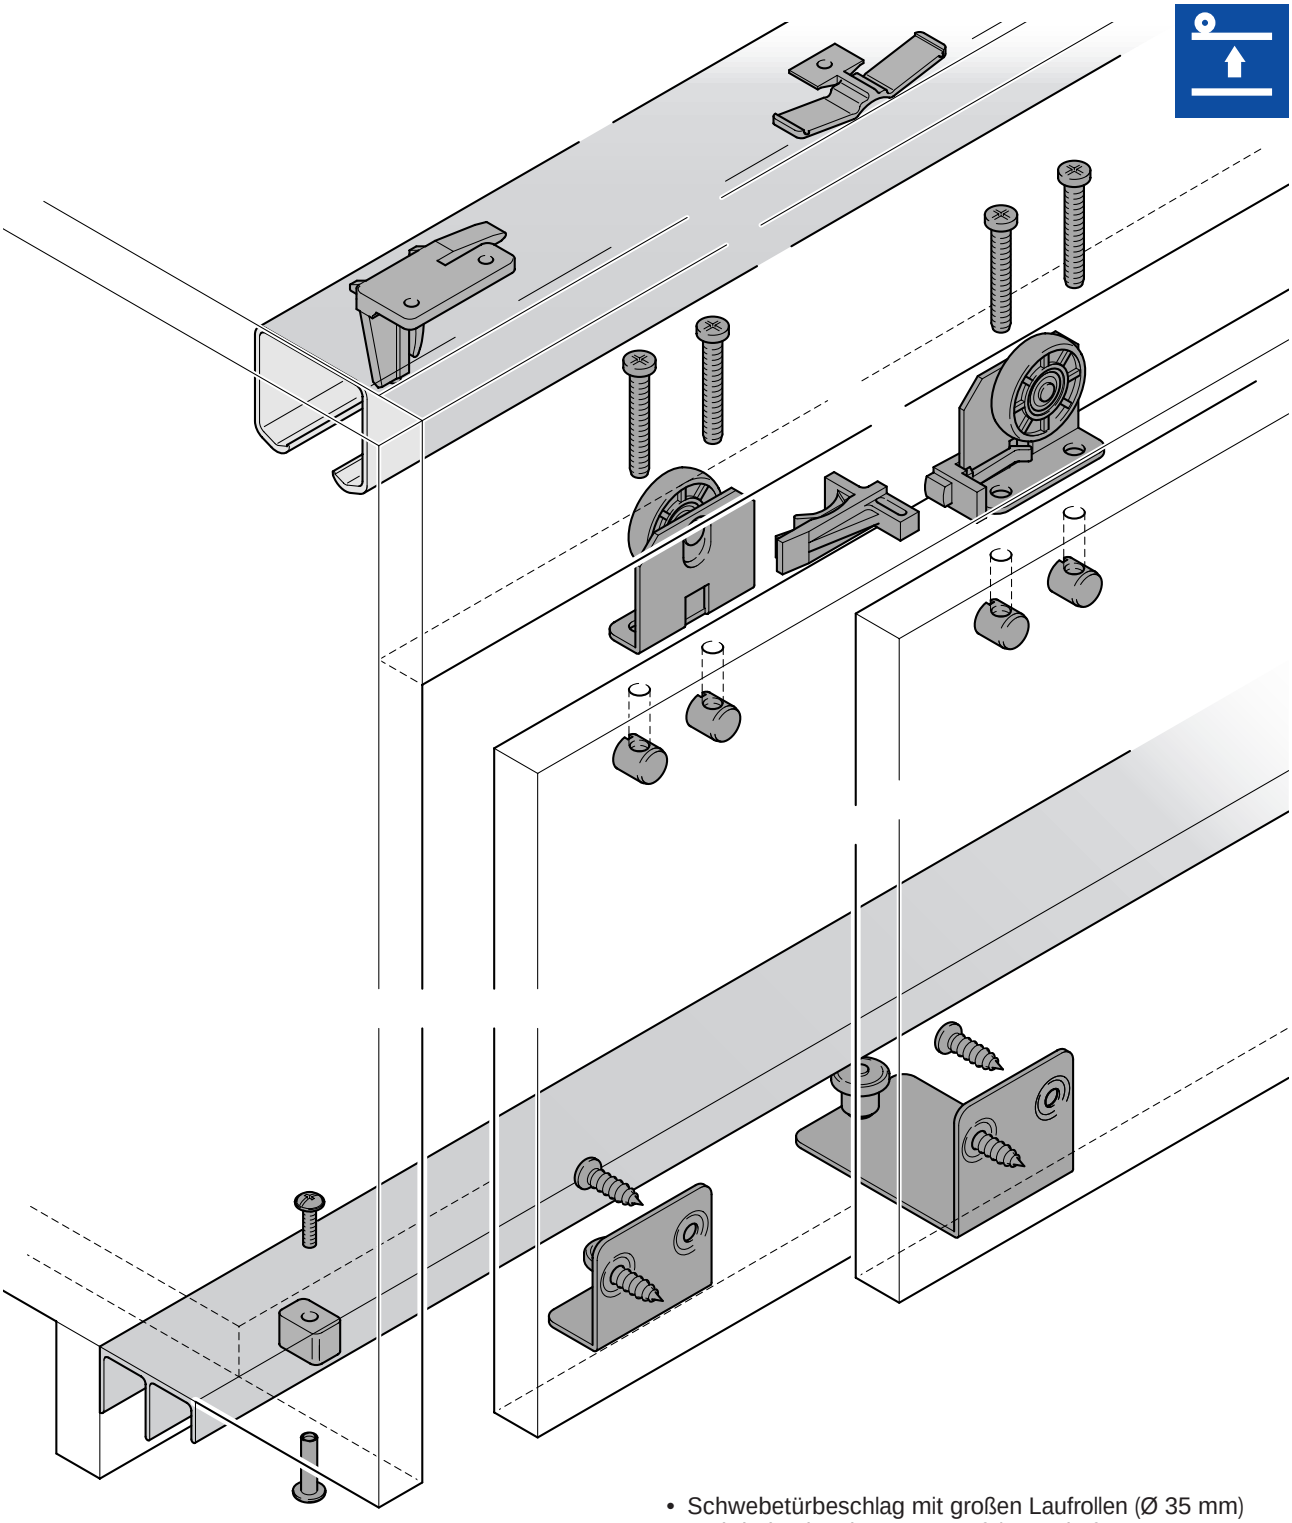

- Schwebetürbeschlag mit großen Laufrollen (Ø 35 mm) und dadurch sehr guten Laufeigenschaften
- Wahlweise mit Kunststoff-Gleitlagerrolle (für Türgewichte bis 400 N) oder Stahlkugellager (für Türgewichte bis 500 N)
- Für Türstärken bis zu 20 mm (hintere Tür)
- Besonders viele Varianten der unteren Führung realisierbar

© HUWIL 6509/99/02/02d

Technische Maße S 2

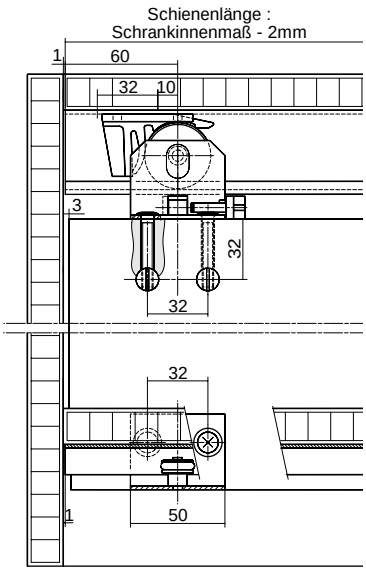

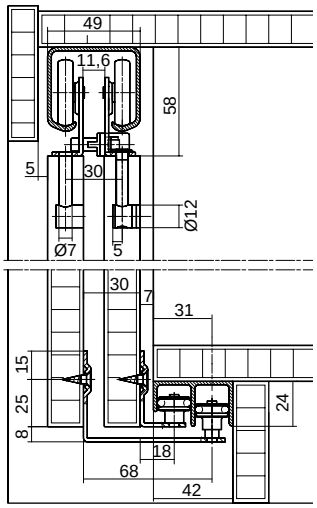

Untere Führungsschiene
6319.011.150

Bohrschema für Klobenbefestigung

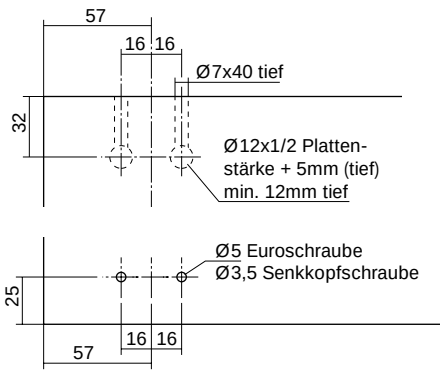

Variante:
Untere Führungsschiene vertikal



Untere Führungsschiene
6326.411.150

Kombination Mitnehmer und Aushängesicherung

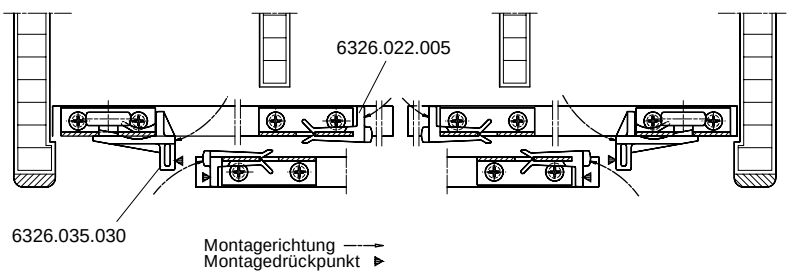

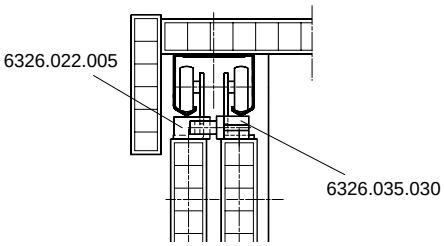

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Komponenten S 2

Komplett-Set S 2

			Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	**1**		**Komplett-Set für zwei Türen** **Komplett-Set für drei Türen** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6332.100.002** **6332.100.003**
4	6		Rollenhalter für Klobenbefestigung, für die vordere und hintere Tür	6332.004.013
8 8	12 12		Gewindekloben Ø 12 x 12 mm, Stahl Schraube M6 x 40 mm, mit Flachkopf	2640.002.010 6326.018.001
- 2	1 2		Endanschlag oben links, zum Aufschrauben Endanschlag oben rechts, zum Aufschrauben	6332.021.002 6332.021.001
-	1		Mittelstopper, zum Aufschrauben	6332.028.001
2	2		Mitnehmer, mit Aushängesicherung kombinieren	6326.035.030
2	4		Aushängesicherung, mit Mitnehmer kombinieren	6326.022.005
2 2	4 2		Führungsrollenhalter, hintere Tür, für 6319.011.150 Führungsrollenhalter, vordere Tür, für 6319.011.150	6326.004.410 6326.004.411
1 1	2 1		Endanschlag unten, 12 mm, zum Aufschrauben Endanschlag unten, 22 mm, zum Aufschrauben	6421.001 6421.002

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!

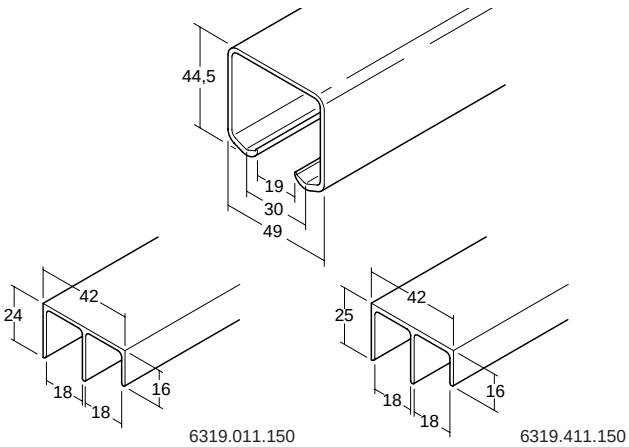



LAUFSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6332.001.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE HORIZONTAL

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6319.011.150
5000	Kunststoff grau	1/20	6319.411.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE VERTIKAL

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6326.011.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten S 2





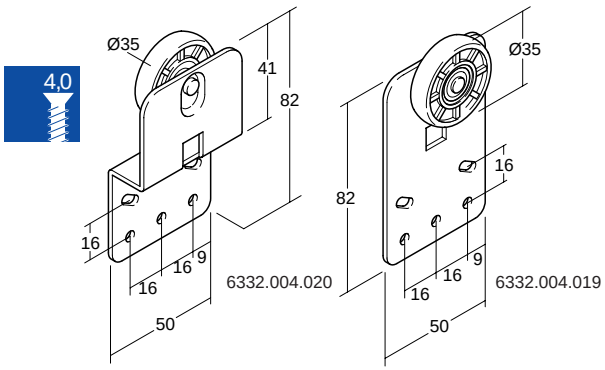

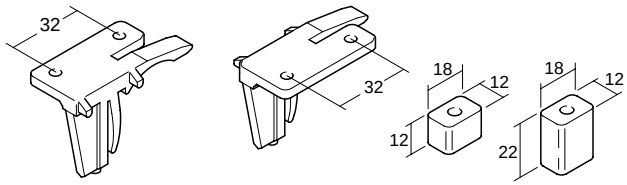





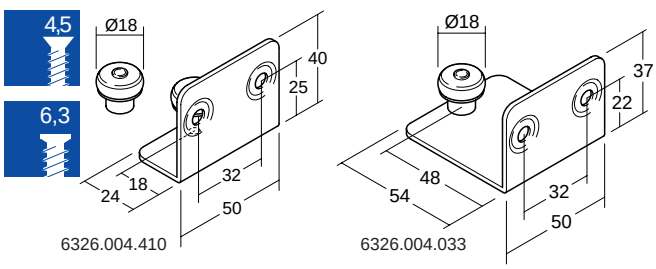

Hinweis:
Befestigungsmaterial siehe Seite 1 Zubehör!
Weitere Führungsvarianten siehe S 5 bzw. S 5+!

ROLLENHALTER

500 N

Klobenbefestigung, für vordere und hintere Tür

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Laufrolle mit Kugellager	500N	20	6332.004.013

Andere Ausführungen auf Anfrage

ROLLENHALTER-BEFESTIGUNG

Für Rollenhalter mit Klobenbefestigung

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kloben Stahl, Ø 12 x 12 mm	100	2640.002.010
Kloben Kunststoff, Ø 12 x 12 mm	100	2637.002.002
Schraube M6 x 40 mm, Flachkopf	100	6326.018.001

ROLLENHALTER

400 N 500 N

Zum rückwärtigen Anschrauben, höhenverstellbar

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür, Gleitlager	400N	20	6332.004.020
Vordere Tür, Gleitlager	400N	20	6332.004.021
Hintere Tür, Kugellager	500N	20	6332.004.018
Vordere Tür, Kugellager	500N	20	6332.004.019

Andere Ausführungen auf Anfrage

ENDANSCHLAG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Oben links, zum Aufschrauben	20	6332.021.002
Oben rechts, zum Aufschrauben	20	6332.021.001
Unten, 12 mm, zum Aufschrauben	20	6421.001
Unten, 22 mm, zum Aufschrauben	20	6421.002

MITTELSTOPPER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, zum Aufschrauben	20	6332.028.001

MITNEHMER, AUSHÄNGESICHERUNG

Nur als Kombination verwendbar, siehe S 2 Seite 2

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Mitnehmer, Kunststoff glasklar	20	6326.035.030
Aushängesicherung, glasklar	20	6326.022.005

FÜHRUNGSROLLENHALTER

Stahl verzinkt, Rolle vernietet

Ausführung	für Schiene	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	6319.011.150	20	6326.004.410
Vordere Tür	6319.011.150	20	6326.004.411
Hintere Tür	6319.411.150	20	6326.004.401
Vordere Tür	6319.411.150	20	6326.004.402
Hintere Tür	6326.011.150	20	6326.004.032
Vordere Tür	6326.011.150	20	6326.004.033

Andere Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Horizontal betont S 5
Systemübersicht

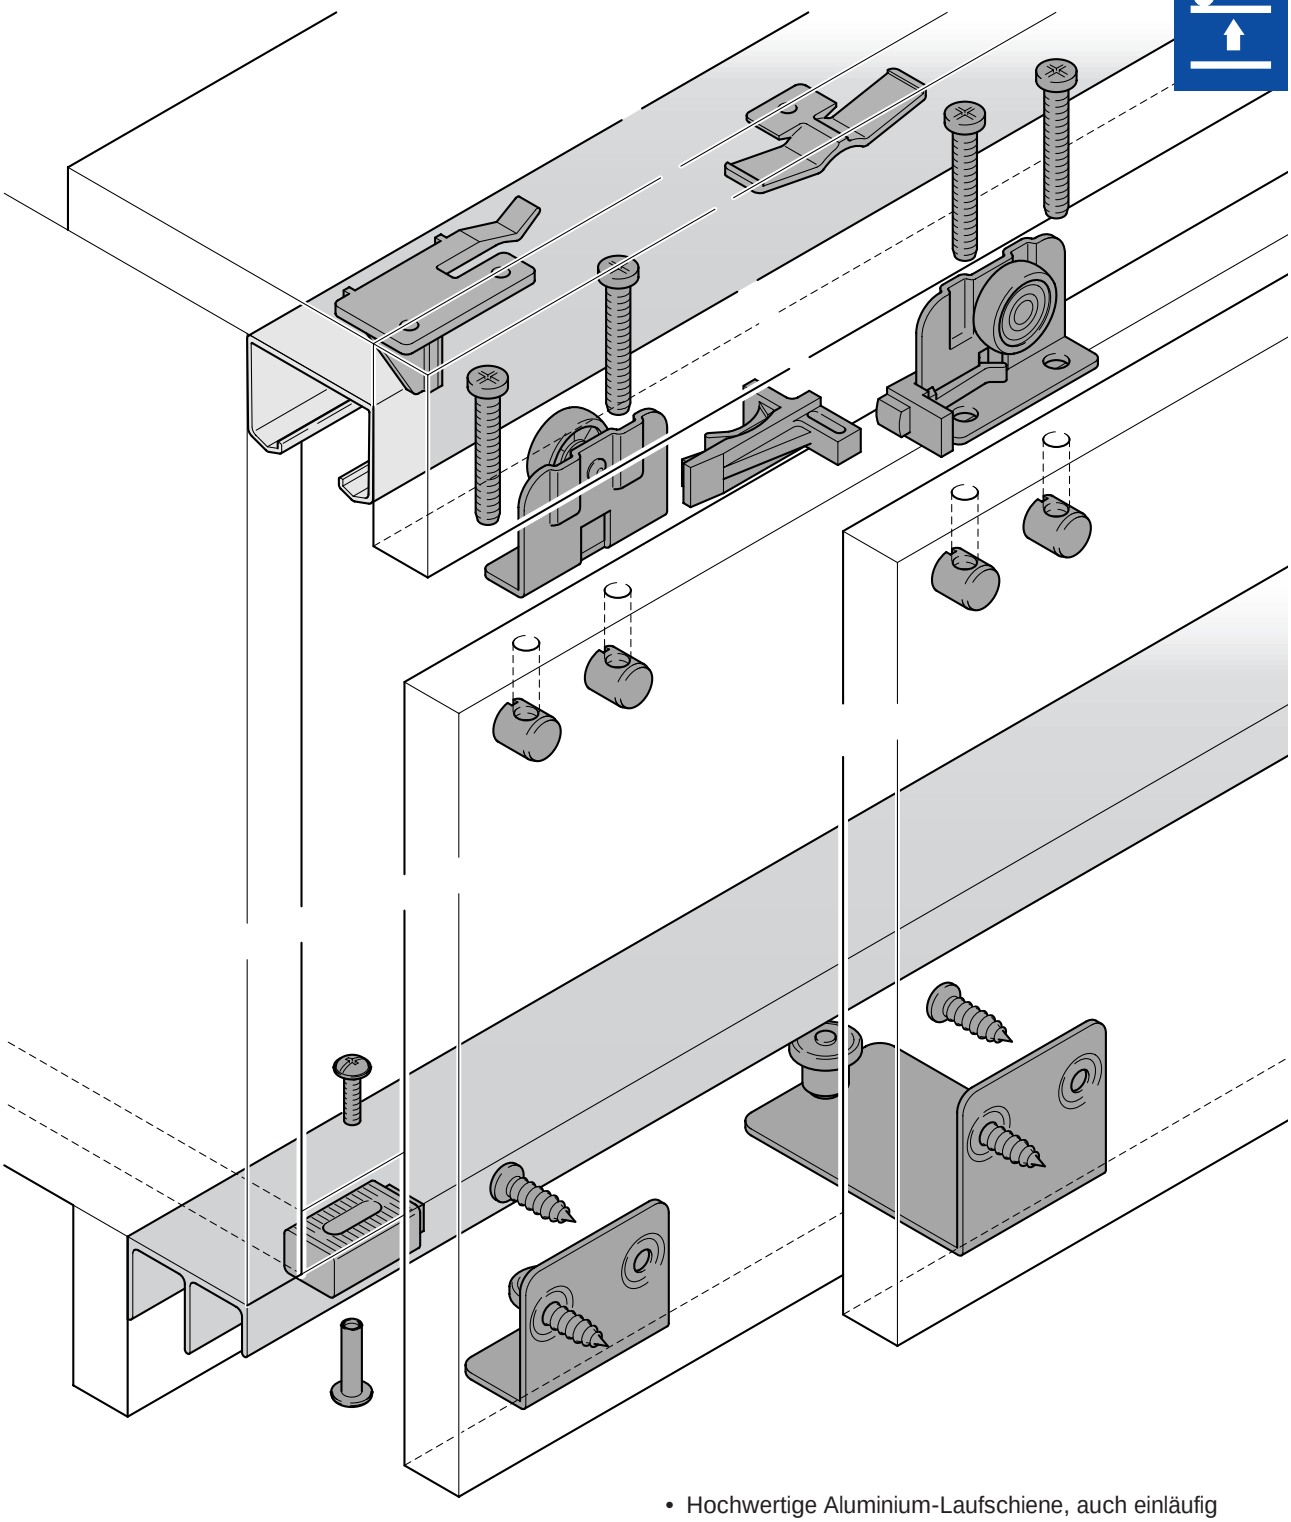

- Hochwertige Aluminium-Laufschiene, auch einläufig
- Wahlweise mit Kunststoff-Gleitlagerrolle (für Türgewichte bis 350 N) oder Stahlkugellager (für Türgewichte bis 450 N)
- Für Türstärken bis zu 20 mm (hintere Tür)
- Besonders viele Varianten der unteren Führung realisierbar

© HUWIL 6509/99/02/02d

Technische Maße S 5

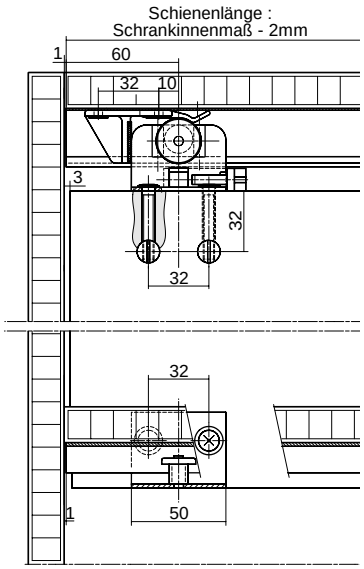

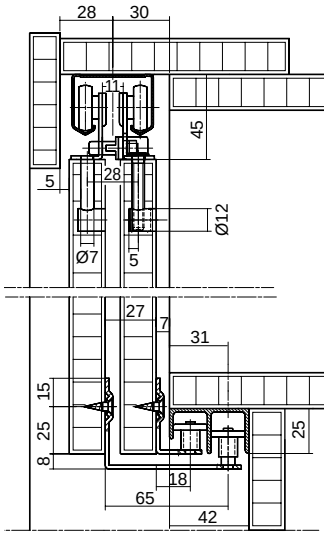

Untere Führungsschiene
6319.411.150

Bohrschema für Klobenbefestigung

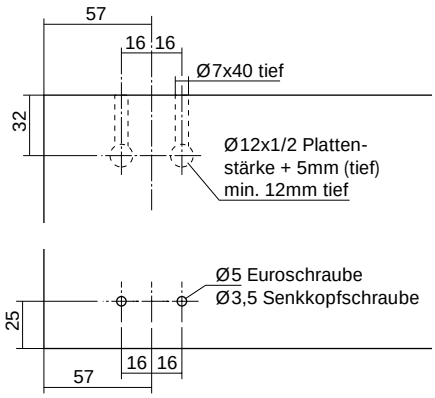

Variante:
Untere Führungsschiene vertikal



Untere Führungsschiene
6326.411.150

Variante:
Untere Führungsschiene in Nut



Untere Führungsschiene
6519.011

Kombination Mitnehmer und Aushängesicherung

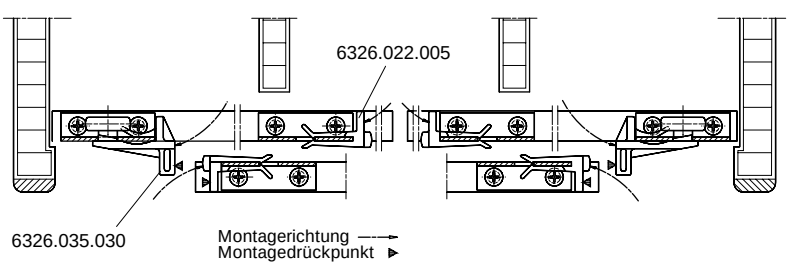

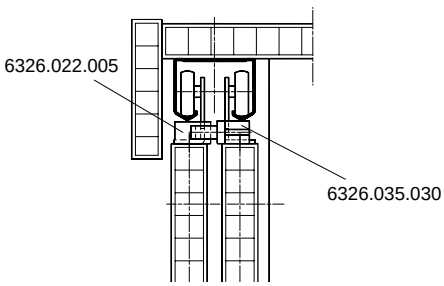

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Komponenten S 5

Komplett-Set S 5

450 N

			Bezeichnung	Artikel-Nr.
1	**1**		**Komplett-Set für zwei Türen** **Komplett-Set für drei Türen** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6326.100.002** **6326.100.003**
4	6		Rollenhalter für Klobenbefestigung, für die vordere und hintere Tür	6326.204.021
8 8	12 12		Gewindekloben Ø 12 x 12 mm, Stahl Schraube M6 x 40 mm, mit Flachkopf	2640.002.010 6326.018.001
- 2	1 2		Endanschlag oben, links, zum Aufschrauben Endanschlag oben, rechts, zum Aufschrauben	6326.017.012 6326.017.011
-	1		Mittelstopper, zum Aufschrauben	6326.028.001
2	2		Mitnehmer, mit Aushängesicherung kombinieren	6326.035.037
2	4		Aushängesicherung, mit Mitnehmer kombinieren	6326.022.005
2 2	4 2		Führungsrollenhalter 50 mm, hintere Tür, für 6319.411.150 Führungsrollenhalter 50 mm, vordere Tür, für 6319.411.150	6326.004.401 6326.004.402
1 1	2 1		Endanschlag unten, 12 mm, zum Aufschrauben Endanschlag unten, 22 mm, zum Aufschrauben	6421.001 6421.002

! Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!



6326.101.150



6327.110.150



6319.011.150



6319.411.150



6325.011.150



6326.011.150

LAUFSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Alu blank, doppelläufig	1/20	6326.101.150
5000	Alu blank, einläufig	1/20	6327.110.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE HORIZONTAL

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6319.011.150
5000	Kunststoff grau	1/20	6319.411.150
5000	Aluminium blank	1/20	6325.011.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE VERTIKAL

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6326.011.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten S 5









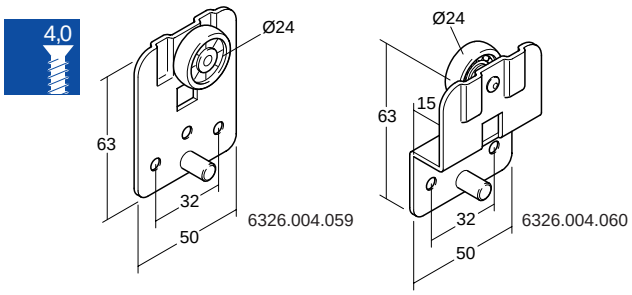

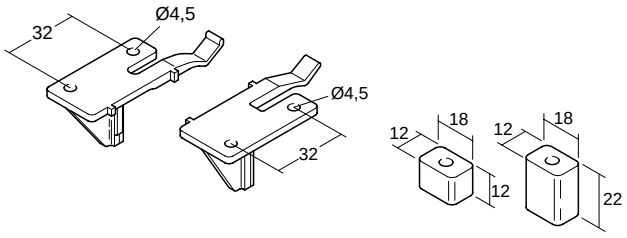





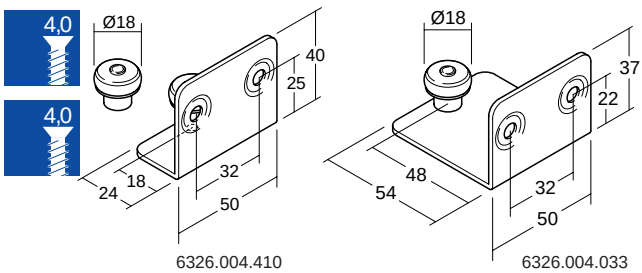

Hinweis:
Befestigungsmaterial siehe Zubehör Seite 1!

ROLLENHALTER 350 N 450 N

Klobenbefestigung, für vordere und hintere Tür

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Laufrolle mit Gleitlager	350N	20	6326.204.022
Laufrolle mit Kugellager	450N	20	6326.204.021

Andere Ausführungen auf Anfrage

ROLLENHALTER-BEFESTIGUNG

Für Rollenhalter mit Klobenbefestigung

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kloben Stahl, Ø 12 x 12 mm	100	2640.002.010
Kloben Kunststoff, Ø 12 x 12 mm	100	2637.002.002
Schraube M6 x 40 mm, Flachkopf	100	6326.018.001

ROLLENHALTER 350 N 450 N

Zum rückwärtigen Anschrauben

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür, Gleitlager	350 N	20	6326.004.059
Vordere Tür, Gleitlager	350 N	20	6326.004.061
Hintere Tür, Kugellager	450 N	20	6326.004.058
Vordere Tür, Kugellager	450 N	20	6326.004.060

Andere Ausführungen auf Anfrage

ENDANSCHLAG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Oben links, zum Aufschrauben	20	6326.017.012
Oben rechts, zum Aufschrauben	20	6326.017.011
Unten, 12 mm, zum Aufschrauben	20	6421.001
Unten, 22 mm, zum Aufschrauben	20	6421.002

MITTELSTOPPER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, zum Aufschrauben	20	6326.028.001

MITNEHMER, AUSHÄNGESICHERUNG

Nur als Kombination verwendbar, siehe S 5 Seite 2

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Mitnehmer, Kunststoff glasklar	20	6326.035.037
Aushängesicherung, glasklar	20	6326.022.005

FÜHRUNGSROLLENHALTER

Stahl verzinkt, Rolle vernietet

Ausführung	für Schiene	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	6319.011.150	20	6326.004.410
Vordere Tür	6319.011.150	20	6326.004.411
Hintere Tür	6319.411.150	20	6326.004.401
Vordere Tür	6319.411.150	20	6326.004.402
Hintere Tür	6326.011.150	20	6326.004.032
Vordere Tür	6326.011.150	20	6326.004.033

Andere Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Horizontal betont S 5+
Systemübersicht

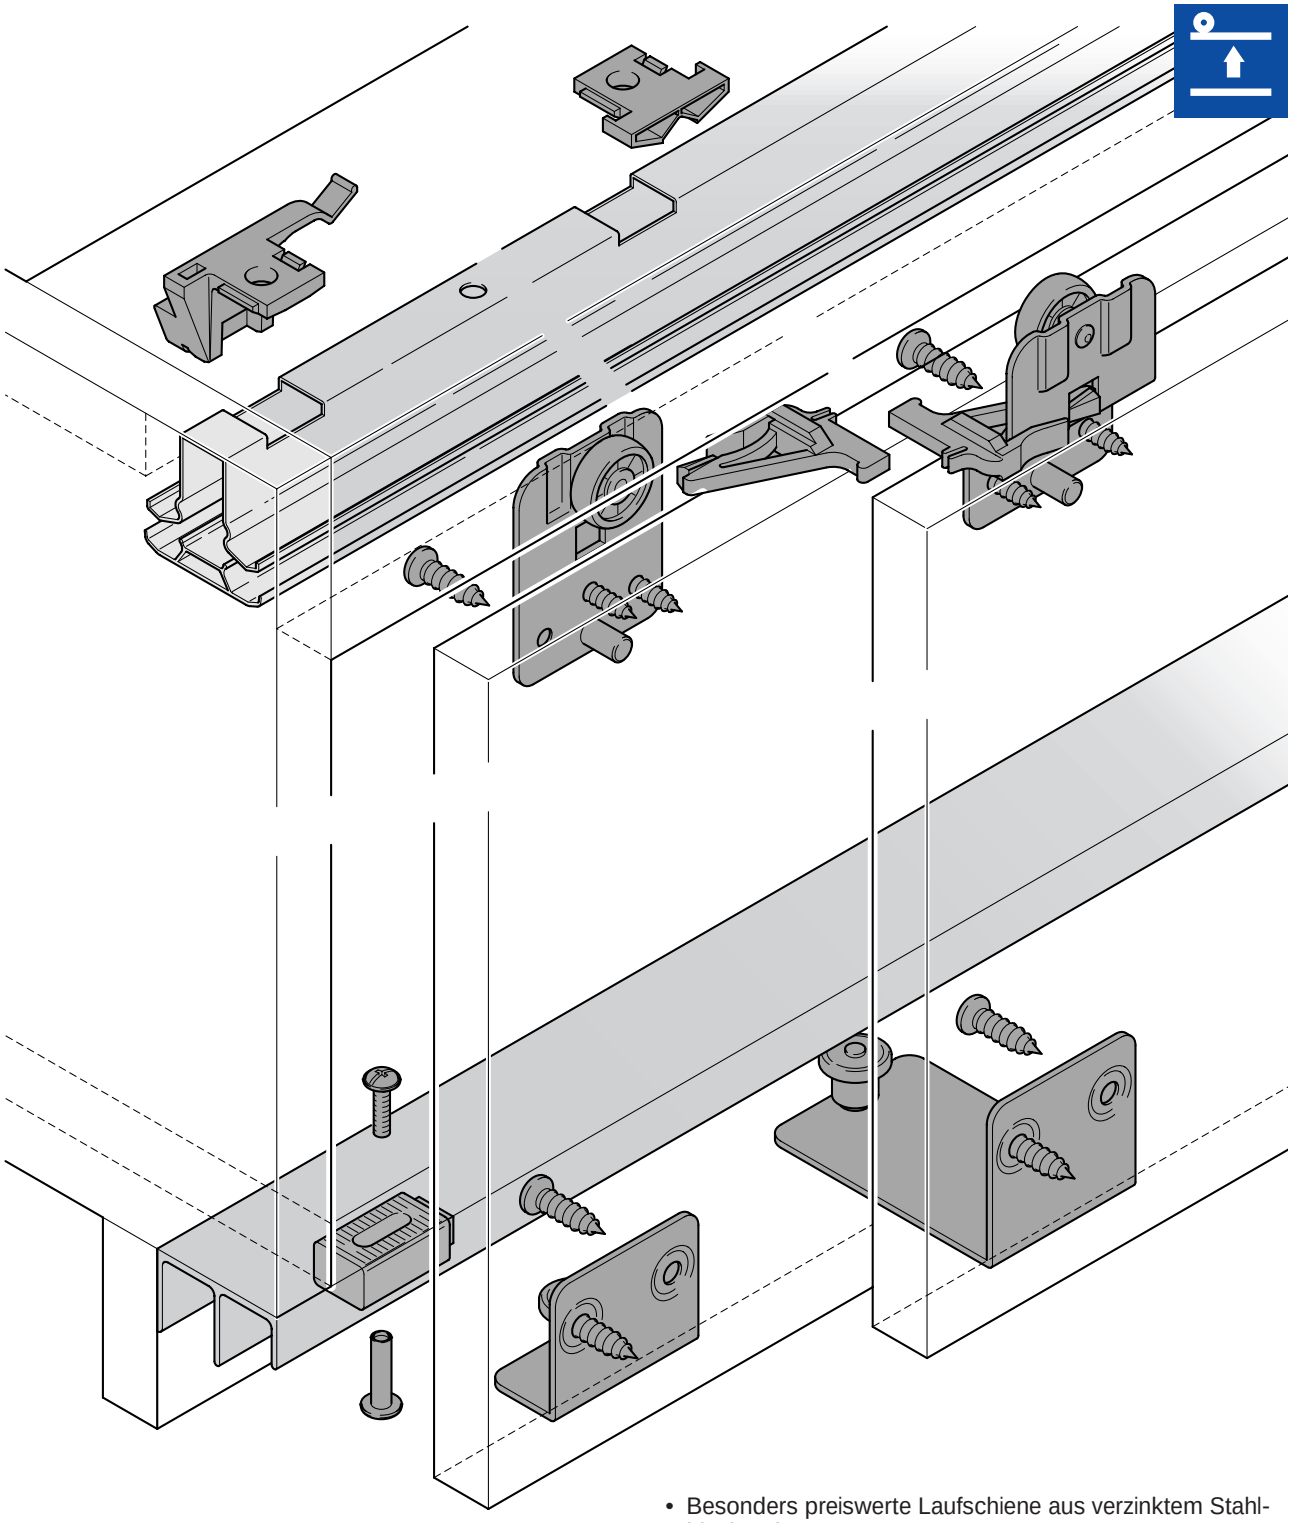

- Besonders preiswerte Laufschiene aus verzinktem Stahlblech gebogen
- Wahlweise mit Kunststoff-Gleitlagerrolle (für Türgewichte bis 350 N) oder Stahlkugellager (für Türgewichte bis 450 N)
- Für Türstärken bis zu 20 mm (hintere Tür)
- Besonders viele Varianten der unteren Führung realisierbar

© HUWIL 6509/99/02/02d

Technische Maße S 5+

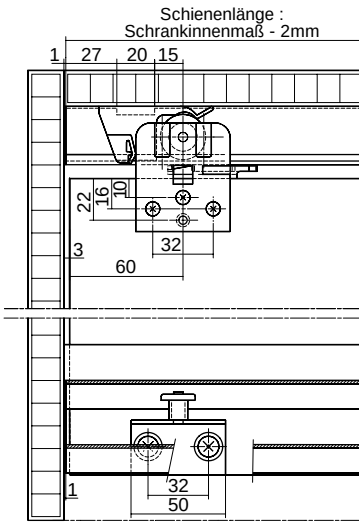

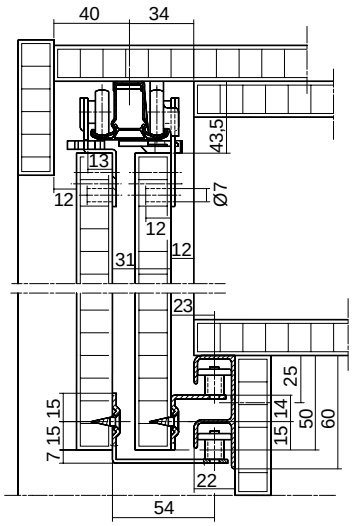

Mindestabstand
Vordere Tür – Blende

feste Blende = 12 mm
lösbare Blende = 5 mm

Untere Führungsschiene
6326.411.150

Bohrschema für Schraubbefestigung

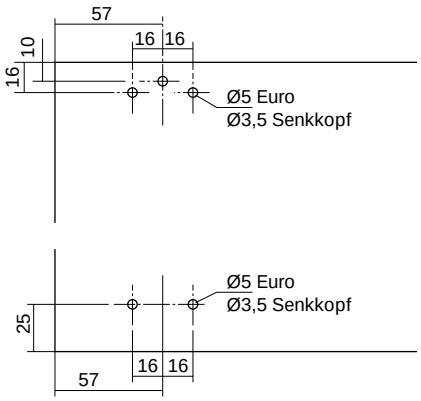

Variante:
Untere Führungsschiene vertikal



Untere Führungsschiene
6319.411.150

Variante:
Untere Führungsschiene in Nut



Untere Führungsschiene
6519.011

Kombination Mitnehmer und Aushängesicherung

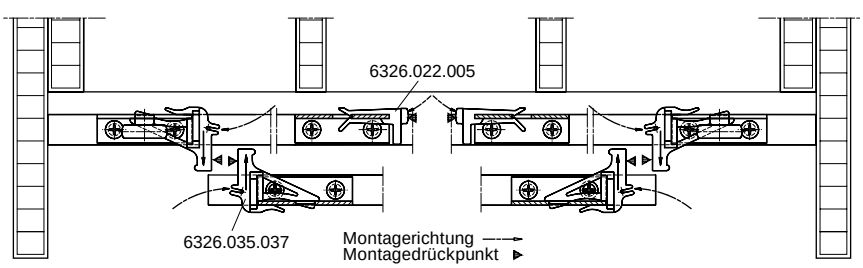

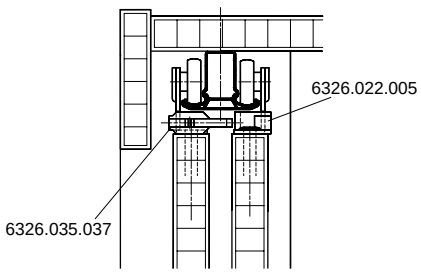

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Komponenten S 5+

Komplett-Set S 5+

			Bezeichnung	Artikel-Nr.
1			**Komplett-Set für zwei Türen**	**6326.200.002**
	1		**Komplett-Set für drei Türen**	**6326.200.003**
			mit Einbauanleitung bestehend aus	
2	4		Rollenhalter zum Anschrauben, hintere Tür	6326.004.059
2	2		Rollenhalter zum Anschrauben, vordere Tür	6326.004.061
-	1		Endanschlag oben links, zum Einclipsen	6326.017.014
2	2		Endanschlag oben rechts, zum Einclipsen	6326.017.013
-	1		Mittelstopper, zum Einclipsen	6326.028.003
2	4		Mitnehmer, mit Aushängesicherung kombinieren	6326.035.037
2	2		Aushängesicherung, mit Mitnehmer kombinieren	6326.022.005
2	4		Führungsrollenhalter 50 mm, hintere Tür, für 6319.411.150	6326.004.406
2	2		Führungsrollenhalter 50 mm, vordere Tür, für 6319.411.150	6326.004.407
1	2		Endanschlag unten, 12 mm, zum Anschrauben	6421.001
1	1		Endanschlag unten, 22 mm, zum Anschrauben	6421.002

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!

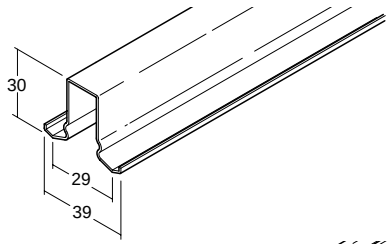







LAUFSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Stahl verzinkt	1/20	6326.651.150

Andere Längen, Ausführungen sowie Ausstanzungen für Endanschläge, Befestigungslöcher etc. auf Anfrage

ABDECKLEISTE

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Kunststoff, braun	1/20	6326.039.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE HORIZONTAL

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Kunststoff grau	1/20	6319.411.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE VERTIKAL

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Kunststoff grau	1/20	6326.411.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten S 5+

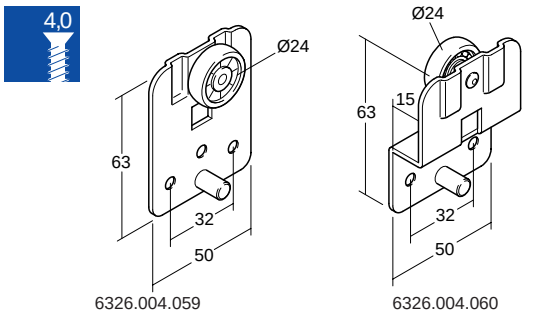

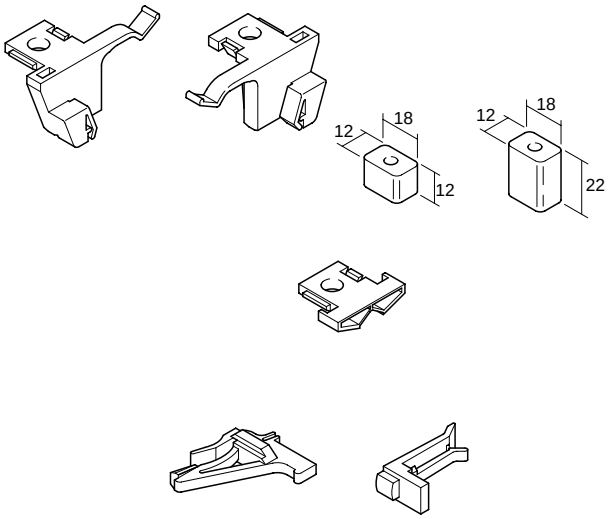

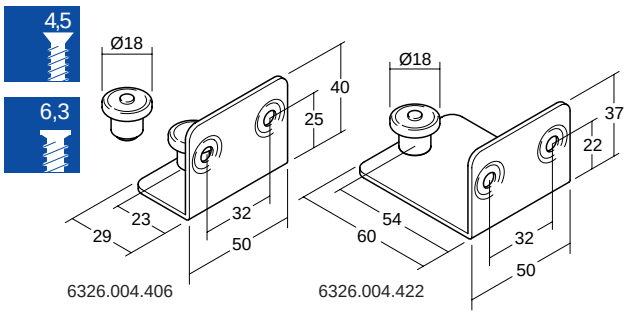



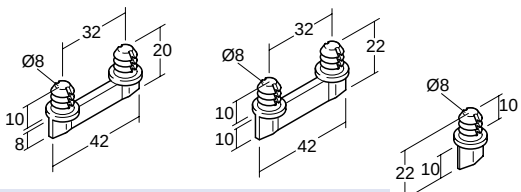

Hinweis:
Befestigungsmaterial siehe Zubehör Seite 1!

ROLLENHALTER

350 N 450 N

Stahl verzinkt, zum rückwärtigen Anschrauben

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür, Gleitlager	350N	20	6326.004.059
Vordere Tür, Gleitlager	350N	20	6326.004.061
Hintere Tür, Kugellager	450N	20	6326.004.058
Vordere Tür, Kugellager.	450N	20	6326.004.060

Andere Ausführungen auf Anfrage

ENDANSCHLAG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Oben links, zum Einclipsen	20	6326.017.014
Oben rechts, zum Einclipsen	20	6326.017.013
Unten, 12 mm, zum Aufschrauben	20	6421.001
Unten, 22 mm, zum Aufschrauben	20	6421.002

MITTELSTOPPER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, zum Einclipsen	20	6326.028.003

MITNEHMER, AUSHÄNGESICHERUNG

Nur als Kombination verwendbar, siehe S 5+ Seite 2

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Mitnehmer, Kunststoff glasklar	20	6326.035.037
Aushängesicherung, glasklar	20	6326.022.005

FÜHRUNGSROLLENHALTER

Stahl verzinkt, Rolle vernietet

Ausführung	für Schiene	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	6319.411.150	20	6326.004.406
Vordere Tür	6319.411.150	20	6326.004.407
Hintere Tür	6326.411.150	20	6326.004.421
Vordere Tür	6326.411.150	20	6326.004.422

Andere Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE

Zum Einpressen in Nut, braun

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Kunststoff, 9 mm	1/20	6519.011.150
5000	Kunststoff, 11 mm	1/20	6519.011.250

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSGLEITER, FÜHRUNGSSTIFT

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Führungsgleiter, Kunststoff, 8 mm	100	6319.014.005
Führungsgleiter, Kunststoff, 10 mm	100	6319.014.004
Führungsstift, Kunststoff, 10 mm	100	6319.014.003

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Horizontal betont S 6

Systemübersicht

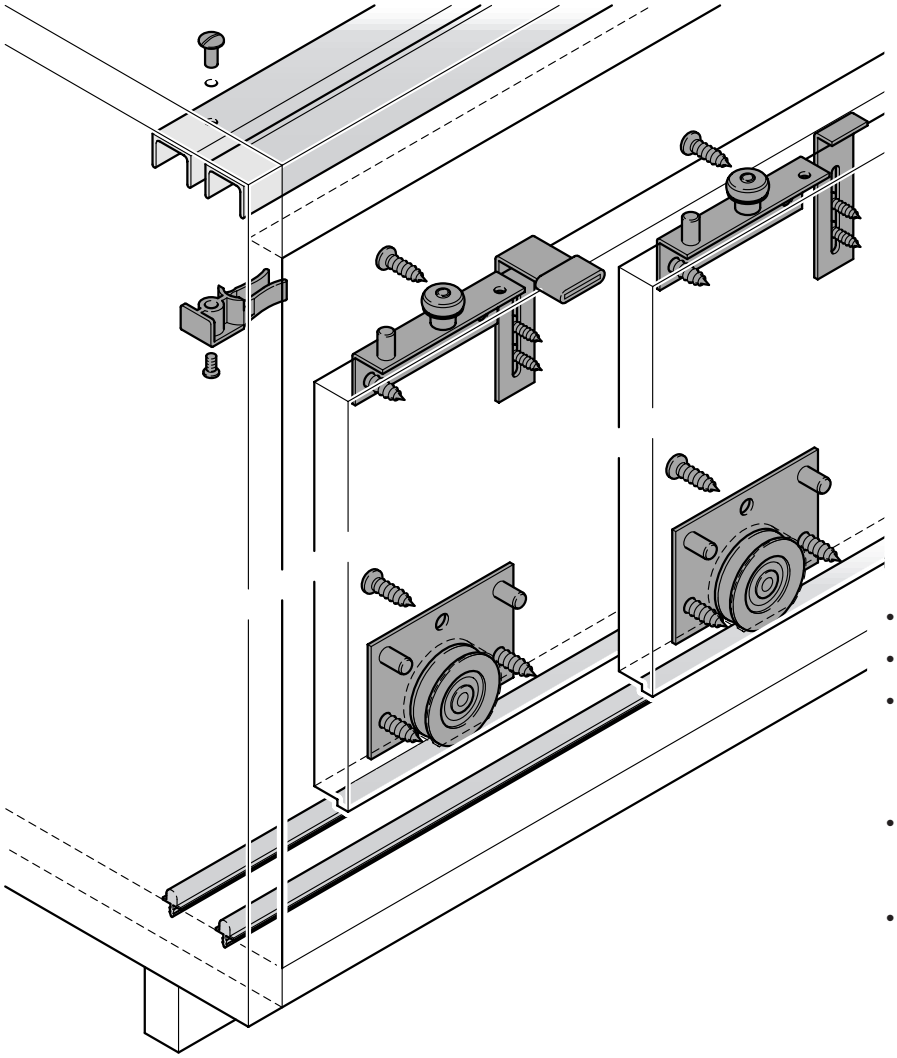

- Schwebetürbeschlag unten laufend
- Türstärke mindestens 16 mm
- Rollenhalter mit Stahlkugellager, zusätzlichen Tragebolzen und einer Rolle mit sehr großem Durchmesser (40 mm)
- Hervorragende Laufeigenschaften, für extrem hohe Türgewichte bis 550 N geeignet
- Durch einläufiges Schienensystem, welches zu einem Doppelläufigen zusammengestellt werden kann, keine vorgegebene maximale Türstärke

Technische Maße S 6

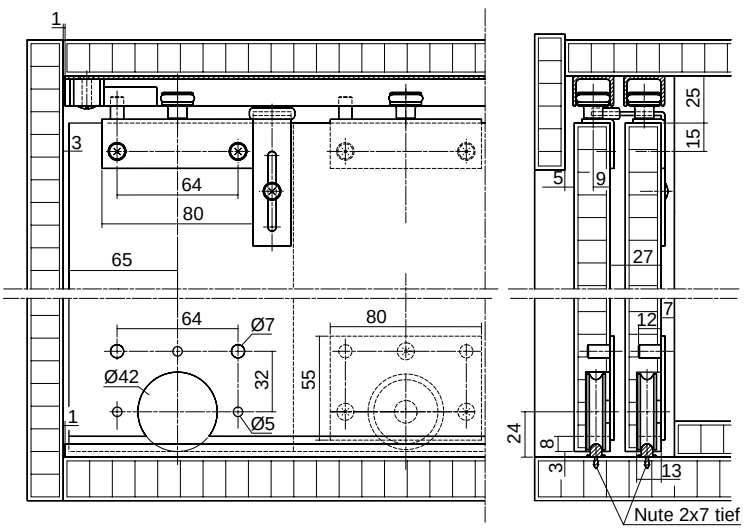



Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/99/02/02d

Komponenten S 6

Komplett-Set S 6

			Bezeichnung	Artikel-Nr.
1			**Komplett-Set für zwei Türen**	**6328.100.002**
	1		**Komplett-Set für drei Türen**	**6328.100.003**
			mit Einbauanleitung bestehend aus	
2	3		Führungsrollenhalter, links, mit Bolzen	6328.004.004
2	3		Führungsrollenhalter, rechts, mit Bolzen	6328.004.003
2	3		Endanschlag, 14mm, Kunststoff	6326.021.001
1	2		Mitnehmer, dient auch als Aushängesicherung	6328.022.001
3	4		Aushängesicherung	6328.022.002
4	6		Rollenhalter, links/rechts verwendbar	6328.004.005

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!

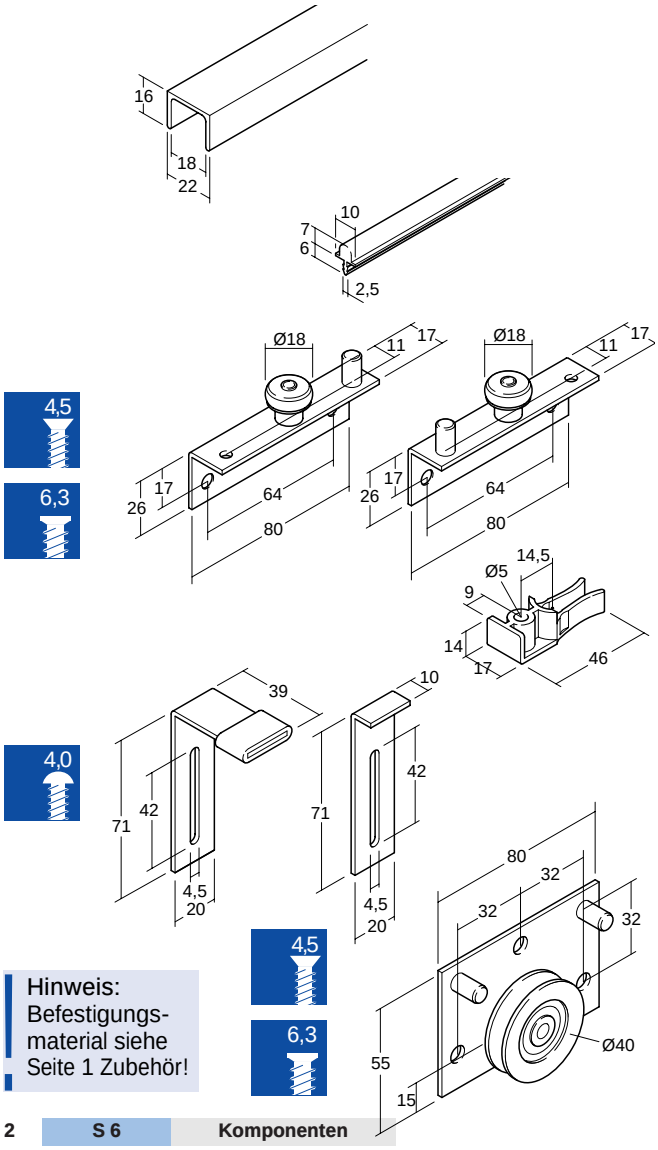

Hinweis:
Befestigungs-
material siehe
Seite 1 Zubehör!

FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht, einläufig

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6325.011.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

LAUFSCHIENE

Mit Harpunensteg, einläufig

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6328.010.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSROLLENHALTER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Links, mit Bolzen	20	6328.004.004
Rechts, mit Bolzen	20	6328.004.003

ENDANSCHLAG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, links/rechts verwendbar	20	6326.021.001

MITNEHMER, AUSHÄNGESICHERUNG

Stahl verzinkt, zum Anschrauben

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Mitnehmer, mit Gummipuffer	20	6328.022.001
Aushängesicherung	20	6328.022.002

ROLLENHALTER

Zum Einbohren und Anschrauben, mit Tragebolzen

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Stahl verzinkt, Stahlkugellagerrolle	20	6328.004.005

Andere Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Vertikal betont S 7
Systemübersicht

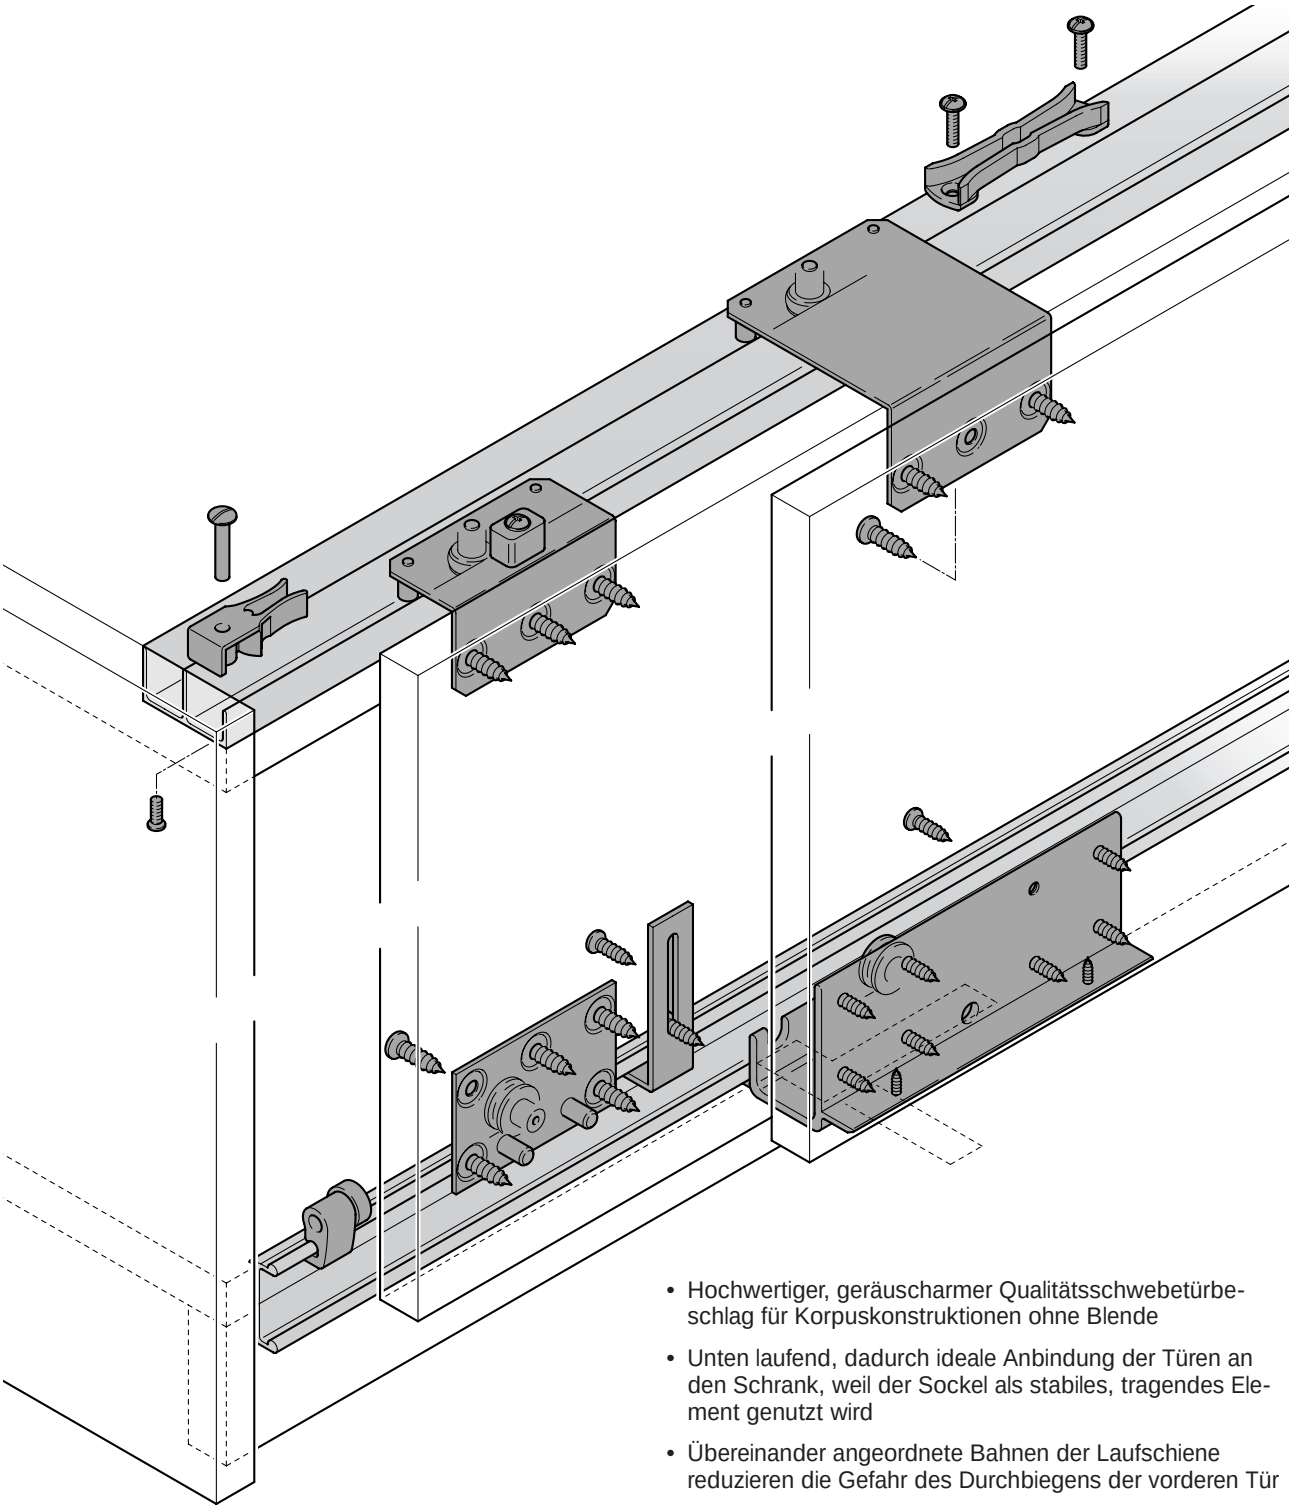

- Hochwertiger, geräuscharmer Qualitätsschwebetürbeschlag für Korpuskonstruktionen ohne Blende
- Unten laufend, dadurch ideale Anbindung der Türen an den Schrank, weil der Sockel als stabiles, tragendes Element genutzt wird
- Übereinander angeordnete Bahnen der Laufschiene reduzieren die Gefahr des Durchbiegens der vorderen Tür
- Qualitätskugellagerrollen Ø 24 mm für hohe Laufruhe bei gleichzeitig geringem Laufschienenquerschnitt
- Dezente Aluminiumlaufschiene auf Wunsch silberfarbig eloxiert
- Bis zu 450 N Tragkraft
- Zwei Grundtypen für Türstärken von 16 bis 21 mm bzw. 21 bis 27 mm

© HUWIL 6509/2000/02/02d

Technische Maße S 7

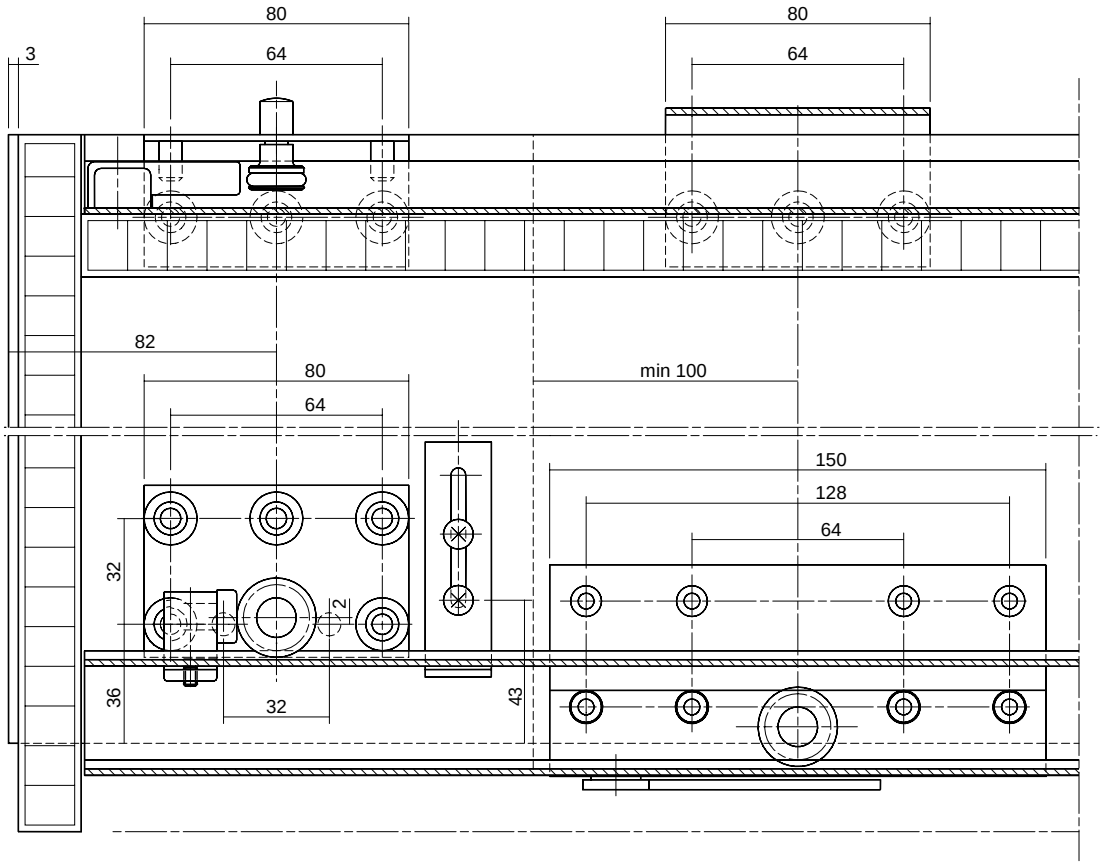

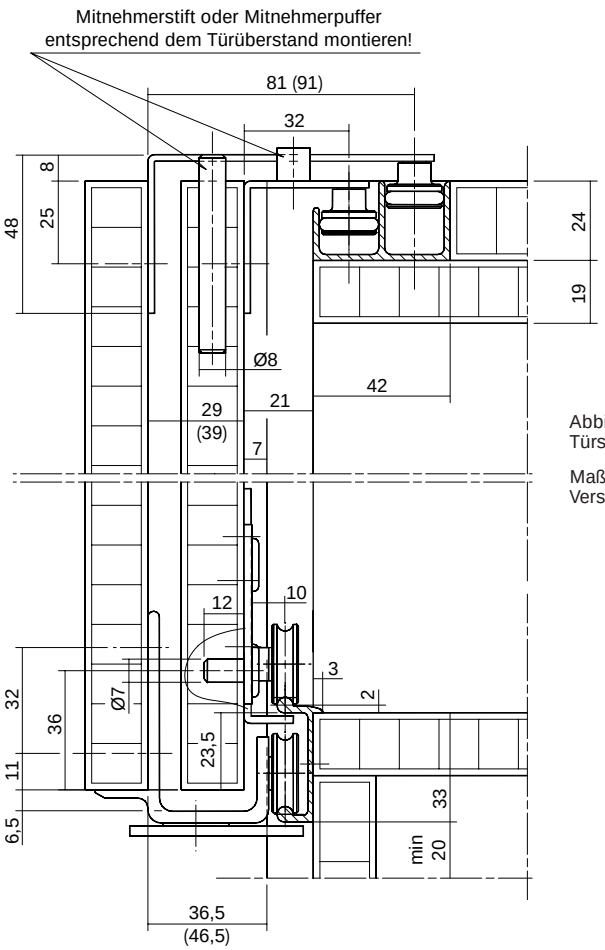

Abbildung:
Türstärke 16 bis 21 mm

Maße in Klammern beziehen sich auf die Version für Türstärken von 21 bis 27 mm.

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/2000/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Komponenten S 7

Komplett-Set S 7

			Bezeichnung	Artikel-Nr.
1			**Komplett-Set für zwei Türen**	**6329.100.002**
	1		**Komplett-Set für drei Türen**	**6329.100.003**
			für Türstärken von 16 – 21 mm mit Einbauanleitung bestehend aus	
2	4		Rollenhalter, hintere Tür	6329.104.001
1	1		Rollenhalter, vordere Tür, rechts, 16 – 21 mm Türstärke inkl. schwenkbarer Aushängesicherung	6329.104.003
1	1		Rollenhalter, vordere Tür, links, 16 – 21 mm Türstärke inkl. schwenkbarer Aushängesicherung	6329.104.004
2	4		Aushängesicherung, hintere Tür	6329.032.004
1	1		Endanschlag, unten rechts	6329.128.001
1	1		Endanschlag, unten links	6329.128.002
2	4		Führungsrollenhalter, hintere Tür, für 6319.011	6329.104.002
2	2		Führungsrollenhalter, vordere Tür, für 6319.011	6329.104.005
1	2		Mitnehmer, an Führungsrollenhalter hintere Tür montieren	6421.004
1	1		Endanschlag oben, hintere Tür, 14 mm, Kunststoff	6326.021.001
1	1		Endanschlag oben, vordere Tür, 22 mm, Kunststoff	6326.021.002
-	1		Mittelstopper, Kunststoff	6329.028.014

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!



LAUFSCHIENE

Ungelocht, Aluminium

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	blank	1/20	6329.101.150
5000	silberfarben eloxiert	1/20	6329.101.250

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage



FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	Aluminium blank	1/20	6319.011.150
5000	Kunststoff grau	1/20	6319.411.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/2000/02/02d

Komponenten S 7

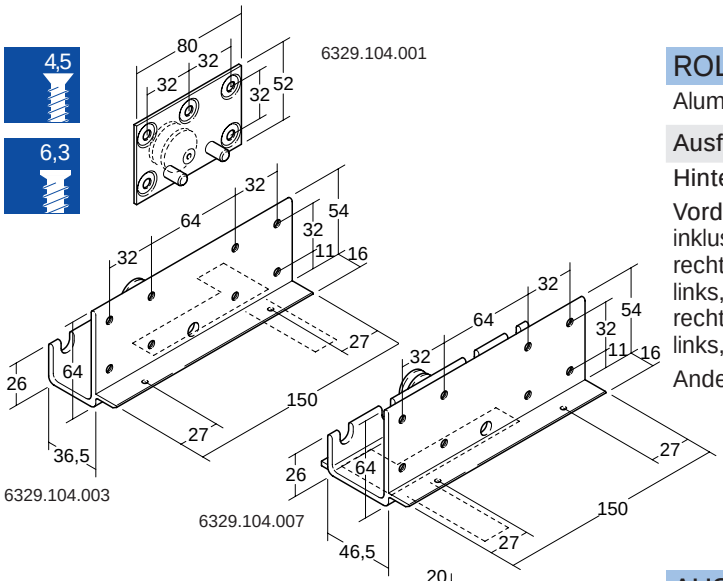

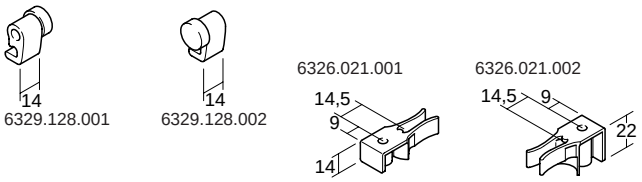

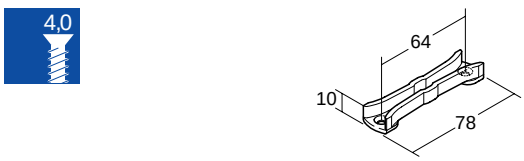

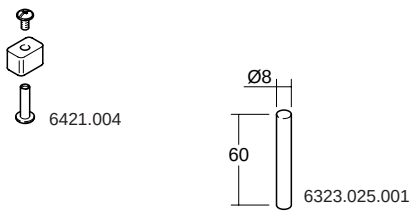

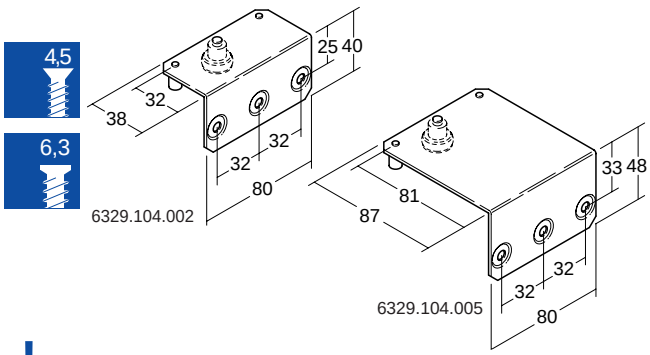

Hinweis:
Befestigungsmaterial siehe Seite 1 Zubehör!

ROLLENHALTER

Aluminium

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	450 N	20	6329.104.001
Vordere Tür			
inklusive schwenkbarer Aushängesicherung			
rechts, 16 – 21 mm	450 N	10	6329.104.003
links, 16 – 21 mm	450 N	10	6329.104.004
rechts, 21 – 27 mm	450 N	10	6329.104.006
links, 21 – 27 mm	450 N	10	6329.104.007

Andere Ausführungen auf Anfrage

AUSHÄNGESICHERUNG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Für hintere Tür, Stahl verzinkt	20	6329.032.004

ENDANSCHLAG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Unten rechts, Zamak mit Gummipuffer	20	6329.128.001
Unten links, Zamak mit Gummipuffer	20	6329.128.002
Oben hintere Tür, 14 mm, Kunststoff	20	6326.021.001
Oben vordere Tür, 22 mm, Kunststoff	20	6326.021.002

MITTELSTOPPER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, zum Anschrauben	20	6329.028.014

MITNEHMER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Gummipuffer,kpl. mit Hülse und Schraube, an Führungsrollenhalter hintere Tür montieren	20	6421.004
Mitnehmerstift, Ø 8 x 60 mm, Kunststoff	20	6323.025.001

FÜHRUNGSROLLENHALTER

Stahl verzinkt, Länge 80 mm, Rolle vernietet

Ausführung	für Schiene	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	6319.011	20	6329.104.002
Vordere Tür			
16 – 21 mm	6319.011	20	6329.104.005
21 – 27 mm	6319.011	20	6329.104.008
Hintere Tür	6319.411	20	6329.104.009
Vordere Tür			
16 – 21 mm	6319.411	20	6329.104.010
21 – 27 mm	6319.411	20	6329.104.011

Andere Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/2000/02/02d

Vertikal betont S 7 xtra
Systemübersicht

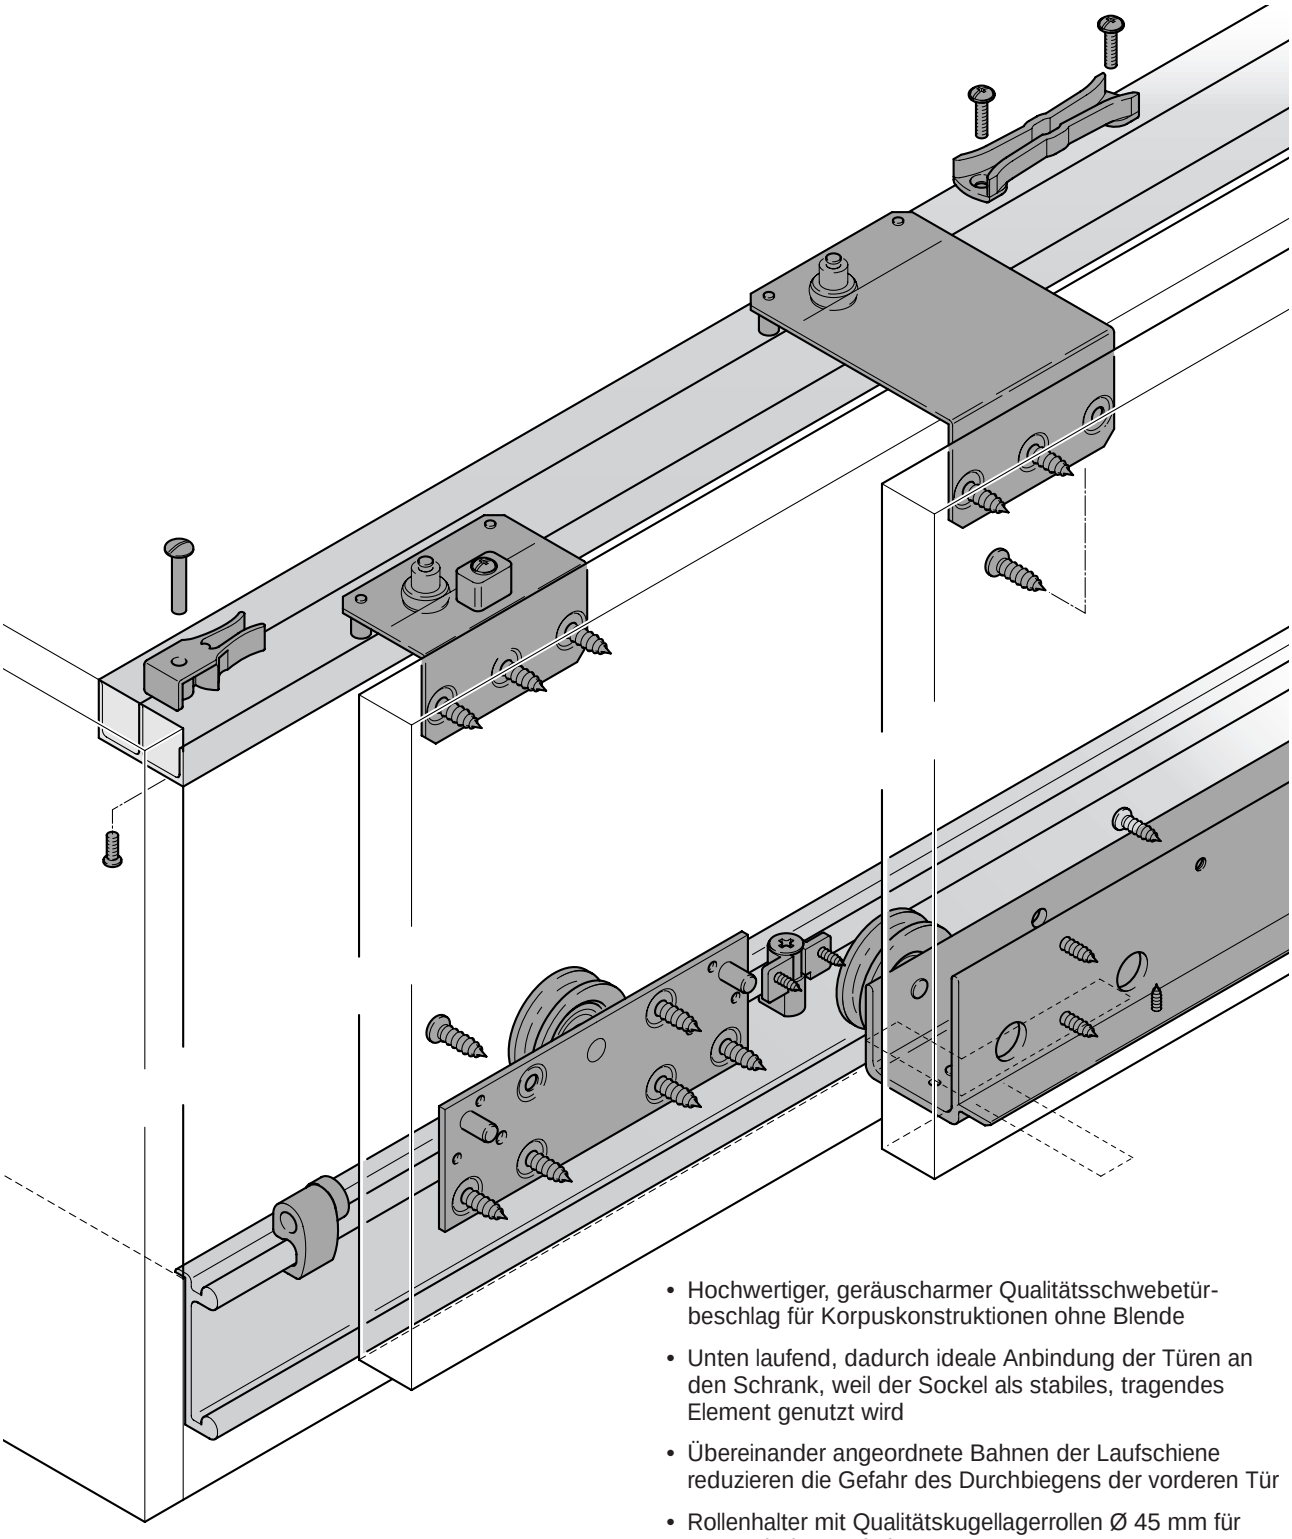

- Hochwertiger, geräuscharmer Qualitätsschwebetür-beschlag für Korpuskonstruktionen ohne Blende
- Unten laufend, dadurch ideale Anbindung der Türen an den Schrank, weil der Sockel als stabiles, tragendes Element genutzt wird
- Übereinander angeordnete Bahnen der Laufschiene reduzieren die Gefahr des Durchbiegens der vorderen Tür
- Rollenhalter mit Qualitätskugellagerrollen Ø 45 mm für extrem hohe Laufruhe.
- Stabile Aluminiumlaufschiene auf Wunsch silberfarbig eloxiert
- Bis zu 550 N bzw. 700 N Tragkraft
- Zwei Grundtypen für Türstärken von 16 bis 21 mm bzw. 21 bis 27 mm

© HUWIL 6509/2000/02/02d

Technische Maße S 7 xtra

Abbildung:
Türstärke 21 bis 27 mm

Maße in Klammern beziehen sich auf die Version für Türstärken von 16 bis 21 mm.

Obere Führung horizontal (Schiene 6319.011)

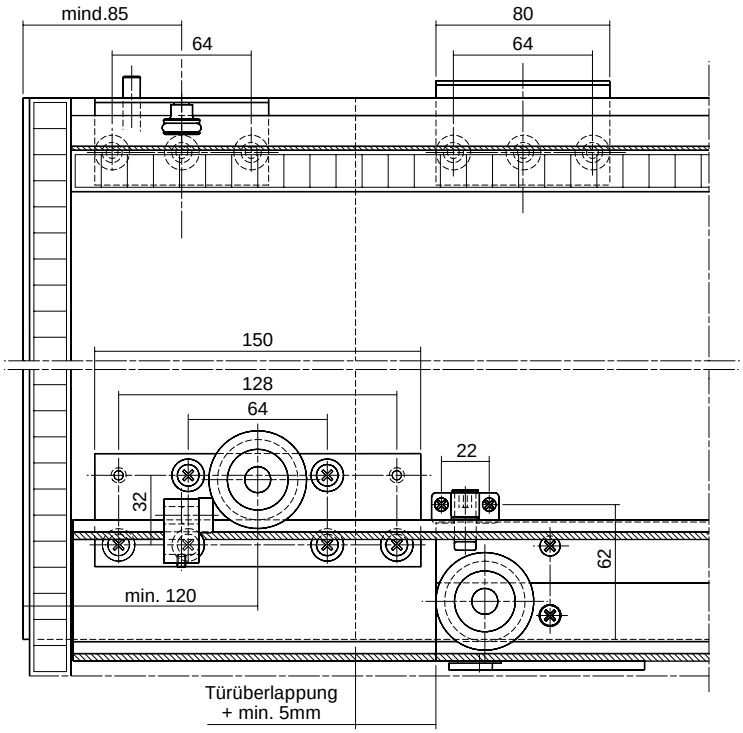

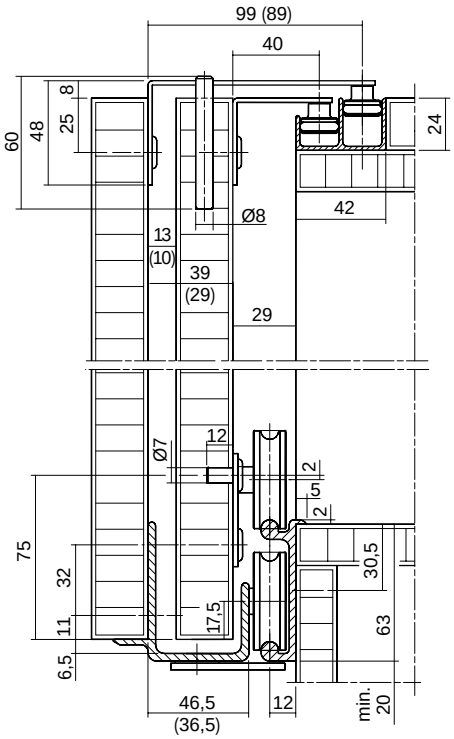

Obere Führung vertikal (Schiene 6326.011)

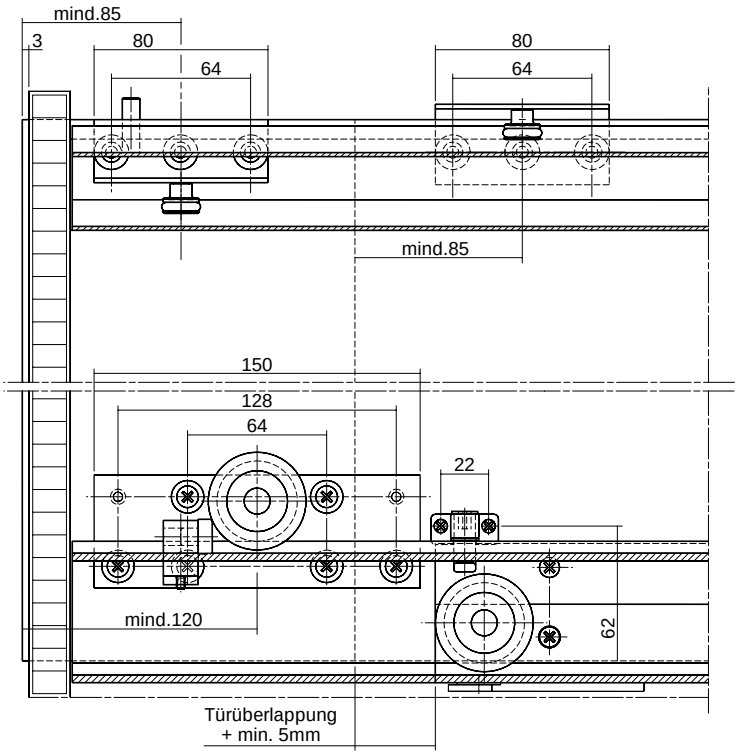

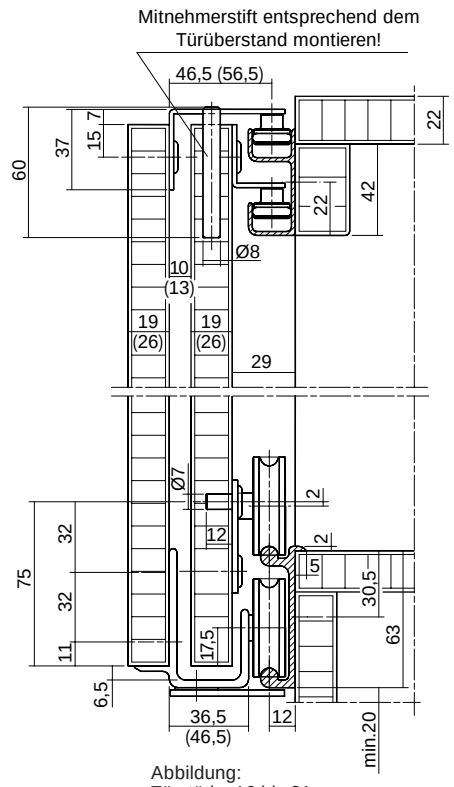

Abbildung:
Türstärke 16 bis 21 mm

Maße in Klammern beziehen sich auf die Version für Türstärken von 21 bis 27 mm.

Detaillierte Zeichnungen im Maßstab 1:1 können auf Wunsch angefordert werden.

© HUWIL 6509/2000/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Komponenten S 7 xtra

Komplett-Set S 7 xtra

			Bezeichnung	Artikel-Nr.
1			**Komplett-Set für zwei Türen**	**6329.200.002**
	1		**Komplett-Set für drei Türen**	**6329.200.003**
			für Türstärken von 21 - 27 mm mit Einbauanleitung bestehend aus	
2	4		Rollenhalter, hintere Tür	6329.004.001
1	1		Rollenhalter, vordere Tür, rechts, 21 – 27 mm Türstärke	6329.004.021
1	1		Rollenhalter, vordere Tür, links, 21 – 27 mm Türstärke	6329.004.022
			beide inkl. schwenkbarer Aushängesicherung	
2	4		Aushängesicherung, hintere Tür, schwenkbar	6329.032.012
1	1		Endanschlag, unten rechts	6329.028.011
1	1		Endanschlag, unten links	6329.028.012
2	4		Führungsrollenhalter, hintere Tür, für 6319.011	6329.004.017
2	2		Führungsrollenhalter, vordere Tür, für 6319.011	6329.004.023
1	2		Mitnehmer, an Führungsrollenhalter hintere Tür montieren	6421.004
1	1		Endanschlag oben, hintere Tür, 14 mm, Kunststoff	6326.021.001
1	1		Endanschlag oben, vordere Tür, 22 mm, Kunststoff	6326.021.002
-	1		Mittelstopper, Kunststoff	6329.028.014

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!

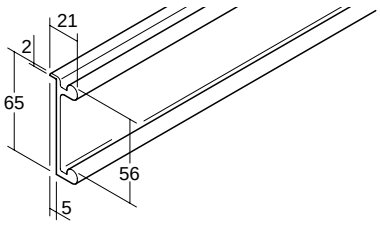



6319.011.150



6326.011.150

Befestigungs-vorschlag: Mit Klettband an Führungs-rollenhalter!

6323.029.080



6329.029.150



LAUFSCHIENE

Ungelocht, Aluminium

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	blank	1/20	6329.001.150
5000	silberfarben eloxiert	1/20	6329.001.250

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht, Aluminium

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	blank	1/20	6319.011.150
5000	blank	1/20	6326.011.150
5000	silberfarben eloxiert	1/20	6326.011.250

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

ABDECKBLECH, STAHL

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
800	lackiert, RAL 9006	1/20	6323.029.080
1000	lackiert, RAL 9006	1/20	6323.029.100
1500	lackiert, RAL 9006	1/20	6329.029.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/2000/02/02d

Komponenten S 7 xtra

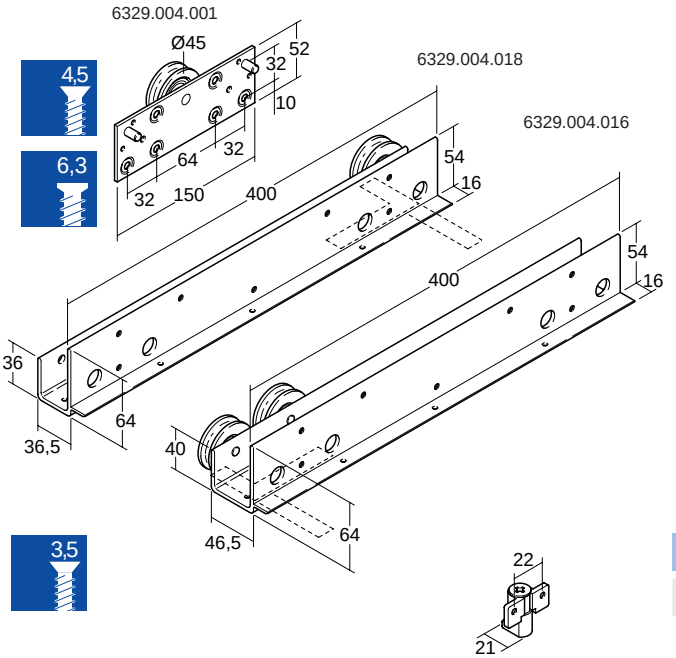

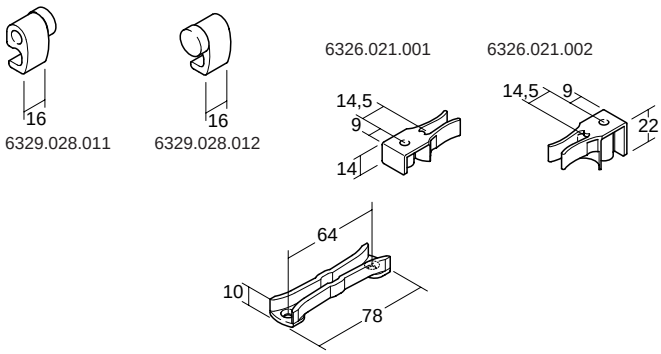

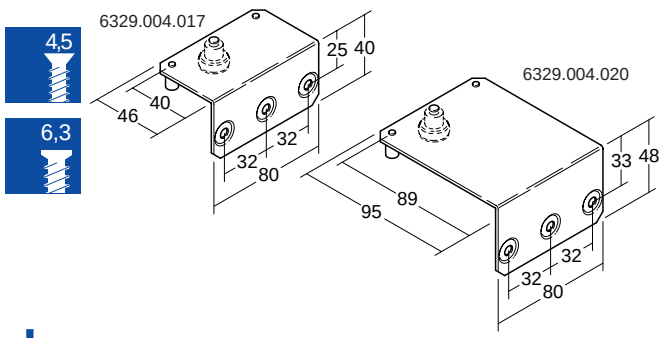

ROLLENHALTER

550 N 700 N

Aluminium

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	550 N	20	6329.004.001
Vordere Tür inklusive schwenkbarer Aushängesicherung			
rechts, 16 – 21 mm	550 N	10	6329.004.018
links, 16 – 21 mm	550 N	10	6329.004.019
rechts, 21 – 27 mm	550 N	10	6329.004.021
links, 21 – 27 mm	550 N	10	6329.004.022
rechts, 21 – 27 mm mit Tandemrolle, inkl. Mitnehmer	700 N	10	6329.004.015
inks, 21 – 27 mm mit Tandemrolle, inkl. Mitnehmer	700 N	10	6329.004.016

Bohrmaße und andere Ausführungen auf Anfrage

AUSHÄNGESICHERUNG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Für hintere Tür, schwenkbar	20	6329.032.012

ENDANSCHLAG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Unten rechts, Zamak mit Gummipuffer	20	6329.028.011
Unten links, Zamak mit Gummipuffer	20	6329.028.012
Oben hintere Tür, 14 mm, Kunststoff	20	6326.021.001
Oben vordere Tür, 22 mm, Kunststoff	20	6326.021.002

MITTELSTOPPER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, zum Anschrauben	20	6329.028.014

MITNEHMER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Zum Anschrauben an Rollenhalter, für definierten Türüberstand	20	6329.035.001
Gummipuffer, kpl. mit Hülse und Schraube zum Anschrauben an Führungsrollenhalter hintere Tür	20	6421.004
Mitnehmerstift, Ø 8 x 60 mm, Kunststoff	20	6323.025.001

FÜHRUNGSROLLENHALTER

Stahl verzinkt, Länge 80 mm, Rolle vernietet

Ausführung	für Schiene	VPE	Artikel-Nr.
Hintere Tür	6319.011	20	6329.004.017
Vordere Tür, 16 – 21 mm	6319.011	20	6329.004.020
21 – 27 mm	6319.011	20	6329.004.023
Hintere Tür	6326.011	20	6326.004.005
Vordere Tür, 16 – 21 mm	6326.011	20	6326.004.069
21 – 27 mm	6326.011	20	6326.004.070

Andere Ausführungen auf Anfrage

Hinweis:
Befestigungsmaterial siehe Seite 1 Zubehör!

© HUWIL 6509/2000/02/02d

S 8 *pro*
Systemübersicht

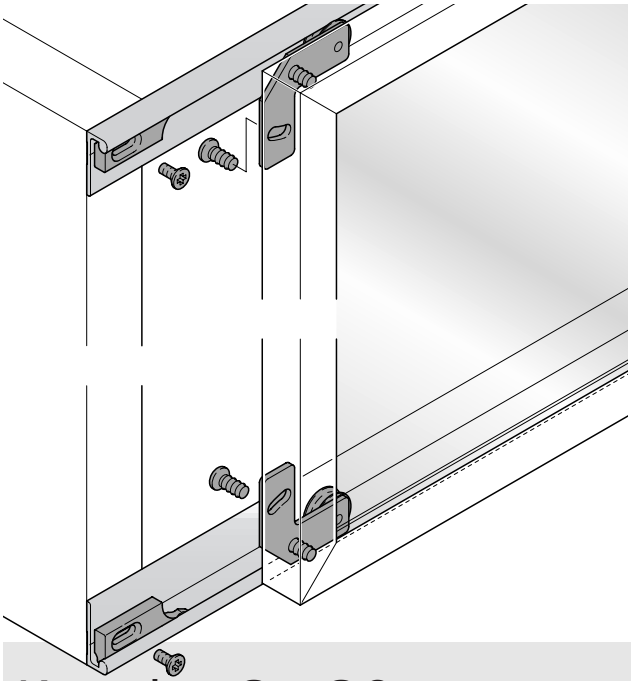

- Designorientiertes Beschlagssystem für einläufige Schwebetüren mit Aluminiumrahmen
- Montage der Lauf- und Führungsschienen auf der Korpuskante, dadurch kann der Korpus von Drehtürschränken ohne Veränderung verwendet werden
- Für verschiedene Bodenstärken
- Qualitätskugellagerrollen Ø 19 mm für exzellente Laufeigenschaften
- Bis zu 300 N Tragkraft
- Identische Lauf- und Führungsschienen, dadurch weniger Teile
- Dezente Aluminiumschienen silberfarbig eloxiert

Hinweis:
Beachten Sie bitte die technischen Maße auf Seite 4!

Komplett-Set S 8 *pro*

		Bezeichnung	Artikel-Nr.
1		**Komplett-Set für eine Türe** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6339.200.001**
2		Rollenhalter, unten rechts / oben links	6339.204.001
2		Rollenhalter, unten links / oben rechts	6339.204.002
2		Endanschlag, rechts / links verwendbar	6339.221.001

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!

M 5

6339.204.001



6339.204.002



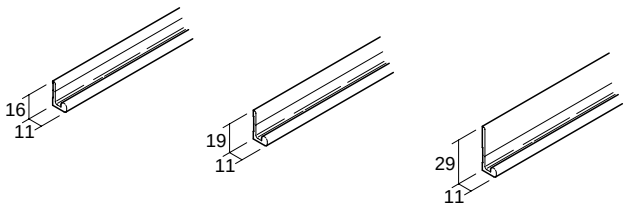

ROLLENHALTER

Stahl, gewinkelt, mit Höhenverstellbarkeit

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Unten rechts / oben links	300 N	20	6339.204.001
Unten links / oben rechts	300 N	20	6339.204.002

Andere Ausführungen auf Anfrage

ENDANSCHLAG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, rechts / links verwendbar	20	6339.221.001

LAUF- UND FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht, Aluminium silberfarben eloxiert

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	für 16 mm	1/20	6339.101.250
5000	für 19 mm	1/20	6339.201.250
5000	für 29 mm	1/20	6339.301.250

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/2000/02/02d

S 8 *vedro*
Systemübersicht

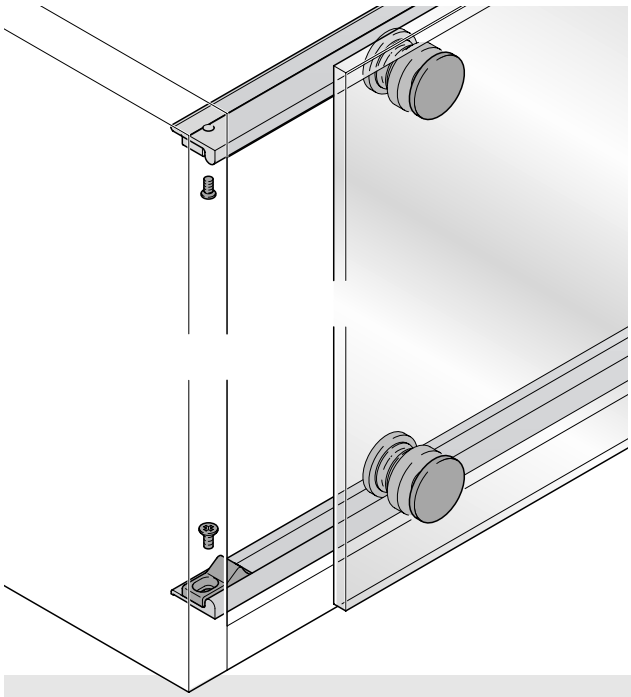

- Designorientiertes Beschlagssystem für einläufige Schwebetüren aus Glas
- Dezenter Rollenhalter mit 24,8 mm Außendurchmesser
- Pro Rollenhalter 1 mm Höheneinstellbarkeit
- Qualitätskugellagerrollen Ø 19 mm für exzellente Laufeigenschaften
- Bis zu 300 N Tragkraft
- Für Glasdicken von 4 bis 6 mm
- Glasbohrungen Ø 10 mm erforderlich
- Identische Lauf- und Führungsschienen
- Lauf- und Führungsschienen werden im Korpusinneren aufgeschraubt

Hinweis:
Beachten Sie bitte die technischen Maße auf Seite 4!

Komplett-Set S 8 *vedro*

		Bezeichnung	Artikel-Nr.
1		**Komplett-Set für eine Türe** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6339.700.001**
4		Rollenhalter, Messing matt verchromt	6339.704.001
2		Endanschlag, rechts / links verwendbar	6339.721.001

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!



ROLLENHALTER

Mit Excenter höheneinstellbar, für Glasbohrung Ø 10 mm

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Messing, matt verchromt	300 N	20	6339.704.001

Andere Ausführungen auf Anfrage



ENDANSCHLAG

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Kunststoff, rechts und links verwendbar	20	6339.721.101



LAUF- UND FÜHRUNGSSCHIENE

Ungelocht, Aluminium

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	blank	1/20	6339.701.150
5000	silberfarben eloxiert	1/20	6339.701.250

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/2000/02/02d

S 8 *one*
Systemübersicht

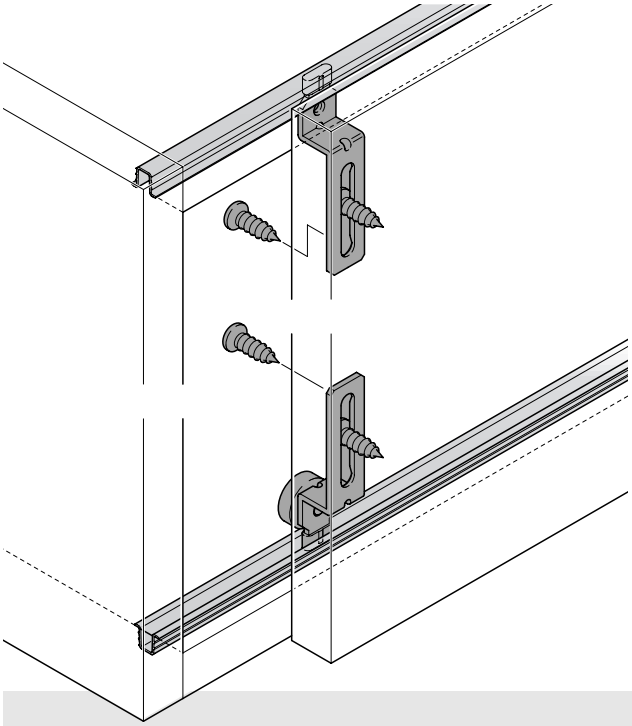

- Beschlagssystem für einläufige Schwebetüren
- Identische Lauf- und Führungsschienen zum Einnuten, dadurch weniger Teile
- Bis zu 200 N Tragkraft
- Gerade und gekröpfte Ausführung (innenliegende oder vorliegende Tür)

Hinweis:
Beachten Sie bitte die technischen Maße auf Seite 4!

Komplett-Set S 8 *one*

		Bezeichnung	Artikel-Nr.
1		**Komplett-Set für eine Türe** mit Einbauanleitung bestehend aus	**6339.100.001**
2		Rollenhalter, gerade	6339.004.103
2		Führungsgleiter, gerade	6339.004.101

Bitte Laufschienen, Führungsschienen und Befestigungsmaterial extra bestellen!

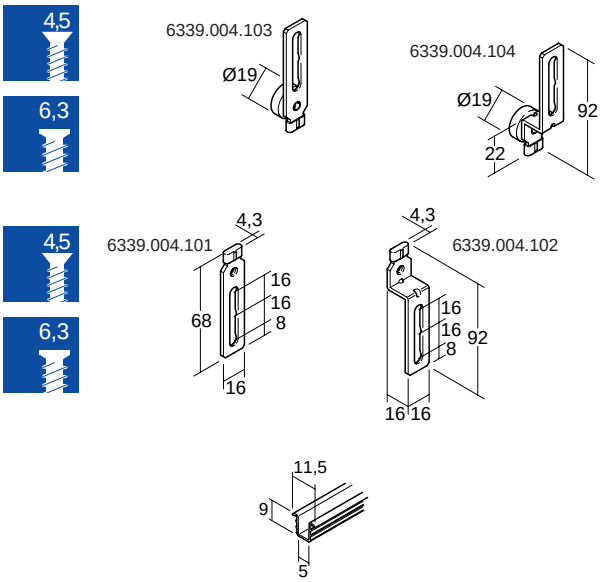

ROLLENHALTER

Ausführung	Tragkraft	VPE	Artikel-Nr.
Gerade	200 N	20	6339.004.103
Gekröpft, 16 mm	200 N	20	6339.004.104

Andere Ausführungen auf Anfrage

FÜHRUNGSGLEITER

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Gerade	20	6339.004.101
Gekröpft, 16 mm	20	6339.004.102

Andere Ausführungen auf Anfrage

LAUF- UND FÜHRUNGSSCHIENE

Zum Einpressen in Nut, Kunststoff

Länge (mm)	Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
5000	braun, 9 mm	1/20	6519.011.150

Andere Längen und Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/2000/02/02d

S 8 *pro* Technische Maße

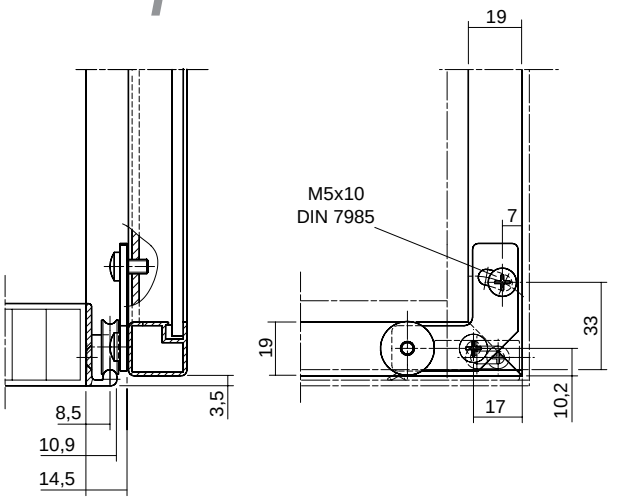

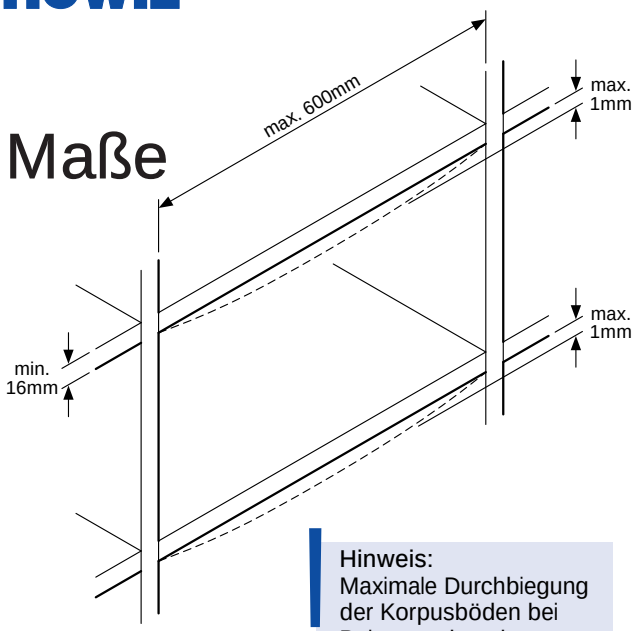

Hinweis:
Maximale Durchbiegung der Korpusböden bei Belastung beachten.

S 8 *vedro* Technische Maße

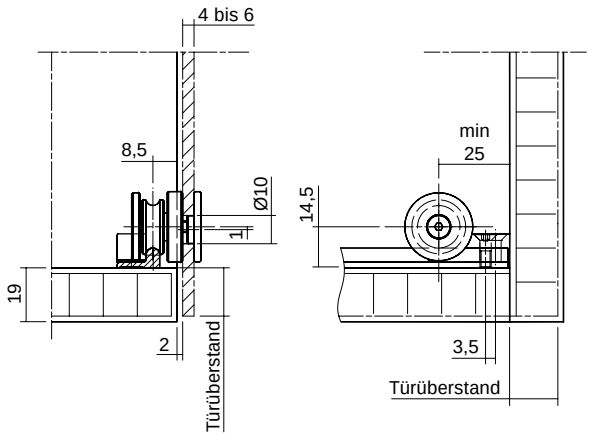

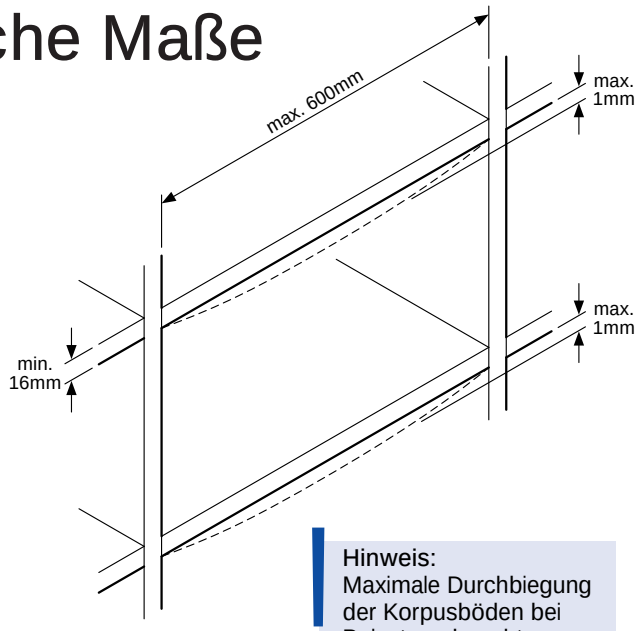

Hinweis:
Maximale Durchbiegung der Korpusböden bei Belastung beachten.

S 8 *one* Technische Maße

Ausführung gerade

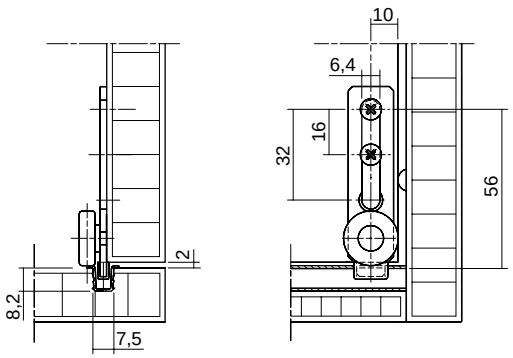

Ausführung gekröpft 16 mm

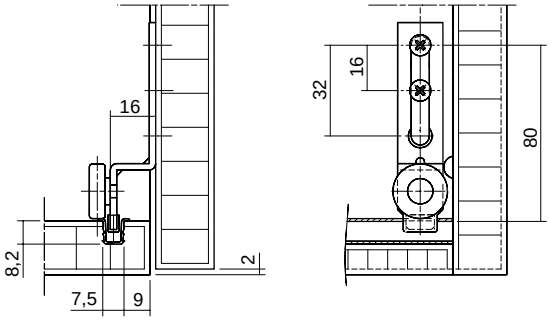

© HUWIL 6509/2000/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Zubehör
für Falt- und Schwebetüren

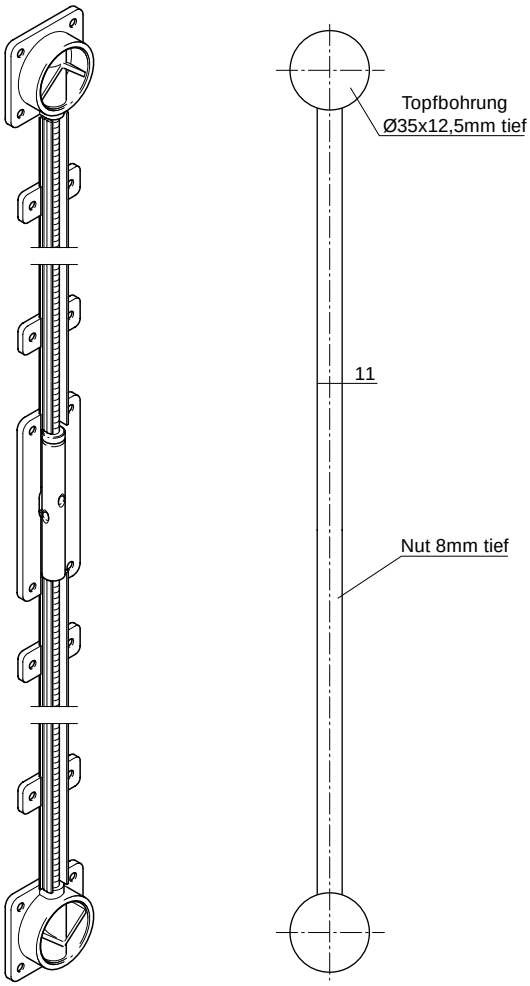

AUSRICHTBESCHLAG

Für Türen ab einer Holzstärke von 16 mm und bis zu einer Höhe von 2600 mm.

Alu-Abdeckprofil und Stahl-Gewindestange können vom Kunden individuell abgelängt werden.

Paarweise verpackt.

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Gehäuse, Schlaufen und Abdeckung Kunststoff weiß Länge je Gewindestange 1155 mm Länge je Alu-Abdeckprofil 1110 mm	20	4700.001.802

Andere Ausführungen auf Anfrage

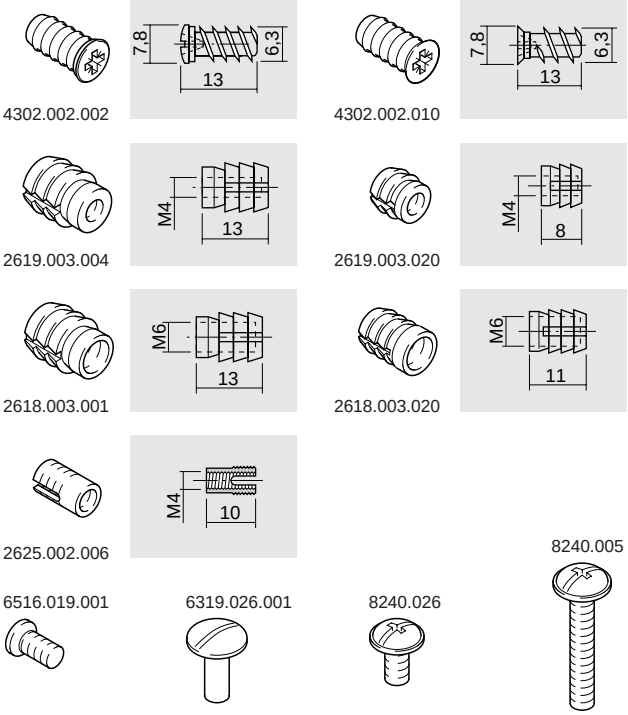

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Euro-Linsenkopfschraube, 6,3 x 9,5 mm	1000	4302.002.001
Euro-Linsenkopfschraube, 6,3 x 13 mm	1000	4302.002.002
Euro-Senkkopfschraube, 6,3 x 13 mm	1000	4302.002.010
Muffe M6 für Bohrung Ø 10, Kunststoff	1000	2618.003.001
Muffe M6 für Bohrung Ø 8, Kunststoff	1000	2619.003.020
Muffe M4 für Bohrung Ø 10, Kunststoff	1000	2619.003.004
Muffe M4 für Bohrung Ø 8, Kunststoff	1000	2619.003.020
Spreizmuffe M4 für Bohrung Ø 5, Messing blank	1000	2625.002.006
Senkkopfschraube M4 x 8 mm	1000	6516.019.001
Verbindungshülse M4 x 10,5 mm	500	6319.026.001
Verbindungshülse M4 x 20 mm	500	6319.026.002
Verbindungshülse M4 x 30 mm	500	6319.026.003
Verbindungshülse M4 x 40 mm	500	6319.026.004
Schraube für Abdeckblech S 1, M4 x 8 mm	1000	8240.026
Linsenkopfschraube M4 x 24 mm	1000	8240.005

Andere Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Zierbeschläge
Griffe und Griffmuscheln

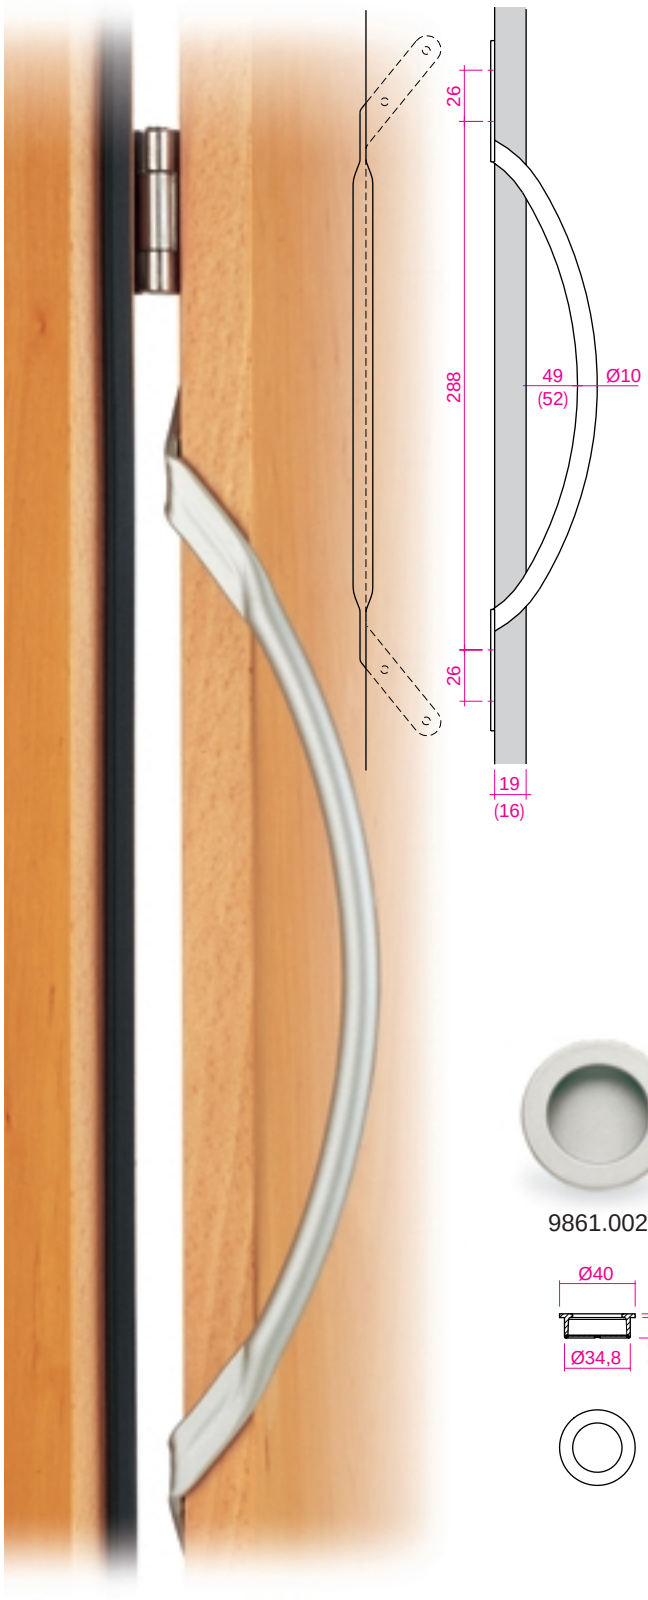

8646.101

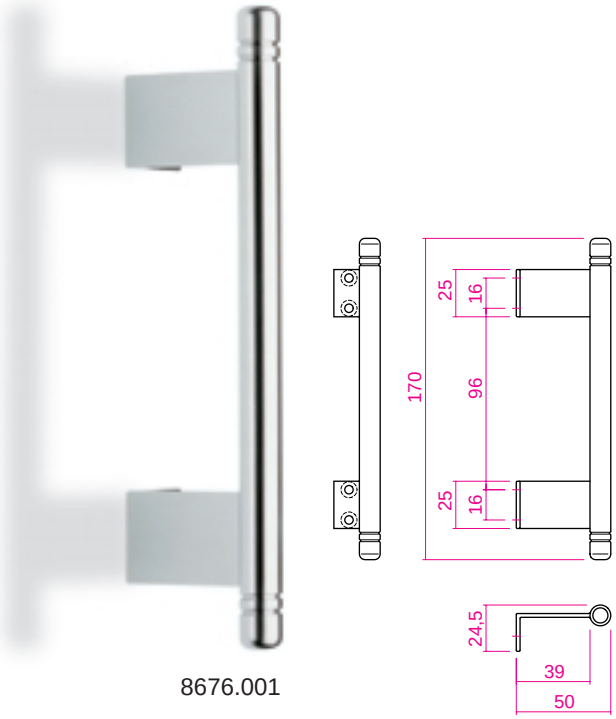

8676.001

9861.001

9861.002



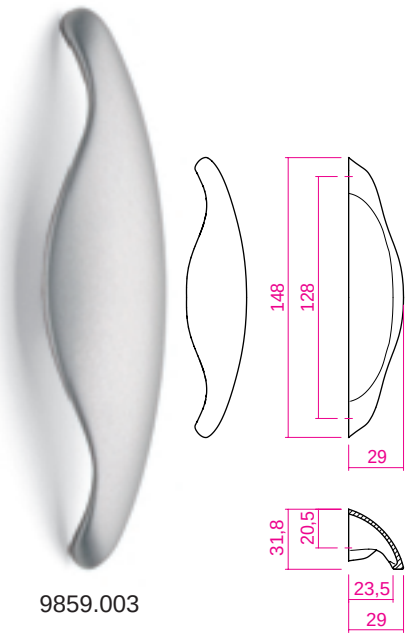

9859.003

© HUWIL 6509/99/02/02d

Hinweis:
Für mehr Informationen zum Thema Griffe und Griffmuscheln fordern Sie bitte unsere detaillierten Prospekte an!

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Möbelschlösser
Schlösser für Falt- und Schwebetüren


0650.013



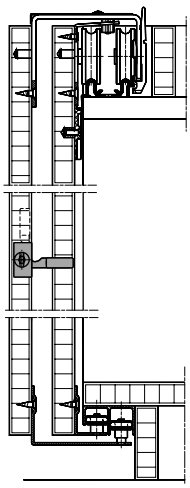

SCHWEBETÜRSCHLOSS

Zum Einlassen, für Türüberlappungen von 10 - 55 mm,
200 verschiedene Schließungen, inklusive 2 Schlüssel

Ausführung	Typ	VPE	Artikel-Nr.
Überlappung 10 mm, links	A	20	0650.002
Überlappung 10 mm, rechts	A	20	0650.001
Überlappung 25 mm, links	A	20	0650.012
Überlappung 25 mm, rechts	A	20	0650.011
Überlappung 28 mm, links	B	20	0650.014
Überlappung 28 mm, rechts	B	20	0650.013
Überlappung 40 mm, links	B	20	0650.022
Überlappung 40 mm, rechts	B	20	0650.021
Überlappung 55 mm, links	C	20	0650.032
Überlappung 55 mm, rechts	C	20	0650.031

Andere Ausführungen auf Anfrage

Schloßtyp A
Für Überlappungen 10 - 25 mm



Schloßtyp B
Für Überlappungen 28 - 40 mm



Schloßtyp C
Für Überlappungen 43 - 55 mm







ZYLINDER VCS 18

Zum Einclipsen in alle VCS 18 Zylindermäntel,
über 1000 Schließungsvarianten, inklusive 2 Schlüssel

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Metallguß matt vernickelt	50	0060.501

Andere Ausführungen auf Anfrage



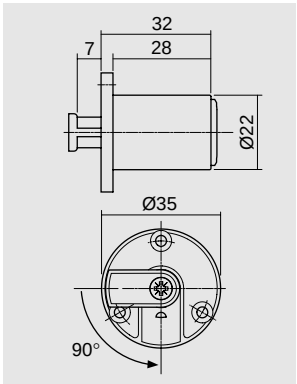

SCHWEBETÜRSCHLOSS

Mit Druck-Drehriegel Hub 7 mm.
Für VCS 18 Wechselzylinder für Wendeschlüssel.
Über 1000 verschiedene Schließungen möglich.

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Metallguß matt vernickelt	50	0393.525.001

Andere Ausführungen auf Anfrage

© HUWIL 6509/99/02/02d

Möbelschlösser
Schlösser für Falt- und Schwebetüren



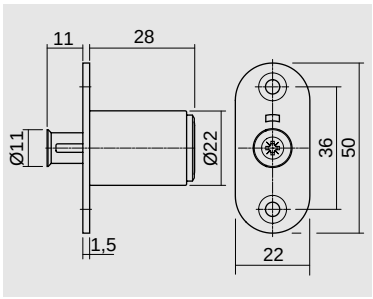

DRUCKZYLINDERSCHLOSS

Für VCS 18 Wechselzylinder für Wendeschlüssel.
Über 1000 verschiedene Schließungen möglich.

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Metallguß matt vernickelt	50	0792.501.001

Andere Ausführungen auf Anfrage

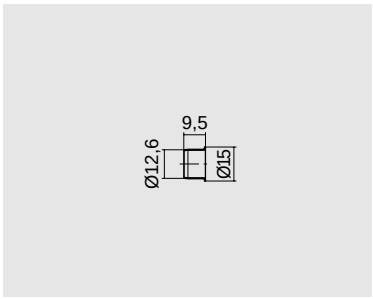

EINBOHRHÜLSE

Für Druckzylinderschloß 0792.501

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Messing poliert vernickelt	50	1079.001

Andere Ausführungen auf Anfrage



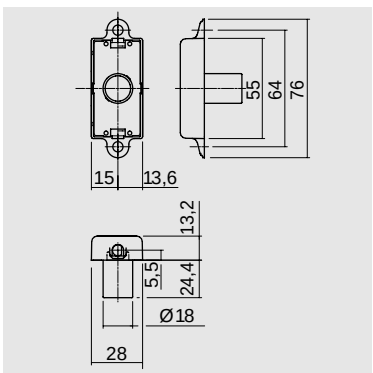

DREHSTANGENSCHLOSS

Ohne Mittelschluß, ohne Abdeckrand.
Für VCS 18 Wechselzylinder für Wendeschlüssel.
Über 1000 verschiedene Schließungen möglich.

Ausführung	Dornmaß	VPE	Artikel-Nr.
Metallguß vernickelt	15 mm	50	0237.955.001

Andere Ausführungen auf Anfrage



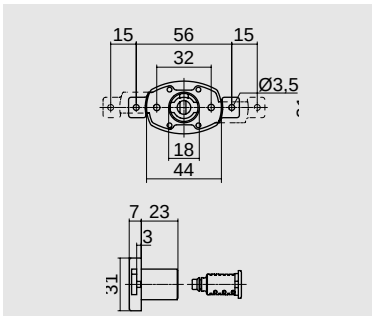

SCHUBSTANGENSCHLOSS

Zur vertikalen oder horizontalen Montage.
Für VCS 18 Wechselzylinder für Wendeschlüssel.
Über 1000 verschiedene Schließungen möglich.

Ausführung	VPE	Artikel-Nr.
Metallguß vernickelt	50	0205.501.001

Andere Ausführungen auf Anfrage

Hinweis:
Genaue Angaben zum Einbau der Schlösser in Ihre Falt- oder Schwebetüren auf Anfrage!
Für mehr Informationen zum Thema Schlösser und Schloß-zubehör, wie Schlüssel, Schließhaken, Drehstangen etc., fordern Sie bitte unseren detaillierten Katalog an!

© HUWIL 6509/99/02/02d

Maßangaben unverbindlich – Technische Änderungen vorbehalten

Artikelnummerverzeichnis
List of item numbers / Liste des références

Artikel-Nr. Item No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre	Seite Page Page
0060.501	&	3
0205.501.001	&	4
0237.955.001	&	4
0393.525.001	&	3
0650	&	3
0792.501.001	&	4
1079.001	&	4
2618.003.001	&	1
2618.003.020	&	1
2619.003.004	&	1
2625.002.006	&	1
2637.002.002	S 2	4
	S 5	4
2640.002.010	S 2	4
	S 5	4
3432.001	FT 4 A	2
3432.002	FT 4 A	2
3432.011	FT 4 A	2
3487.001.001	FT 1	4
	FT 2	4
	FT 2 A	4
	FT 4 A	2
3494.001	FT 3 A	2
4302.002.001	&	1
4302.002.004	&	1
4302.002.010	&	1
4700.001.802	&	1
6319.011.150	S 1	3
	S 2	3
	S 5	3
	S 7	3
	S 7 xtra	3
6319.014.003	S 5+	4
6319.014.004	S 5+	4
6319.014.005	S 5+	4
6319.026.001	&	1
6319.026.002	&	1
6319.026.003	&	1
6319.026.004	&	1
6319.032.001	S 1	4
6319.032.002	S 1	4
6319.411.150	S 1	3
	S 2	3
	S 5	3
	S 5+	3
	S 7	3
6323.004.005	S 1	4
6323.004.007	S 1	4
6323.004.010	S 1	4
6323.004.107	S 1	4
6323.004.119	S 1	4
6323.004.236	S 1	4
6323.021.009	S 1	4
6323.021.010	S 1	4
6323.022.015	S 1	4
6323.022.016	S 1	4
6323.025.001	S 7	4
	S 7 xtra	4
6323.025.101	S 1	4
6323.025.102	S 1	4
6323.025.201	S 1	4
6323.025.202	S 1	4
6323.028.005	S 1	4
6323.029.080	S 1	3
	S 7 xtra	3
6323.029.100	S 1	3
	S 7 xtra	3
6323.036.001	S 1	3
6323.100.002	S 1	3
6323.100.003	S 1	3
6323.301.150	S 1	3
6323.501.150	S 1	3
6324.004.002	S 1	3
6324.004.026	S 1	3
6325.011.150	S 5	3
	S 6	2
6326.004.005	S 7 xtra	4
6326.004.032	S 2	4
	S 5	4
6326.004.033	S 2	4
	S 5	4
6326.004.058	S 5	4
	S 5+	4
6326.004.059	S 5	4
	S 5+	4
6326.004.060	S 5	4
	S 5+	4
6326.004.061	S 5	4
	S 5+	4
6326.004.069	S 7 xtra	4
6326.004.070	S 7 xtra	4
6326.004.401	S 1	4
	S 2	4
	S 5	4
6326.004.402	S 2	4
	S 5	4
6326.004.406	S 5+	4
6326.004.407	S 1	4
	S 5+	4
6326.004.409	S 1	4
6326.004.410	S 1	4
	S 2	4
	S 5	4
6326.004.411	S 2	4
	S 5	4
6326.004.421	S 5+	4
6326.004.422	S 5+	4
6326.011.150	S 2	3
	S 5	3
	S 7 xtra	3
6326.011.250	S 7 xtra	3
6326.017.011	S 5	3
6326.017.011	S 5	4
6326.017.012	S 5	3
	S 5	4
6326.017.013	S 5+	4
6326.017.014	S 5+	4
6326.018.001	S 2	4
	S 5	4
6326.021.001	S 6	2
	S 7	3
	S 7	4
	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6326.021.002	S 7	3
	S 7	4
	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6326.022.005	S 2	4
	S 5	4
	S 5+	4
6326.028.001	S 5	4
6326.028.003	S 5+	4
6326.035.030	S 2	4
6326.035.037	S 5	4
	S 5+	4
6326.039.150	S 5+	3
6326.100.002	S 5	3
6326.100.003	S 5	3
6326.101.150	S 5	3
6326.200.002	S 5+	3
6326.200.003	S 5+	3
6326.204.021	S 5	4
6326.204.022	S 5	4
6326.411.150	S 2	3
	S 5+	3
6326.651.150	S 5+	3
6327.110.150	S 5	3
6328.004.003	S 6	2
6328.004.004	S 6	2
6328.004.005	S 6	2
6328.010.150	S 6	2
6328.022.001	S 6	2
6328.022.002	S 6	2
6328.100.002	S 6	2
6328.100.003	S 6	2
6329.001.150	S 7 xtra	3
6329.001.250	S 7 xtra	3
6329.004.001	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6329.004.015	S 7 xtra	4
6329.004.016	S 7 xtra	4
6329.004.017	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6329.004.018	S 7 xtra	4
6329.004.019	S 7 xtra	4
6329.004.020	S 7 xtra	4
6329.004.021	S 7 xtra	3

© HUWIL 6509/2000/03/04.5d.e.f

Artikelnummerverzeichnis
List of item numbers / Liste des références

Artikel-Nr. Item No. Référence	Kapitel Chapter Chapitre	Seite Page Page
6329.004.021	S 7 xtra	4
6329.004.022	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6329.004.023	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6329.028.011	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6329.028.012	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6329.028.014	S 7	3
	S 7	4
	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6329.029.150	S 7 xtra	3
6329.032.004	S 7	3
	S 7	4
6329.032.012	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6329.035.001	S 7 xtra	4
6329.100.002	S 7	3
6329.100.003	S 7	3
6329.101.150	S 7	3
6329.101.250	S 7	3
6329.104.001	S 7	3
	S 7	4
6329.104.002	S 7	3
	S 7	4
6329.104.003	S 7	3
	S 7	4
6329.104.004	S 7	3
	S 7	4
6329.104.005	S 7	3
	S 7	4
6329.104.006	S 7	4
6329.104.007	S 7	4
6329.104.008	S 7	4
6329.104.009	S 7	4
6329.104.010	S 7	4
6329.104.011	S 7	4
6329.128.001	S 7	3
	S 7	4
6329.128.002	S 7	3
	S 7	4
6329.200.002	S 7 xtra	3
6329.200.003	S 7 xtra	3
6332.001.150	S 2	3
6332.004.013	S 2	4
6332.004.018	S 2	4
6332.004.019	S 2	4
6332.004.020	S 2	4
6332.004.021	S 2	4
6332.021.001	S 2	4
6332.021.002	S 2	4
6332.028.001	S 2	4
6332.100.002	S 2	3
6332.100.003	S 2	3
6335.047.011	FT 4 A	2
6335.047.012	FT 4 A	2
6335.100.002	FT 4 A	2
6338.001.150	FT 1	3
6338.004.102	FT 1	4
6338.004.104	FT 1	4
6338.004.115	FT 1	4
6338.004.116	FT 1	4
6338.011.150	FT 1	3
6338.021.003	FT 1	4
6338.021.004	FT 1	4
6338.027.001	FT 1	4
6338.027.002	FT 1	4
6338.031.001	FT 1	4
6338.032.001	FT 1	4
	FT 2	4
	FT 2 A	4
6338.035.001	FT 1	4
6338.036.001	FT 1	3
6338.100.001	FT 1	3
6338.104.101	FT 1	4
6338.104.102	FT 1	4
6338.204.001	FT 1	4
6338.304.001	FT 1	4
6339.004.101	S 8 one	3
6339.004.102	S 8 one	3
6339.004.103	S 8 one	3
6339.004.104	S 8 one	3
6339.100.001	S 8 one	3
6339.101.250	S 8 pro	1
6339.200.001	S 8 pro	1
6339.201.250	S 8 pro	1
6339.204.001	S 8pro	1
6339.204.002	S 8 pro	1
6339.221.001	S 8 pro	1
6339.301.250	S 8 pro	1
6339.700.001	S 8 vedro	2
6339.701.150	S 8 vedro	2
6339.701.250	S 8 vedro	2
6339.704.001	S 8 vedro	2
6339.721.001	S 8 vedro	2
6341.004.001	FT 2	4
6341.004.001	FT 2 A	4
6341.004.002	FT 2	4
	FT 2 A	4
6341.004.003	FT 2	4
	FT 2 A	4
6341.004.004	FT 2	4
	FT 2 A	4
6341.004.006	FT 2	3
6341.004.007	FT 2	3
6341.004.010	FT 2	4
	FT 2 A	4
6341.004.011	FT 2	4
	FT 2 A	4
6341.004.012	FT 2	4
6341.004.012	FT 2 A	4
6341.004.013	FT 2	4
	FT 2 A	4
6341.004.014	FT 2	4
6341.004.015	FT 2	4
6341.004.016	FT 2	4
6341.004.017	FT 2	4
6341.024.002	FT 2	4
6341.028.001	FT 3 A	2
6341.028.002	FT 2	4
	FT 2 A	4
6341.100.001	FT 2	3
6341.101.150	FT 2	3
	FT 2 A	3
6341.111.150	FT 2	3
	FT 2 A	3
6341.200.002	FT 2 A	3
6341.411.150	FT 2	3
	FT 2 A	3
6342.001	FT 3 A	2
6342.004.012	FT 3 A	2
6342.004.013	FT 3 A	2
6342.100.001	FT 3 A	2
6342.311.150	FT 3 A	2
6342.401.150	FT 3 A	2
6421.001	S 2	4
	S 5	4
	S 5+	4
6421.002	FT 1	4
	S 2	4
	S 5	4
	S 5+	4
6421.004	FT 2	4
	S 7	3
	S 7	4
	S 7 xtra	3
	S 7 xtra	4
6516.010.150	FT 4 A	2
6516.019.001	&	1
6519.011.150	S 5+	4
	S 8 one	3
6519.011.250	S 5+	4
8240.005	&	1
8240.026	&	1
8646.101	&	2
8676.001	&	2
9859.003	&	2
9861.001	&	2
9861.002	&	2

© HUWIL 6509/2000/03/04.5d,e,f

© HUWIL 6509/2000/03/02d

Skizze für Schwebetürenschrank

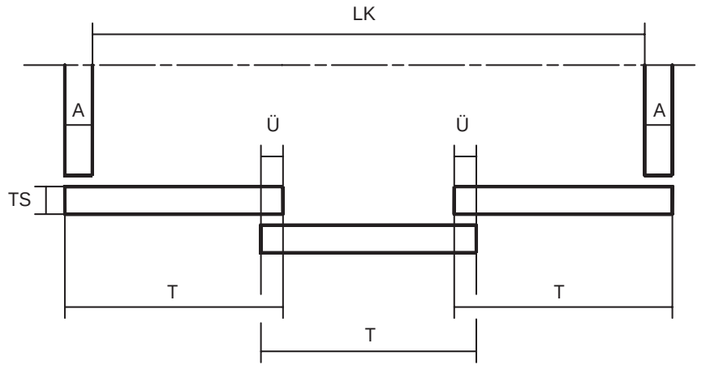

Definitionen

LK = Lichte Korpusbreite
T = Türbreite
A = Türaufschlag
Ü = Türüberstand
TS = Türstärke

Berechnung Türbreite

$$T = \frac{LK + (2 \times A) + [(Türanzahl - 1) \times (Ü:2)]}{Türanzahl}$$

Skizze für Falttürschrank

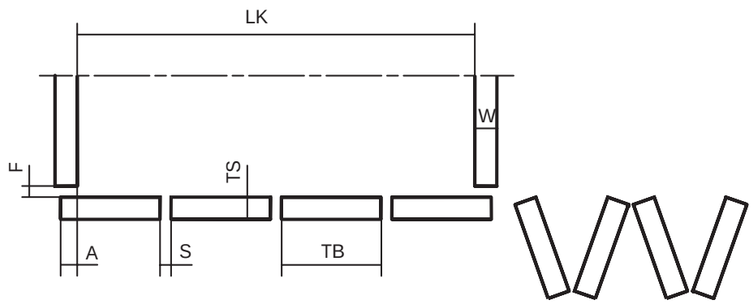

Definitionen

LK = Lichte Korpusbreite
TB = Türblattbreite
A = Türaufschlag
S = Türspalt
F = Fuge Korpus-Türblatt
TS = Türblattstärke
W = Seitenwandstärke

Berechnung Türblattbreite

$$TB = \frac{LK + (2 \times A) - [(Türanzahl - 1) \times S]}{Türanzahl}$$

INDIVIDUELL

Der vorliegende Katalog enthält alle HUWIL-Beschlagsysteme für Falt- und Schwebetüren.

Darüber hinaus steht Ihnen auf Anfrage eine Vielzahl weiterer Komponenten – wie Lauf- und Führungsschienen, Rollenhalter und Befestigungsmaterial – zur Verfügung.

Gern fertigen wir für Sie bei ausreichender Stückzahl auch Beschlagkomponenten für Ihre individuelle Möbelfabrikation.

KOMPLETT-SET

Vorteilhaftes Komplett-Set, insbesondere für Handelskunden und Kleinabnehmer.

Enthält alle Komponenten eines Beschlagsystems.

Sie benötigen für Ihre vollständige Bestellung nur eine Artikelnummer.

Lauf- und Führungsschienen sowie Befestigungsmaterial bitte extra bestellen!

VPE

Verpackungseinheit ohne Preisaufschlag.

Mindestbestellmenge generell 20 Garnituren pro Beschlag.

Bemusterung mit Stückzahl 1 möglich.

Davon abweichende Bestellmengen auf Anfrage!

Checkliste
Beispiel
Empfehlung

Gleitlager, Vollkunststoff
a: kostengünstige Laufrolle
b: Rolle für Kunststoff-Führungsschienen

Gleitlager, gummibereift
als Rolle für Aluminium- und Stahlführungsschienen

Hochwertiges Stahlkugellager

4,5 Befestigungsempfehlung Spanplattenschraube mit Senkkopf

6,3 Befestigungsempfehlung Euro-Schraube

4,0 Befestigungsempfehlung Linsenkopfschraube

350 N Maximales Tür- bzw. Türpaargewicht

110° Maximales Türpaargewicht abhängig von der seitlichen Anbindung. Empfohlener bzw. max. Scharnieröffnungswinkel

Fronten mit horizontaler Betonung (mit Blende)

Fronten mit vertikaler Betonung (ohne Blende)

Tür oben laufend und unten geführt

Tür unten laufend und oben geführt

Werkzeuglose Montage

Auf einen Blick

Falttürbeschläge frei verfahrbar

Falttürbeschläge fest angebunden

Schwebetürbeschläge 3-türig

Schwebetürbeschläge 2-türig

Zubehör

Index

Definitionen

Material/Oberfläche	HUWIL-Werksnorm	Externe Bezeichnung
Aluminium		
blank	A0A	E0
spezialgebeizt, silberfarbig eloxiert	A16E 00	E6/EV1
spezialgebeizt, messingfarbig eloxiert	A16E 20	E6/EV3
spezialgebeizt, schwarz eloxiert	A16E 60	E6/EV6
spezialgebeizt, mittelbronze eloxiert	A16E 21/120	E6/MC2
Stahl		
verzinkt	B0Z	ST8

HUWIL-WERKE GmbH
Möbelschloß- und Beschlagfabriken
Brölstraße 2
D-53809 Ruppichteroth

Telefon: 02295 7-0
Fax: 02295 7-200

Email: verkauf-inland@huwil.de
export-international@huwil.de
Internet: http://www.huwil.com







Bitte einfach gewünschte Produktbereiche ankreuzen.
Wir senden Ihnen Broschüren und Infomaterial zu.

Firma

Anschrift

Ansprechpartner

Telefon Fax

HUWIL-Werke GmbH
Möbelschloß- und Beschlagfabriken
Brölstraße 2
D-53809 Ruppichteroth

Telefon: 02295 7-0
Fax: 02295 7-200

Email: verkauf-inland@huwil.de
export-international@huwil.de
Internet: http://www.huwil.com

© HUWIL 6509/2000/03/02d