


Nur für Prototyp,  
später in Serie 70mm

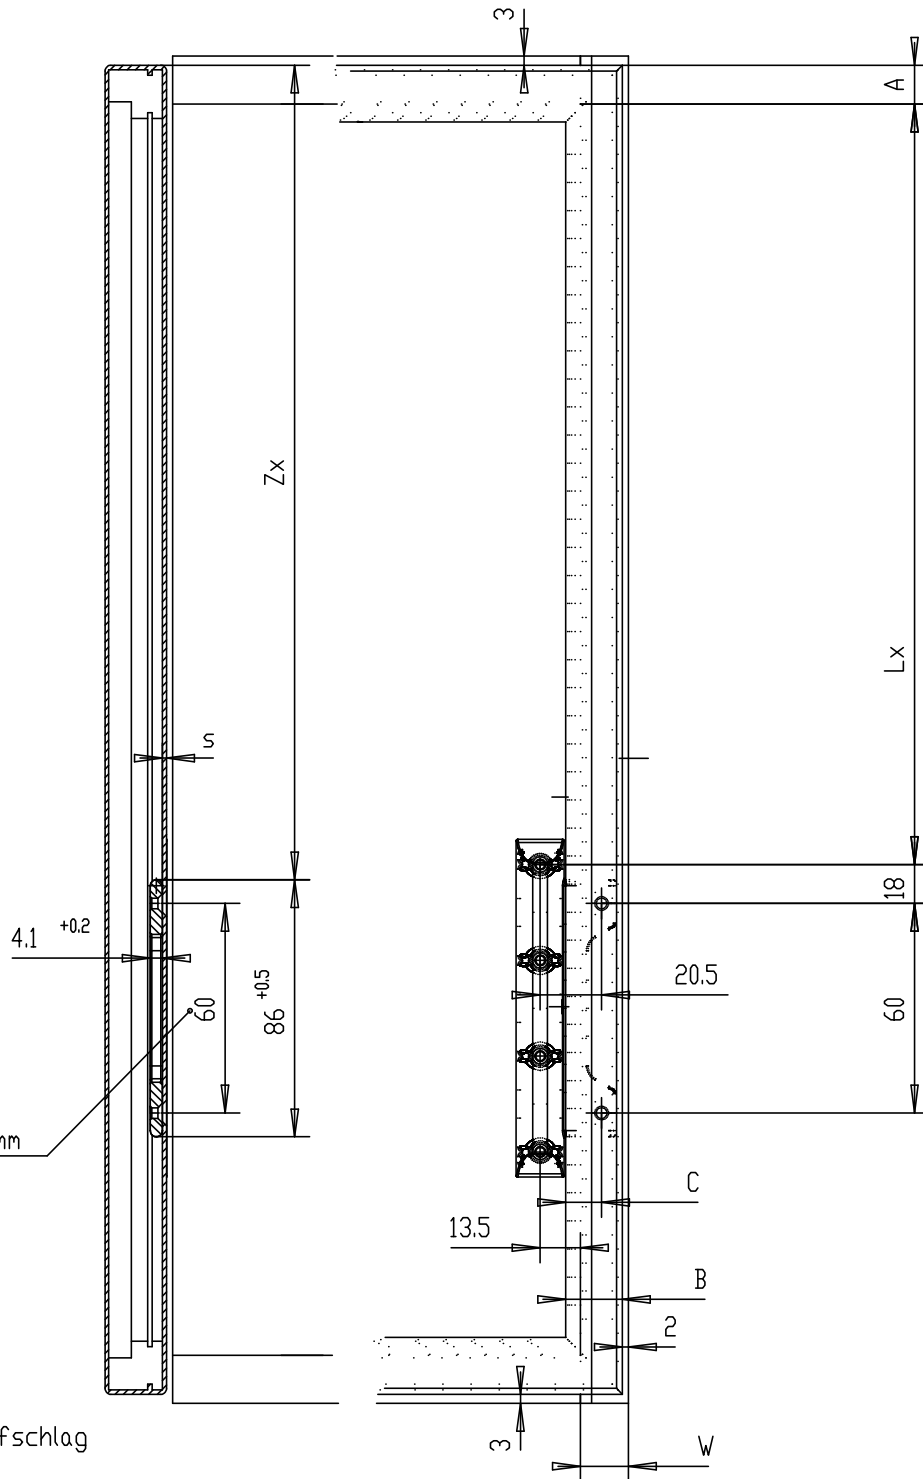

A = Aufschlag

W = Wanddicke

B = ALU-Rahmen

C = Lage Bohrung

Lx = siehe Einbauanweisung Slide/Swing

s = Wandstärke ALU-Profil

$$C = B + 2 - W - 13.5 + 20.5$$

$$Zx = Lx + A + 18 - 8$$

Noch vorläufig, nicht f. Serie



HUWIL

03.3674.xxx.xxx

0-4-05710

Bohr und Fräsbild für ALU-Rahmen  
für Beschläge der Art. 3674, Strato und Verso

Schnell

06.02.2006